


Linealuce


design Jean Michel Wilmotte

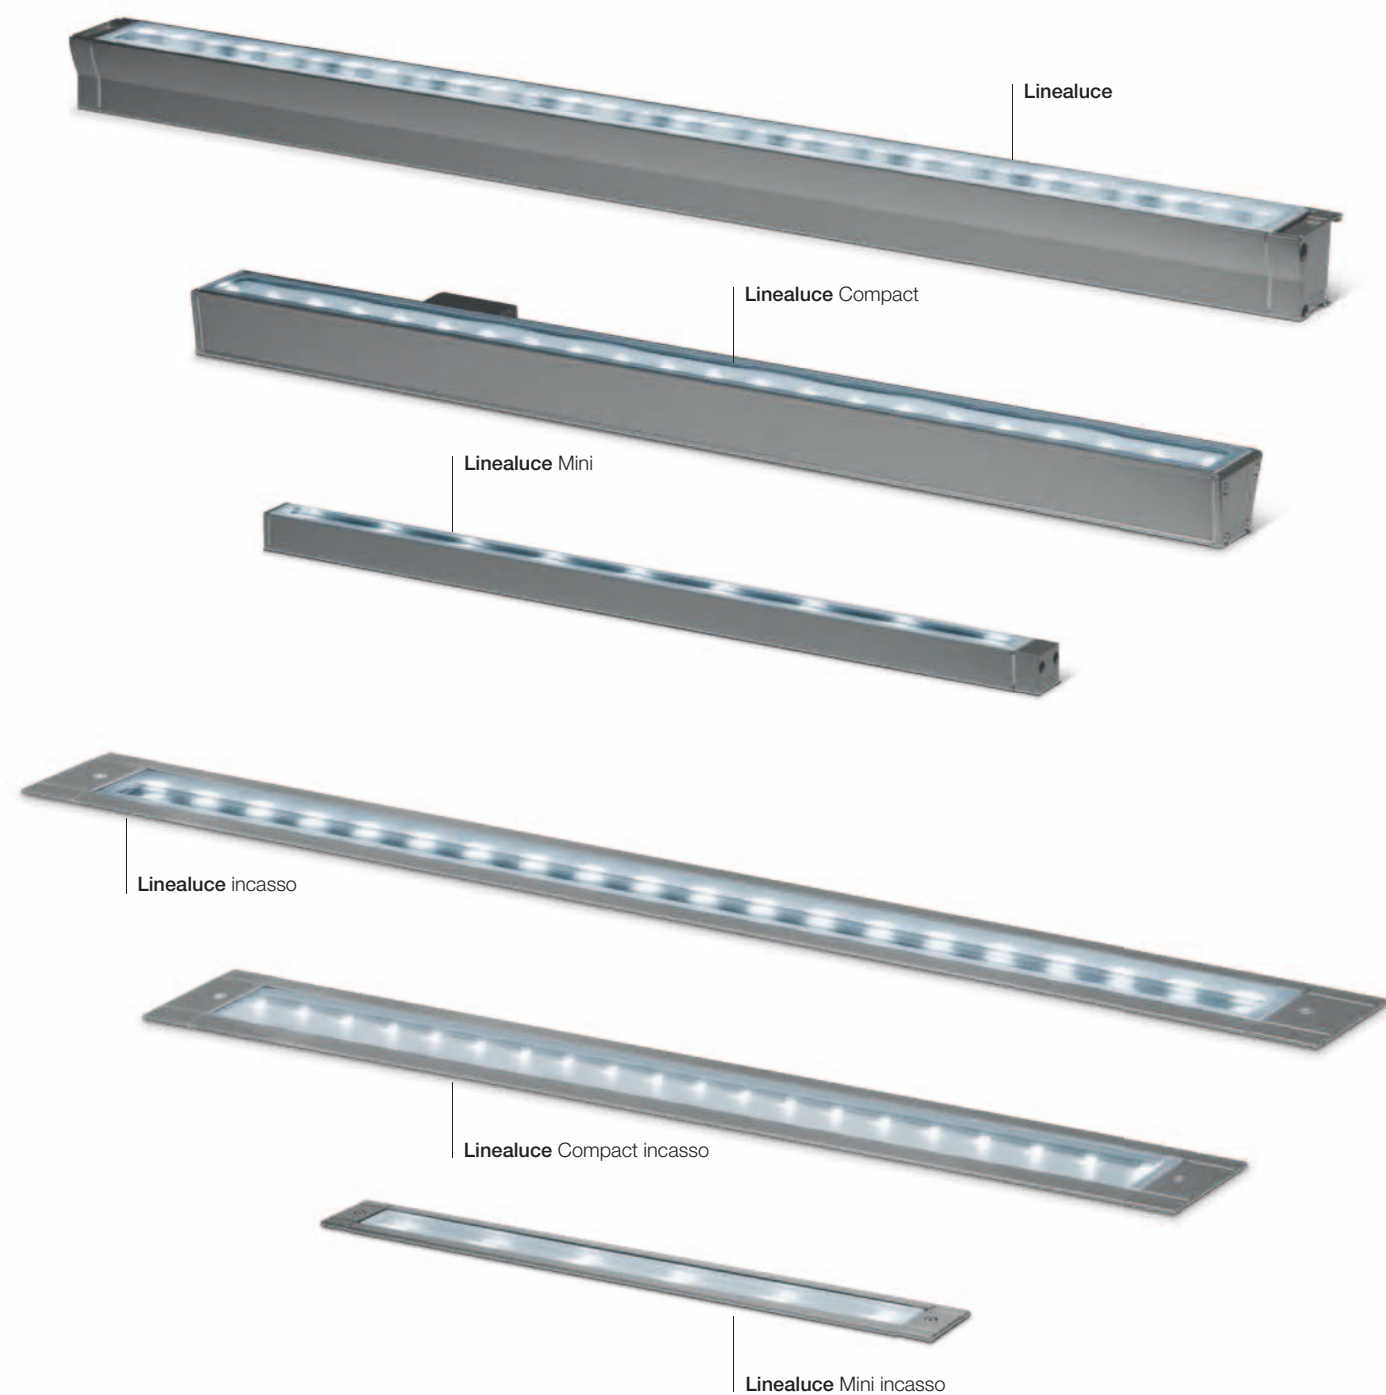

Grande Sala del Popolo - Pechino, Cina

Progetto illuminotecnico: Tsinghua

Foto: per gentile concessione di Tsinghua

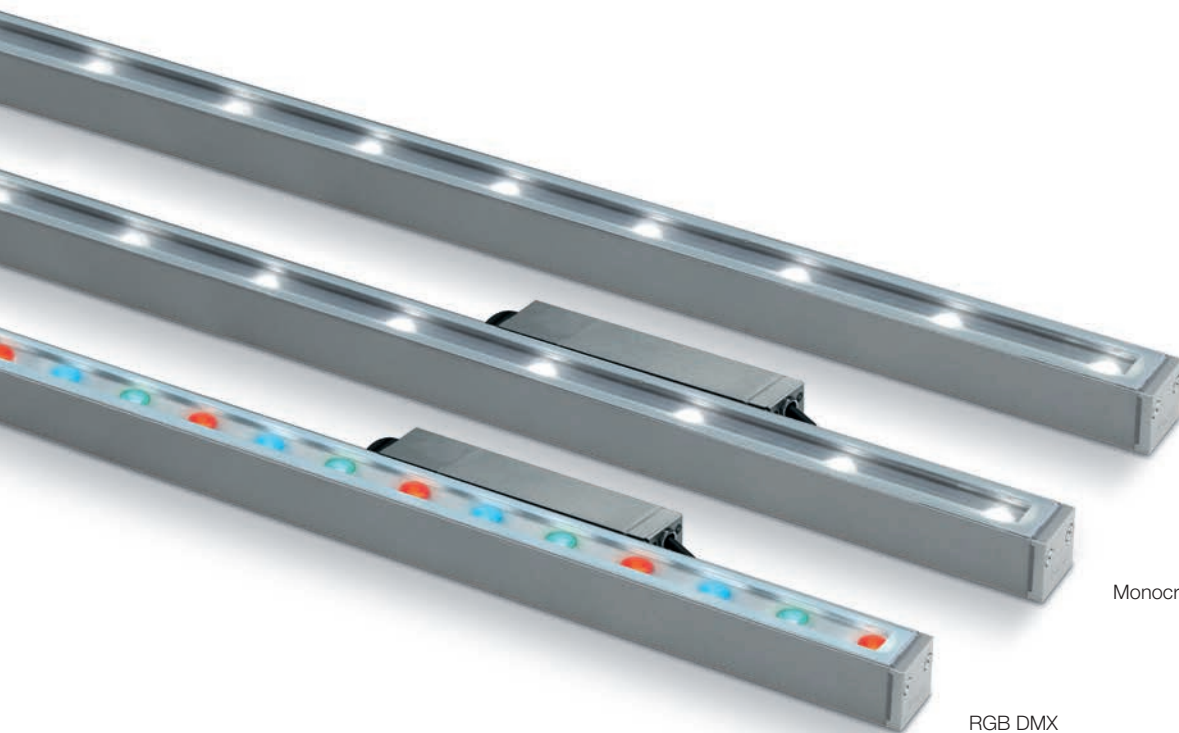

Monocromatico PWM

Monocromatico DALI

RGB DMX

Caratteristiche




- Installazione a parete, plafone e su balaustra mediante supporti accessori.
- Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche.
- Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3 mm fissato con silicone.
- Il prodotto è fornito di singolo pressacavo PG9 in ottone nichelato e cavo uscente in PVC. Per il collegamento elettrico sono disponibili connettore lineare IP68 e box di derivazione IP67 con morsetti ad innesto rapido.


- Alimentatori elettronici da ordinare separatamente.
- Versioni monocromatiche dimmerabili e RGB: alimentatori elettronici Vin=48Vdc da ordinare separatamente, driver interni DALI o DMX-RDM, contenuti in apposito box laterale in alluminio estruso, con testate in pressofusione di zama complete di guarnizioni siliconiche, pressacavi in ottone nichelato PG13,5 e cavi uscenti.
- Apparecchio predisposto per cablaggio passante.
- Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.



Cablaggio semplificato tramite cavo uscente



Dimensione ridotta



Installazione in fila continua

LED

- **LED Single Chip**
- Stabilità cromatica **Mac Adam <3**
- Durata 100000 h **L80**
- Temperature colore: Neutral white **4000K** Warm white **3000K**

Risparmio energetico

lumen lm	LED	T 16	ENERGY SAVING
1130	13W	21W	38%
1700	20W	35W	42%

Risparmio energetico dei LED (3000K) rispetto alle sorgenti tradizionali

Flessibilità

Linealuce Mini è disponibile in varie lunghezze per adattarsi ad ogni progetto illuminotecnico.



Flusso costante


Linealuce Mini monocromatico 24Vdc è equipaggiato con un esclusivo circuito elettronico che assicura l'emissione costante del flusso luminoso al variare della tensione d'ingresso da 16V a 30V. Il flusso costante emesso su tutta la linea di alimentazione è garantito fino a 30 mt.

Flusso costante emesso su tutta la linea (Linealuce Mini 24Vdc)



Performance luminose

La possibilità di scegliere tra differenti potenze (W/m) per le stesse lunghezze, l'efficienza dei LED di ultima generazione, con ottiche estremamente performanti, consentono a questo apparecchio un ampio ventaglio di applicazioni.

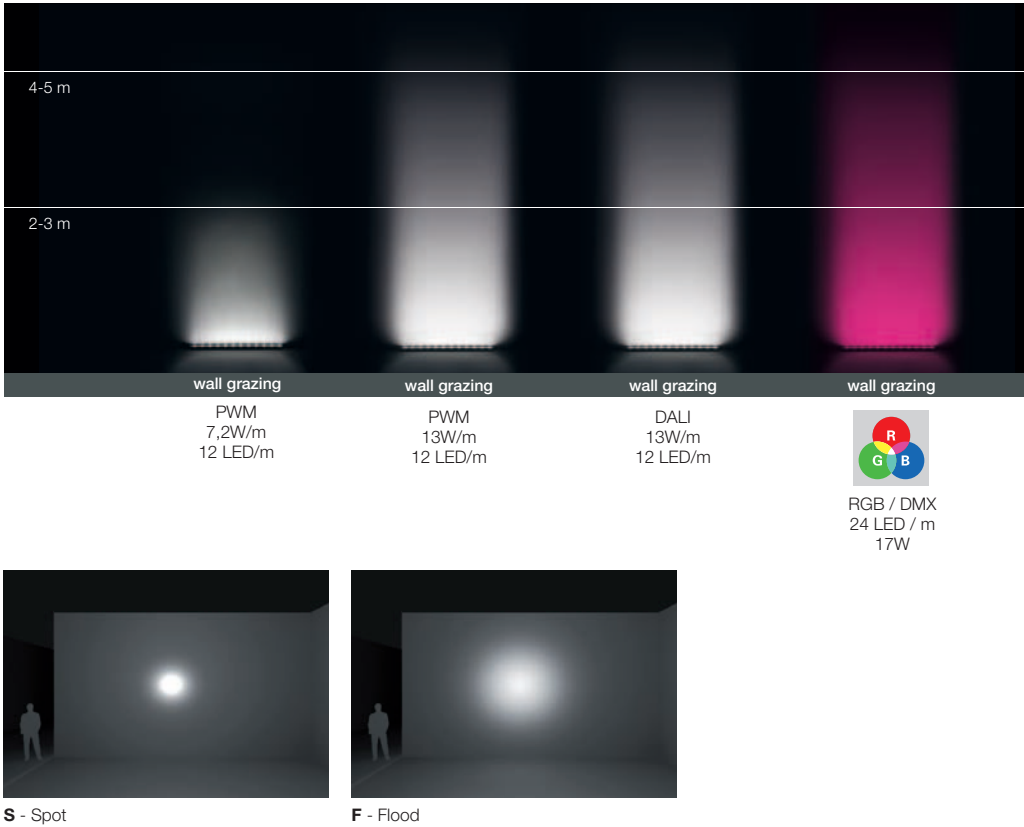


LED monocromatico dimmerabile PWM (24Vdc)



sorgente	W	lm	lungh.	codice colore
LED	Spot 10°			
	4000K - CRI 80			
	6,5W	600	528	BK36 15
	13W	1210	1056	BK40 15
	3000K - CRI 80			
	6,5W	570	528	BK37 15
	Flood 32°			
	4000K - CRI 80			
	6,5W	600	528	BK80 15
	13W	1210	1056	BK84 15
	3000K - CRI 80			
	6,5W	570	528	BK81 15
	Wall grazing 2÷3 m			
	4000K - CRI 80			
	3,6W	390	528	BH14 15
	7,2W	770	1056	BH16 15
	11W	1160	1585	BH18 15
	3000K - CRI 80			
	Wall grazing 4÷5 m			
	4000K - CRI 80			
	6,5W	600	528	BH20 15
	9,8W	910	792	BI11 15
	13W	1210	1056	BH22 15
	16W	1510	1321	BI13 15
	Wall grazing 4÷5 m			
	4000K - CRI 80			
	6,5W	600	528	BH20 15
	9,8W	910	792	BI11 15
	13W	1210	1056	BH22 15
	16W	1410	1321	BI14 15
	Wall grazing 4÷5 m			
	3000K - CRI 80			
	6,5W	570	528	BH21 15
	9,8W	850	792	BI12 15
	13W	1130	1056	BH23 15
	16W	1410	1321	BI14 15
	Wall grazing 4÷5 m			
	3000K - CRI 80			
	6,5W	570	528	BH21 15
	9,8W	850	792	BI12 15
	13W	1130	1056	BH23 15
	16W	1410	1321	BI14 15

Alimentatore da ordinare separatamente.
Per la definizione dell'impianto fare riferimento al foglio istruzioni.
Le versioni PWM, senza alcun componente aggiuntivo, funzionano in modalità on-off.





LED monocromatici dimmerabili DALI/DMX e RGB DALI/DMX (48÷56Vdc)



sorgente	W	lm	lungh.	codice colore
LED	Spot 10°			
	4000K - CRI 80 - dimmerabile DALI			
	5,9W	580	512	BM69 15
	12W	1150	1040	BM71 15
	3000K - CRI 80 dimmerabile DALI			
	5,9W	540	512	BM70 15
	12W	1080	1040	BM72 15
	A richiesta disponibili versioni DMX. Alimentatore da ordinare separatamente. Le versioni monocromatiche DALI occupano 1 indirizzo.			
	Flood 32°			
	4000K - CRI 80 - dimmerabile DALI			
5,9W	580	512	BM77 15	
12W	1150	1040	BM79 15	
3000K - CRI 80 - dimmerabile DALI				
5,9W	540	512	BM78 15	
12W	1080	1040	BM80 15	
A richiesta disponibili versioni DMX Completo di scheda elettronica di controllo. Alimentatore da ordinare separatamente. Le versioni monocromatiche DALI occupano 1 indirizzo.				
Wall grazing 4÷5 m				
4000K - CRI 80 - dimmerabile DALI				
5,9W	580	512	BL30 15	
12W	1150	1040	BL32 15	
18W	1730	1569	BL34 15	
3000K - CRI 80 dimmerabile DALI				
5,9W	540	512	BL31 15	
12W	1080	1040	BL33 15	
18W	1620	1569	BL35 15	
4000K - CRI 80 - dimmerabile DMX-RDM				
5,9W	580	512	BL36 15	
12W	1150	1040	BL38 15	
18W	1730	1569	BL40 15	
3000K - CRI 80 - dimmerabile DMX-RDM				
5,9W	540	512	BL37 15	
12W	1080	1040	BL39 15	
18W	1620	1569	BL41 15	

sistemi di installazione

	Piastra per applicazione in appoggio o a plafone BZJ6 00 per versioni L=512-528 1004-1040-1056 BZJ7 00 per versioni L=1321-1496 1569-1585		Bracci orientabili +/- 90° per applicazione a parete o soffitto L=200 BZJ8 13		Bracci orientabili +/- 90° per applicazione a parete o soffitto L=115 BZQ9 13 per LED monocromatici dimmerabili e RGB
			Bracci orientabili +/- 90° per applicazione a parete o soffitto L=83 BZJ9 13 per LED monocromatico statico		

			
Plafone con piastra	Superficie con piastra	Parete con bracci orientabili	Parete con bracci orientabili

componenti LED monocromatico dimmerabile PWM

	Alimentatore elettronico da guida DIN 10W 9908 00 $V_{IN}=220\div240V_{AC} / 50\div60Hz$ $V_{OUT}=24V_{DC} \pm 2\%$ (SELV)		Alimentatore elettronico da guida DIN 480W BZK1 00 $V_{IN}=90\div264V_{AC} / 50\div60Hz$ $V_{OUT}=24\div28V_{DC}$ (SELV) Dim. 86x114x125h		Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 120W X184 00 $V_{IN}=90\div305V_{AC} / 47\div63Hz$ $V_{OUT}=24V_{DC} \pm 1\%$ $I_{OUT}=5A$ (SELV) dim. 220x68x38,8h
	Alimentatore elettronico da guida DIN 24W 9909 00 $V_{IN}=90\div260V_{AC} / 50\div60Hz$ $V_{OUT}=24V_{DC} \pm 2\%$ (SELV)		Box di derivazione con morsetti ad innesto rapido IP66 BZK7 15 Idoneo per cavi 2x2,5 mm²		Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 185W X185 00 $V_{IN}=90\div305V_{AC} / 47\div63Hz$ $V_{OUT}=24V_{DC} \pm 1\%$ $I_{OUT}=7,8A$ (SELV) dim. 228x68x38,8h
	Alimentatore elettronico da guida DIN 72W 9910 00 $V_{IN}=220\div240V_{AC} / 50\div60Hz$ $V_{OUT}=24V_{DC} \pm 2\%$ (SELV)		Connettore a 2 vie con morsettiera a 2 poli IP68 BZK6 00 Idoneo per cavi 2x2,5 mm²		Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 240W X186 00 $V_{IN}=90\div305V_{AC} / 47\div63Hz$ $V_{OUT}=24V_{DC} \pm 1\%$ $I_{OUT}=10A$ (SELV) dim. 244,2x68x38,8h
	Alimentatore elettronico da guida DIN 96W 9911 00 $V_{IN}=220\div240V_{AC} / 50\div60Hz$ $V_{OUT}=24V_{DC} \pm 2\%$ (SELV)		Interfaccia PWM per dimmerazione DALI LED monocromatico 120W 24Vdc MWP3 00 $V_{IN}=10-24V_{DC}$ $V_{OUT}=10,5-24V_{DC}$		Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 320W X187 00 $V_{IN}=90\div305V_{AC} / 47\div63Hz$ $V_{OUT}=24V_{DC} \pm 1\%$ $I_{OUT}=13,34A$ (SELV) dim. 252x90x43,8h
	Alimentatore elettronico da guida DIN 120W BZK0 00 $V_{IN}=88\div264V_{AC} / 50\div60Hz$ $V_{OUT}=24\div28V_{DC}$ (SELV) Dim. 40x114x125h		Driver LED a 4 canali con controllo DALI-DMX 720W 9639 00 $V_{IN}=12\div48V_{DC}$ $V_{OUT}=5-12-24-48V$		Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 40W X182 00 $V_{IN}=90\div305V_{AC} / 47\div63Hz$ $V_{OUT}=24V_{DC} \pm 1\%$ $I_{OUT}=1,67A$ (SELV) dim. 171x61,5x36,8h
	Alimentatore elettronico da guida DIN 240W 9912 00 $V_{IN}=88\div264V_{AC} / 50\div60Hz$ $V_{OUT}=24\div28V_{DC}$ (SELV) Dim. 63x114x125h		Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 80W X183 00 $V_{IN}=90\div305V_{AC} / 47\div63Hz$ $V_{OUT}=24V_{DC} \pm 1\%$ $I_{OUT}=3,4A$ (SELV) dim. 195,6x61,5x38,8h		Box per alimentatori IP67 9582 00 non idoneo per gli alimentatori 9912-BZH1 dim. 140x230x95h
	Alimentatore elettronico da guida DIN 240W BZ15 00 $V_{IN}=88\div264V_{AC} / 47\div63Hz$ $V_{OUT}=48\div55V$ (SELV) Dim. 63x114x125h		Alimentatore elettronico da guida DIN 480W BZ16 00 $V_{IN}=90\div264V_{AC} / 47\div63Hz$ $V_{OUT}=48\div55V$ (SELV) Dim. 86x114x125h		Connettore a Y a 5 poli IP68 BZN7 00 per versioni DMX e DALI Per il collegamento tra cavo di segnale DMX o DALI e cavo di alimentazione
			Connettore a 5 poli IP68 BZS6 04		Tappo per connettore + resistenza terminatore da 120 Ω BZQ7 00 per versioni DMX-RDM

componenti LED monocromatici dimmerabili DALI/DMX e RGB DALI/DMX

	Alimentatore elettronico da guida DIN 120W BZ14 00 $V_{IN}=88\div264V_{AC} / 47\div63Hz$ $V_{OUT}=48\div55V$ (SELV) Dim. 40x114x125h		Alimentatore elettronico da guida DIN 480W BZ16 00 $V_{IN}=90\div264V_{AC} / 47\div63Hz$ $V_{OUT}=48\div55V$ (SELV) Dim. 86x114x125h		Connettore a Y a 5 poli IP68 BZN7 00 per versioni DMX e DALI Per il collegamento tra cavo di segnale DMX o DALI e cavo di alimentazione
	Alimentatore elettronico da guida DIN 240W BZ15 00 $V_{IN}=88\div264V_{AC} / 47\div63Hz$ $V_{OUT}=48\div55V$ (SELV) Dim. 63x114x125h		Connettore a 5 poli IP68 BZS6 04		Tappo per connettore + resistenza terminatore da 120 Ω BZQ7 00 per versioni DMX-RDM



Monocromatico PWM

RGB DMX

Caratteristiche




- Apparecchio ad incasso a pavimento, parete e soffitto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED.
- Costituito da corpo e controcassa per l'installazione (da ordinare separatamente).
- Corpo in alluminio estruso chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente o antiscivolo fissato con silicone; testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche; controcassa in alluminio con tappi in tecnopolimero.
- Versioni monocromatiche dimmerabili e RGB: alimentatori elettronici Vin=48Vdc da ordinare separatamente, driver interni DALI o DMX-RDM.
- Apparecchio predisposto per cablaggio passante.
- Resistenza al carico statico 1000 Kg
- Temperatura di contatto < 40°C.
- Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.



Versioni complete di vetro antiscivolo



Temperatura <40° C



Resistenza al carico statico 1000 Kg

LED

- **LED Single Chip**
- Stabilità cromatica **Mac Adam <3**
- Durata 100000 h **L80**
- Temperature colore: Neutral white **4000K** Warm white **3000K**

Risparmio energetico

lumen lm	LED	T 16	ENERGY SAVING
1130	13W	21W	38%
1700	20W	35W	42%

Risparmio energetico dei LED (3000K) rispetto alle sorgenti tradizionali

Flessibilità

Linealuce Mini incasso è disponibile in varie lunghezze per adattarsi ad ogni progetto illuminotecnico.



552mm Monocromatico / Monocromatico DALI / RGB




1044mm Monocromatico DALI / RGB
1080mm Monocromatico




1536mm Monocromatico DALI / RGB
1609mm Monocromatico

Performance luminose

La possibilità di scegliere tra differenti potenze (W/lm) per le stesse lunghezze, l'efficienza dei LED di ultima generazione, con ottiche estremamente performanti, consentono a questo apparecchio un ampio ventaglio di applicazioni.



F - Flood

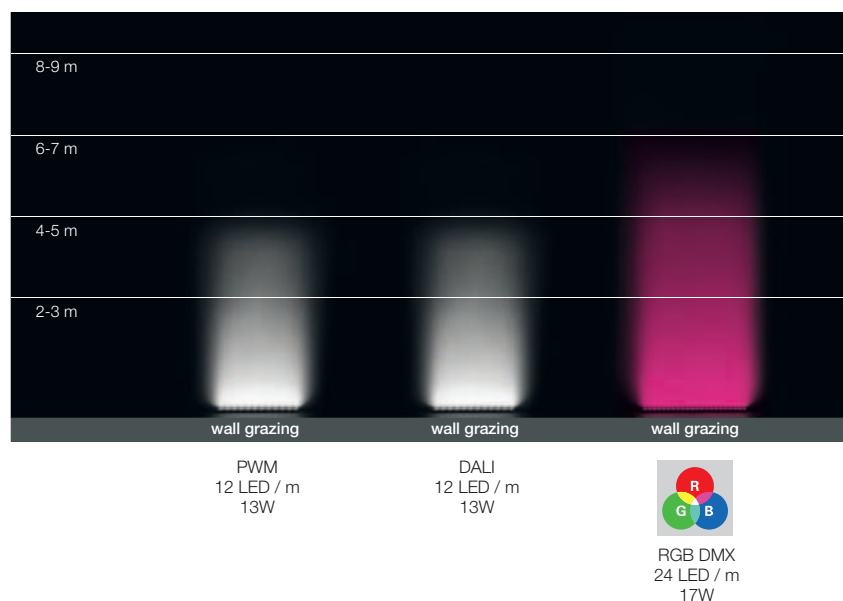

RGB DMX
24 LED / m
17W


LED monocromatico dimmerabile PWM (24Vdc)

sorgente	W	lm	lung.	codice colore
 	LED new Vetro antiscivolo Ottica Flood 46° 4000K - CRI 80			
	6,5W	600	552	BW24 15
	13W	1210	1080	BW26 15
	20W	1810	1609	BW28 15
	3000K - CRI 80			
	6,5W	570	552	BW25 15
	13W	1130	1080	BW27 15
	20W	1700	1609	BW29 15
	4000K - CRI 80 - DALI			
	• 6,5W	600	552	BW42 15
	• 13W	1210	1080	BW44 15
	• 20W	1810	1609	BW46 15
	3000K - CRI 80 - DALI			
	• 6,5W	570	552	BW43 15
	• 13W	1130	1080	BW45 15
	• 20W	1700	1609	BW47 15
Alimentatore da ordinare separatamente				



 	LED Vetro trasparente Wall grazing 4÷5 m 4000K - CRI 80			
	6,5W	600	552	BW18 15
	13W	1210	1080	BW20 15
	20W	1810	1609	BW22 15
	3000K - CRI 80			
	6,5W	570	552	BW19 15
	13W	1130	1080	BW21 15
	20W	1700	1609	BW23 15
	Alimentatore da ordinare separatamente			
	Le versioni PWM, senza alcun componente aggiuntivo, funzionano in modalità on-off.			


LED monocromatici dimmerabili DALI e RGB DMX (48÷56Vdc)

sorgente	W	lm	lung.	codice colore
 	LED Vetro trasparente Wall grazing 4÷5 m 4000K - CRI 80 - dimmerabile DALI			
	6W	580	552	BW30 15
	12W	1150	1080	BW32 15
	18W	1730	1609	BW34 15
	3000K - CRI 80 - dimmerabile DALI			
	6W	540	552	BW31 15
	12W	1080	1080	BW33 15
	18W	1620	1609	BW35 15
	Completo di scheda elettronica di controllo. Alimentatore da ordinare separatamente Occupano 1 indirizzo			

 	LED Wall grazing 6÷7 m RGB DMX-RDM			
	13,5W	660	552	BW57 15
	22W	1320	1044	BW58 15
	33W	1980	1536	BW59 15
	Completo di scheda elettronica di controllo. Alimentatore da ordinare separatamente.			
	Compatibile con i sistemi di gestione luce della gamma iGuzzini, presentati a pag. 659. Per la definizione dell'impianto fare riferimento al foglio istruzioni.			

sistemi di installazione

	codice colore	lung.
 	X010 00	545 per BW18-BW19-BW24-BW25
	X011 00	1073 per BW20-BW21-BW26-BW27
	X012 00	1602 per BW22-BW23-BW28-BW29
	 Kit cavi in acciaio L=570 con piastrelli di rinforzo per applicazione a controsoffitto	
 	X014 00	545 per BW30-BW31-BW57
	X015 00	1073 per BW32-BW33
	X016 00	1602 per BW34-BW35
	X017 00	1037 per BW58
	X018 00	1529 per BW59
	 Cavo in acciaio L=200 per applicazione a parete	

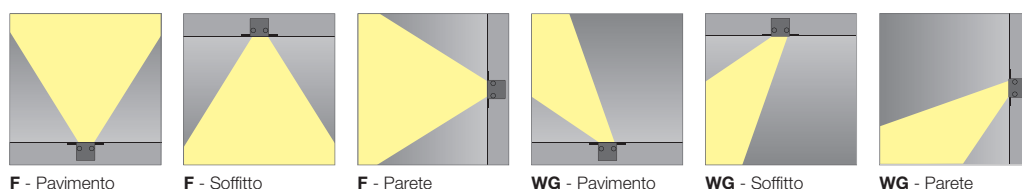


componenti LED monocromatico dimmerabile PWM

		codice	colore			codice	colore
	Alimentatore elettronico da guida DIN 10W $V_N=220\div240V_{ac}$ / $50\div60Hz$ $V_{OUT}=24V_{dc} \pm 2\%$ (SELV)	9908	00		Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 40W $V_N=90\div305V_{ac}$ / $47\div63Hz$ $V_{OUT}=24V_{dc} \pm 1\%$ $I_{OUT}=1,67A$ (SELV) dim. 171x61,5x36,8h	X182	00
	Alimentatore elettronico da guida DIN 24W $V_N=90\div260V_{ac}$ / $50\div60Hz$ $V_{OUT}=24V_{dc} \pm 2\%$ (SELV)	9909	00		Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 80W $V_N=90\div305V_{ac}$ / $47\div63Hz$ $V_{OUT}=24V_{dc} \pm 1\%$ $I_{OUT}=3,4A$ (SELV) dim. 195,6x61,5x38,8h	X183	00
	Alimentatore elettronico da guida DIN 72W $V_N=220\div240V_{ac}$ / $50\div60Hz$ $V_{OUT}=24V_{dc} \pm 2\%$ (SELV)	9910	00		Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 120W $V_N=90\div305V_{ac}$ / $47\div63Hz$ $V_{OUT}=24V_{dc} \pm 1\%$ $I_{OUT}=5A$ (SELV) dim. 220x68x38,8h	X184	00
	Alimentatore elettronico da guida DIN 96W $V_N=220\div240V_{ac}$ / $50\div60Hz$ $V_{OUT}=24V_{dc} \pm 2\%$ (SELV)	9911	00		Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 185W $V_N=90\div305V_{ac}$ / $47\div63Hz$ $V_{OUT}=24V_{dc} \pm 1\%$ $I_{OUT}=7,8A$ (SELV) dim. 228x68x38,8h	X185	00
	Alimentatore elettronico da guida DIN 120W $V_N=88\div264V_{ac}$ / $50\div60Hz$ $V_{OUT}=24\div28V_{dc}$ (SELV) Dim. 40x114x125h	BZK0	00		Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 240W $V_N=90\div305V_{ac}$ / $47\div63Hz$ $V_{OUT}=24V_{dc} \pm 1\%$ $I_{OUT}=10A$ (SELV) dim. 244,2x68x38,8h	X186	00
	Alimentatore elettronico da guida DIN 240W $V_N=88\div264V_{ac}$ / $50\div60Hz$ $V_{OUT}=24\div28V_{dc}$ (SELV) Dim. 63x114x125h	9912	00		Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 320W $V_N=90\div305V_{ac}$ / $47\div63Hz$ $V_{OUT}=24V_{dc} \pm 1\%$ $I_{OUT}=13,34A$ (SELV) dim. 252x90x43,8h	X187	00
	Alimentatore elettronico da guida DIN 480W $V_N=90\div264V_{ac}$ / $50\div60Hz$ $V_{OUT}=24\div28V_{dc}$ (SELV) Dim. 86x114x125h	BZK1	00		Box per alimentatori IP67 non idoneo per gli alimentatori 9912-BZH1 dim. 140x230x95h	9582	00
	Interfaccia PWM per dimmerazione DALI LED monocromatico 120W 24Vdc $V_N=10\div24V_{dc}$ $V_{OUT}=10,5\div24V_{dc}$	MWP3	00		Box per alimentatori IP67 dim. 280x190x130h	BZ33	00
	Driver LED a 4 canali con controllo DALI-DMX 720W $V_N=12\div48V_{dc}$ $V_{OUT}=5\div12\div24\div48V$	9639	00				

componenti LED monocromatici dimmerabili DALI e RGB DMX

		codice	colore			codice	colore
	Alimentatore elettronico da guida DIN 120W $V_N=88\div264V_{ac}$ / $47\div63Hz$ $V_{OUT}=48\div55V$ (SELV) Dim. 40x114x125h	BZ14	00		Connettore a 5 poli IP68	BZS6	04
	Alimentatore elettronico da guida DIN 240W $V_N=88\div264V_{ac}$ / $47\div63Hz$ $V_{OUT}=48\div55V$ (SELV) Dim. 63x114x125h	BZ15	00		Connettore a Y a 5 poli IP68 Per il collegamento tra cavo di segnale DMX o DALI e cavo di alimentazione	BZN7	00 per versioni DMX e DALI
	Alimentatore elettronico da guida DIN 480W $V_N=90\div264V_{ac}$ / $47\div63Hz$ $V_{OUT}=48\div55V$ (SELV) Dim. 86x114x125h	BZ16	00		Tappo per connettore + resistenza terminatore da 120 Ω	BZQ7	00 per versioni DMX-RDM



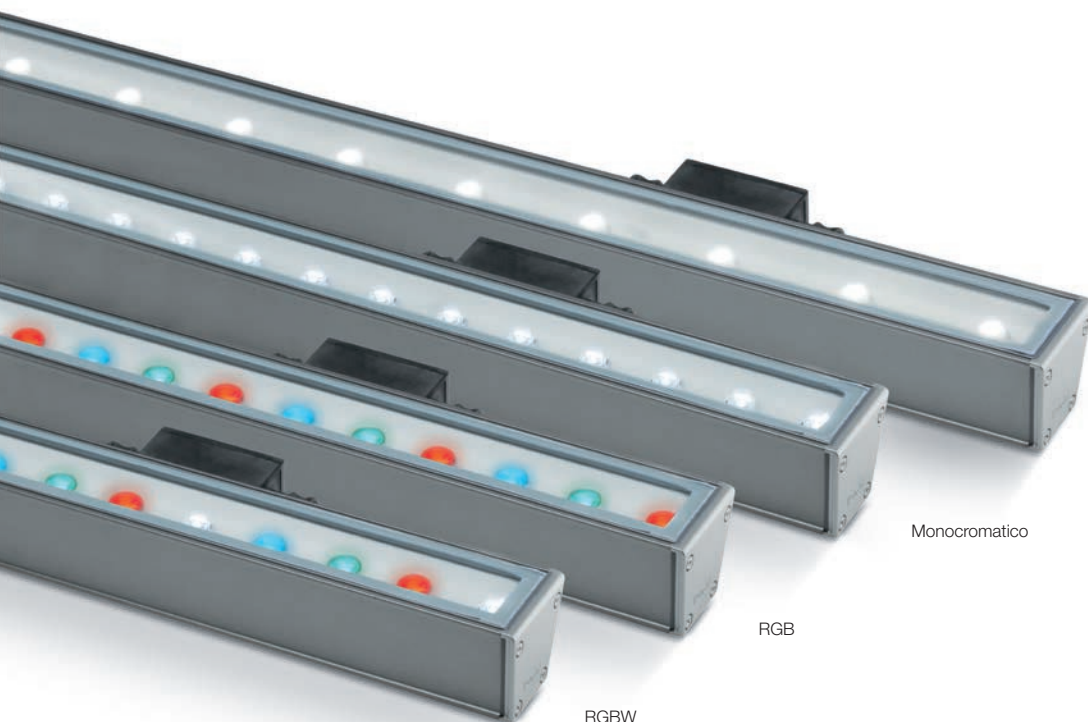

Monocromatico

RGB



RGBW

Caratteristiche



- Installazione a parete, plafone e su balaustra mediante supporti accessori.
- Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni silconiche.
- Box laterale di alimentazione in PPS.
- Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3 mm fissato con silicone.
- Il box laterale è fornito di doppio connettore, maschio/femmina, con innesto rapido a 3 poli per cablaggio passante e tappo di chiusura su un lato.


- Disponibili versioni LED con cambio dinamico del colore RGB e Tunable white compatibili con sistemi di gestione della luce.
- Versioni monocromatiche dimmerabili e RGB complete di alimentatore elettronico + driver interno DALI o DMX-RDM.
- Apparecchio predisposto per cablaggio passante.
- Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.



Alimentatori DMX interni al corpo dell'apparecchio



Connessione rapida senza l'utilizzo di utensili (free tools)



Installazione in fila continua

LED

- **LED Single Chip**
- Stabilità cromatica **Mac Adam <3**
- Durata 100000 h **L80 B10**
- Temperature colore: Neutral white **4000K** Warm white **3000K**

Risparmio energetico

lumen lm	LED	T 16	ENERGY SAVING
1160	13W	21W	38%
1740	20W	35W	42%

Risparmio energetico dei LED (3000K) rispetto alle sorgenti tradizionali

Flessibilità

Linealuce Compact è disponibile in varie lunghezze per adattarsi ad ogni progetto illuminotecnico.



506mm RGB / Tunable white
528mm Monocromatico
540mm Real White (WRGBW)




998mm RGB / Tunable white
1026mm Real White (WRGBW)
1056mm Monocromatico



1490mm RGB / Tunable white
1511mm Real White (WRGBW)
1585mm Monocromatico

Performance luminose

La possibilità di scegliere tra differenti potenze (W/m) per le stesse lunghezze, l'efficienza dei LED di ultima generazione, con ottiche estremamente performanti, consentono a questo apparecchio un ampio ventaglio di applicazioni.

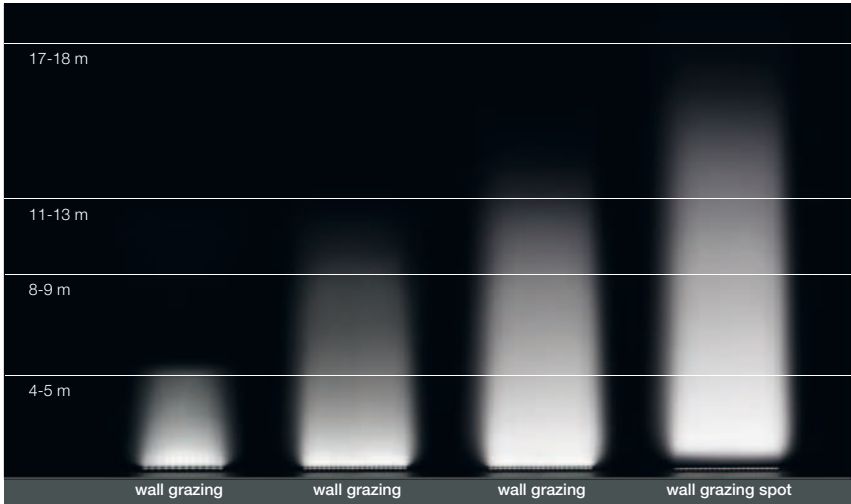


Statico
13W/m
12 LED/m

Statico
24W/m
22 LED/m

Statico
o DMX/DALI
35W/m
22 LED/m

Statico
35W/m
22 LED/m
con filtro
diffondente

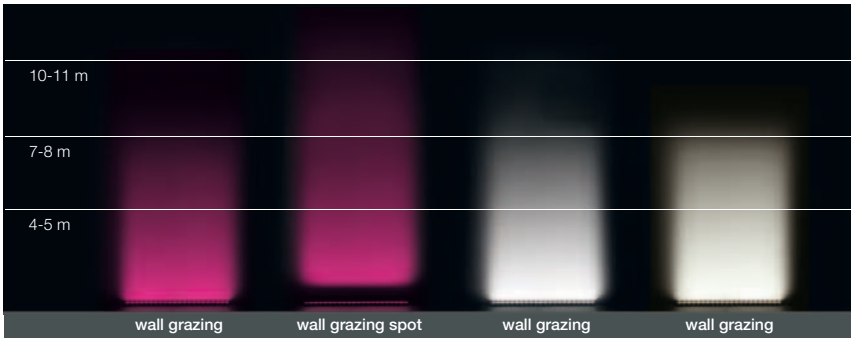

DMX/DALI
8x3 LED/m



DMX/DALI
8x3 LED/m




Real White
DMX/DALI
8x3 LED/m



Tunable White
DMX/DALI
8x3 LED/m


LED monocromatico statico



sorgente	W	lm	lung.	codice colore
LED	Wall grazing 4÷5 m			
	4000K - CRI 80			
	6,5W	620	528	BG96 15
	13W	1240	1056	BG98 15
	20W	1860	1585	BH00 15
	3000K - CRI 80			
	6,5W	580	528	BG97 15
	13W	1160	1056	BG99 15
	20W	1740	1585	BH01 15
	Wall grazing 8÷9 m			
	4000K - CRI 80			
	12W	1140	528	BH02 15
	24W	2270	1056	BH04 15
	36W	3410	1585	BH06 15
	3000K - CRI 80			
	12W	1060	528	BH03 15
	24W	2130	1056	BH05 15
	36W	3190	1585	BH07 15
	Wall grazing 11÷13 m			
	4000K - CRI 80			
	18W	1500	528	BH08 15
	35W	2990	1056	BH10 15
	53W	4490	1585	BH12 15
	3000K - CRI 80			
18W	1400	528	BH09 15	
35W	2800	1056	BH11 15	
53W	4210	1585	BH13 15	
Wall grazing spot 13÷18 m				
4000K - CRI 80				
18W	1500	528	BI51 15	
35W	2990	1056	BI53 15	
53W	4490	1585	BI55 15	
3000K - CRI 80				
18W	1400	528	BI52 15	
35W	2800	1056	BI54 15	
53W	4210	1585	BI56 15	

Completo di alimentatore.
Per la definizione dell'impianto fare riferimento I foglio istruzioni.

LED monocromatici dimmerabili e RGB



sorgente	W	lm	lungh.	codice colore
LED	Wall grazing 11÷13 m			
4000K - CRI 80 - dimmerabile DALI				
14 W	1260	528	BI57	15
27 W	2530	1056	BI59	15
41 W	3790	1585	BI61	15
3000K - CRI 80 - dimmerabile DALI				
14 W	1180	528	BI58	15
27 W	2370	1056	BI60	15
41 W	3550	1585	BI62	15
4000K - CRI 80 - dimmerabile DMX-RDM				
14 W	1260	528	BI63	15
27 W	2530	1056	BI65	15
41 W	3790	1585	BI67	15
3000K - CRI 80 - dimmerabile DMX-RDM				
14 W	1180	528	BI64	15
27 W	2370	1056	BI66	15
41 W	3550	1585	BI68	15

Completo di alimentatore.
Le versioni monocromatiche DALI occupano 1 indirizzo.



LED

Wall grazing 8 m				
	RGB DALI			
13 W	770	506		BI69 15
27 W	1530	998		BI70 15
40 W	2300	1490		BI71 15
	RGB DMX-RDM			
13 W	770	506		BI72 15
27 W	1530	998		BI73 15
40 W	2300	1490		BI74 15
Wall grazing 6÷8 m				
	RGBW DMX-RDM			
13 W	990	506		BM45 15
27 W	1980	998		BM46 15
40 W	2970	1490		BM47 15
	WRGBW DMX-RDM			
15 W	1100	540		BN90 15
28 W	2090	1026		BN91 15
42 W	3080	1511		BN92 15
Wall grazing 6÷10 m				
	Tunable white DMX-RDM			
14 W	1210	506		BM66 15
27 W	2420	998		BM67 15
41 W	3620	1490		BM68 15
Wall grazing spot 10÷11 m				
	RGB DMX-RDM			
13 W	770	506		BP14 15
27 W	1530	998		BP15 15

A richiesta disponibili versioni DALI RGBW, WRGBW e Tunable white
Completo di scheda elettronica di controllo e alimentatore.
Le versioni RGB DALI occupano 3 indirizzi.

Compatibile con i sistemi di gestione luce
della gamma iGuzzini, presentati a pag. 659.
Per la definizione dell'impianto fare riferimento
al foglio istruzioni.

Installazione singola



WRGBW

Installazione in fila continua




WRGBW

RGBW


RGBW

accessori e sistemi di installazione


	codice colore		codice colore
 Filtro diffondente per ottica Wall grazing Spot Consigliato nel caso di utilizzo dell'ottica WWS su superfici lisce per ottenere maggiore uniformità nella zona iniziale del fascio luminoso	BZS8 65 per BI51-BI52	 Frangiluce	TJY0 04 per versioni L=528
	BZS9 65 per BI53-BI54		TJY1 04 per versioni L=1056
	BZT0 65 per BI55-BI56		TJY2 04 per versioni L=1585
	BZW8 65 per BP14		5570 00 per versioni L=506-528 540-998-1026-1056
	BZW9 65 per BP15		5571 00 per versioni L=1490-1511-1585
 Schermo antiabbagliamento	BZH7 15 per versioni L=528	 Staffa per applicazione a parete per LED monocromatico RGB - Tunable white	BZIO 15 per versioni L=506-528-998-1056
	BZH8 15 per versioni L=1056		BZI1 15 per versioni L=1490-1585
	BZH9 15 per versioni L=1585	 Staffa per applicazione a parete per RGBW - WRGVW	BZV9 15 per versioni L=506-540-998-1026
	BZT1 15 per versioni L=506		BZW0 15 per versioni L=1490-1511
	BZT2 15 per versioni L=998	 Bracci orientabili +/- 90° per applicazione a parete o soffitto L=138	BZX2 13
	BZT3 15 per versioni L=1490		BZX3 13
	BZV6 15 per versioni L=540	 Bracci orientabili +/- 90° per applicazione a parete o soffitto L=310	5576 15
	BZV7 15 per versioni L=1026		5577 15
	BZV8 15 per versioni L=1511	 Bracci estensibili e orientabili +/- 90° L=309÷389	5578 15
		 Staffe per applicazione a balaustra L=297	




Plafone
con piastra



Superficie
con piastra



Parete con bracci
orientabili



Parete con bracci
orientabili ed
estensibili

componenti LED monocromatico statico


	codice colore		codice colore
 Connettore femmina a 3 poli - IP66	BZI2 04	 Gruppo cavo multipolare con connettori all'estremità (maschio + femmina) a 3 poli	BZJ0 04 per connessioni a fila continua moduli L=528
 Connettore maschio a 3 poli completo di tappo per la copertura di connettori maschi non utilizzati - IP66	BZI3 04		BZJ1 04 per connessioni a fila continua moduli L=1056
 Coppia di connettori (maschio + femmina) a 3 poli - IP66	BZI4 04		BZJ2 04 per connessioni a fila continua moduli L=1585


componenti LED monocromatici dimmerabili e RGB

	codice colore		codice colore
 Connettore femmina a 5 poli - IP66	BZI5 04	 Gruppo cavo multipolare con connettori all'estremità (maschio + femmina) a 5 poli per connessioni a fila continua moduli LED monocromatici DALI-DMX	BZJ3 04 per moduli L=528
 Connettore maschio a 5 poli completo di tappo per la copertura di connettori maschi non utilizzati - IP66	BZI6 04		BZJ4 04 per moduli L=1056
 Coppia di connettori (maschio + femmina) a 5 poli - IP66	BZI7 04	Gruppo cavo multipolare con connettori all'estremità (maschio + femmina) a 5 poli per connessioni a fila continua moduli RGB DALI-DMX RGBW DMX - Tunable white DMX	BZJ5 04 per moduli L=1585
 Connettore a Y a 5 poli IP68 Per il collegamento tra cavo di segnale DMX o DALI e cavo di alimentazione	BZN7 00 per versioni DMX e DALI		BZT4 04 per moduli L=506
 Tappo per connettore + resistenza terminatore da 120 Ω	BZQ7 00 per versioni DMX-RDM	Gruppo cavo multipolare con connettori all'estremità (maschio + femmina) a 5 poli per connessioni a fila continua moduli WRGBW DMX	BZT5 04 per moduli L=998
			BZT6 04 per moduli L=1490
			BZW1 04 per moduli L=540
			BZW2 04 per moduli L=1026
			BZW3 04 per moduli L=1511

Cablaggio semplificato

Linealuce Compact è provvisto di un facile e veloce cablaggio passante. L'apparecchio pertanto durante le operazioni di montaggio non viene mai aperto, riducendo notevolmente tempi e costi di installazione e aumentando nel contempo la sicurezza dell'operatore. Il box di cablaggio è provvisto di due ingressi, maschio e femmina, e comprende e un tappo di chiusura per l'ingresso inutilizzato.

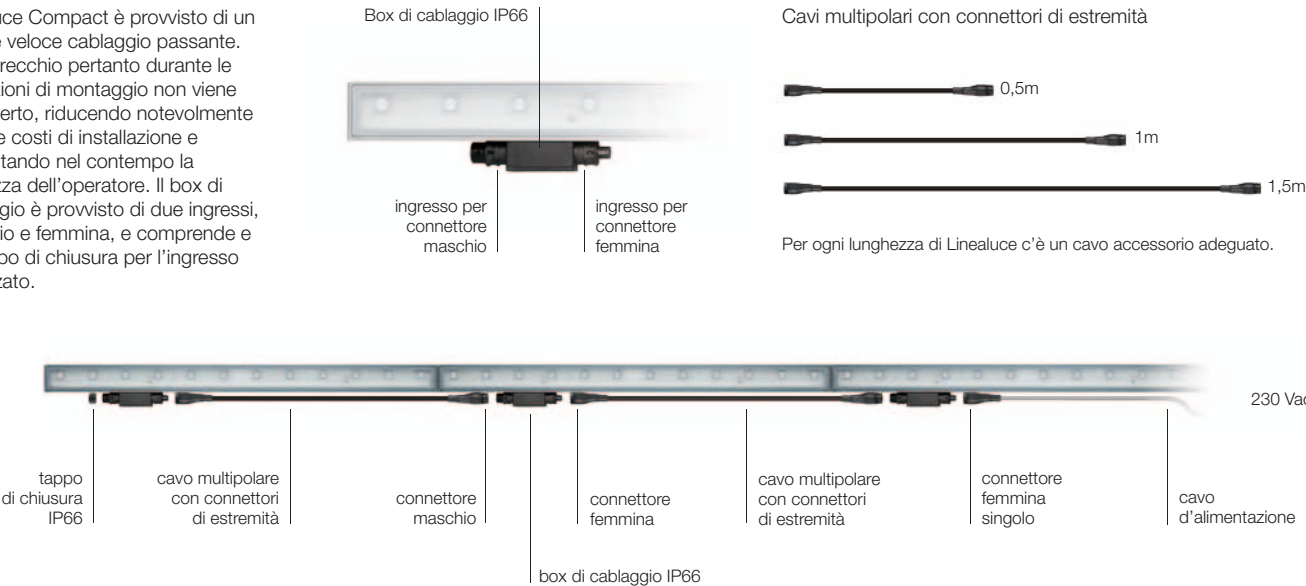

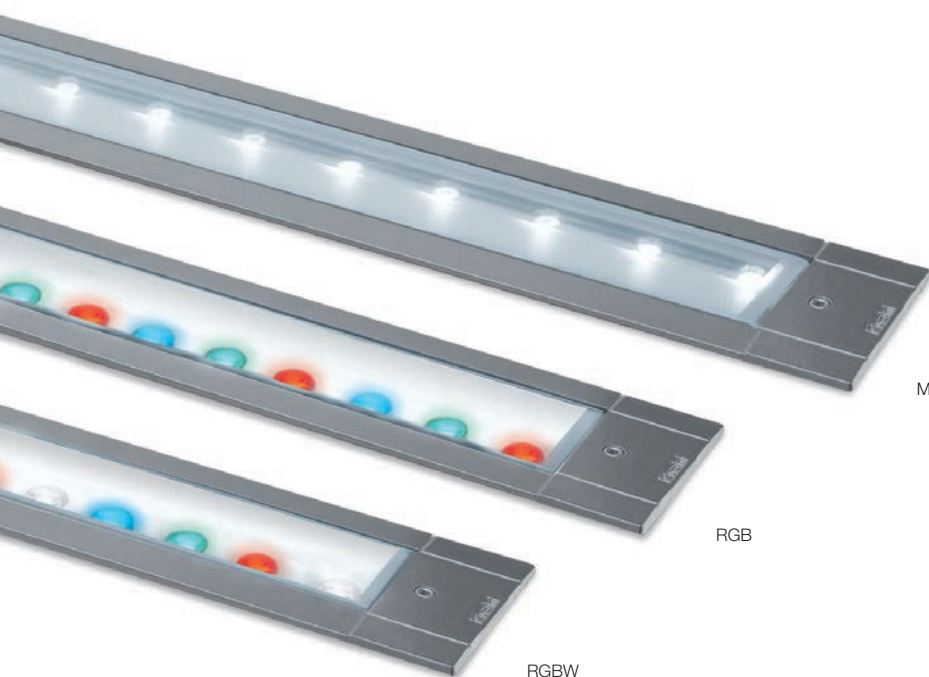

Monocromatico

RGB


RGBW

Caratteristiche



- Apparecchio ad incasso a pavimento, parete e soffitto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED.
- Costituito da corpo e controscassa per l'installazione (da ordinare separatamente).
- Corpo in alluminio estruso chiuso superiormente da uno schermo in vetro semiacidato o antiscivolo fissato con silicone; testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni silconiche; controscassa in alluminio con tappi in tecnopolimero.

- Disponibili versioni LED con cambio dinamico del colore RGB e Tunable white compatibili con sistemi di gestione della luce.
- Versioni monocromatiche dimmerabili e RGB complete di alimentatore elettronico + driver interno DALI o DMX-RDM.
- Apparecchio predisposto per cablaggio passante.
- Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.



Versioni complete di vetro antiscivolo



Temperatura <40° C



Resistenza al carico statico 1000 Kg

LED

- **LED Single Chip**
- Stabilità cromatica **Mac Adam <3**
- Durata 100000 h **L80 B10**
- Temperature colore: Neutral white **4000K** Warm white **3000K**

Risparmio energetico

lumen lm	LED	T 16	ENERGY SAVING
1160	13W	21W	38%
1400	18W	28W	36%

Risparmio energetico dei LED (3000K) rispetto alle sorgenti tradizionali

Flessibilità

Linealuce Compact incasso è disponibile in varie lunghezze per adattarsi ad ogni progetto illuminotecnico.



579 RGB / Tunable white
601 Monocromatico




1071 RGB / Tunable white
1129 Monocromatico




1543 RGB / Tunable white
1658 Monocromatico

Performance luminose

La possibilità di scegliere tra differenti potenze (W/m) per le stesse lunghezze, l'efficienza dei LED di ultima generazione, con ottiche estremamente performanti, consentono a questo apparecchio un ampio ventaglio di applicazioni.



F - Flood

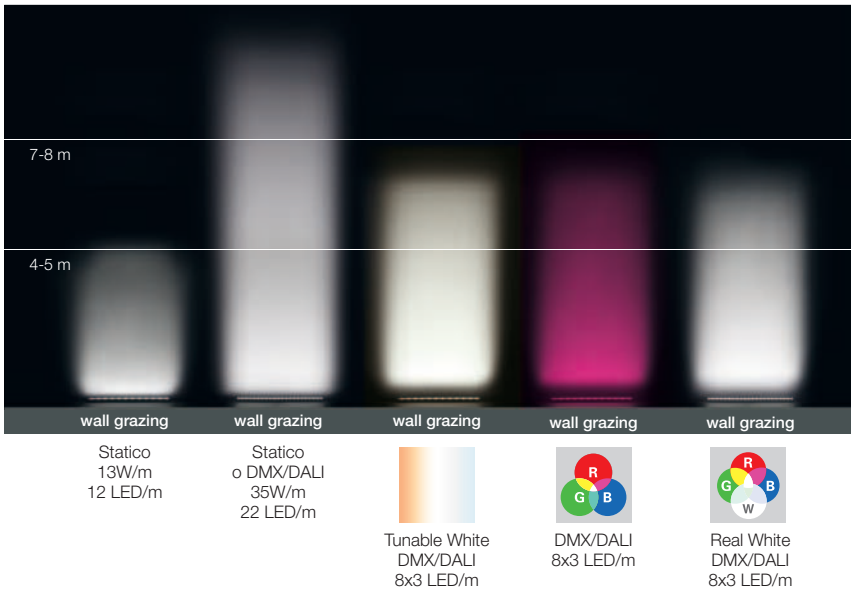

LED monocromatico statico

sorgente	W	lm	lungh.	codice colore
----------	---	----	--------	---------------

LED

Vetro antiscivolo

Ottica Flood 40°

4000K - CRI 80

18W	1470	601	BM98	15
------------	-------------	------------	-------------	-----------

35W	2940	1129	BN00	15
------------	-------------	-------------	-------------	-----------

53W	4410	1658	BN02	15
------------	-------------	-------------	-------------	-----------

3000K - CRI 80

18W	1380	601	BM99	15
------------	-------------	------------	-------------	-----------

35W	2750	1129	BN01	15
------------	-------------	-------------	-------------	-----------

53W	4130	1658	BN03	15
------------	-------------	-------------	-------------	-----------

Completo di alimentatore

LED

Vetro trasparente

Wall grazing 4÷5 m

4000K - CRI 80

6,5W 620 601 BM86 15

13W 1240 1129 BM88 15

20W 1860 1658 BM90 15

3000K - CRI 80

6,5W 580 601 BM87 15

13W 1160 1129 BM89 15

20W 1740 1658 BM91 15

Completo di alimentatore

LED

Vetro semiacidato

Wall grazing 11÷13 m

4000K - CRI 80

18W 1500 601 BM92 15

35W 2990 1129 BM94 15

53W 4490 1658 BM96 15

3000K - CRI 80

18W 1400 601 BM93 15

35W 2800 1129 BM95 15

53W 4210 1658 BM97 15

Completo di alimentatore

LED monocromatici dimmerabili e RGB

sorgente	W	lm	lungh.	codice colore
----------	---	----	--------	---------------

LED

Vetro antiscivolo

Ottica Flood 40°

4000K - CRI 80 - dimmerabile DALI

14W	1260	601	BN16	15
-----	------	-----	-------------	----

27W	2530	1129	BN18	15
-----	------	------	-------------	----

41W	3790	1658	BN20	15
-----	------	------	-------------	----

3000K - CRI 80 - dimmerabile DALI

14W	1180	601	BN17	15
-----	------	-----	-------------	----

27W	2370	1129	BN19	15
-----	------	------	-------------	----

41W	3550	1658	BN21	15
-----	------	------	-------------	----

Completo di alimentatore. Occupa 1 indirizzo.

A richiesta disponibili versioni DMX.

LED

Vetro semiacidato

Wall grazing 11÷13 m

4000K - CRI 80 - dimmerabile DALI

14W 1260 601 BN04 15

27W 2530 1129 BN06 15

41W 3790 1658 BN08 15

3000K - CRI 80 - dimmerabile DALI

14W 1180 601 BN05 15

27W 2370 1129 BN07 15

41W 3550 1658 BN09 15

Completo di alimentatore. Occupa 1 indirizzo.
A richiesta disponibili versioni DMX.

LED

Vetro trasparente

Wall grazing 6÷8 m

RGB DMX-RDM

13W 770 579 BN31 15

27W 1530 1071 BN32 15

40W 2300 1563 BN33 15

RGBW DMX-RDM

13W 990 579 BN43 15

27W 1980 1071 BN44 15

40W 2970 1563 BN45 15

Wall grazing 6÷10 m

Tunable white DMX-RDM

14W 1210 579 BP03 15


27W 2420 1071 BP04 15

41W 3620 1563 BP05 15

Completo di scheda elettronica di controllo e alimentatore

Compatibile con i sistemi di gestione luce della gamma iGuzzini, presentati a pag. 659. Per la definizione dell'impianto fare riferimento al foglio istruzioni.


sistemi di installazione

	codice colore lungh.		codice colore
 Controcassa	BZV3 00 559 per versioni L=579	 Kit cavi in acciaio L=570 con piastrini di rinforzo per applicazione a controsoffitto	5926 00
	BZV0 00 581 per versioni L=601		
	BZV4 00 1052 per versioni L=1071	 Cavo in acciaio L=200 per applicazione a parete	5925 00
	BZV1 00 1110 per versioni L=1129		
	BZV5 00 1545 per versioni L=1563		
	BZV2 00 1640 per versioni L=1658		

componenti LED monocromatici dimmerabili e RGB

	codice colore		codice colore
 Connettore a 5 poli IP68	BZS6 04	 Tappo per connettore + resistenza terminatore da 120 Ω	BZQ7 00 per versioni DMX-RDM
 Connettore a Y a 5 poli IP68 Per il collegamento tra cavo di segnale DMX o DALI e cavo di alimentazione	BZN7 00		



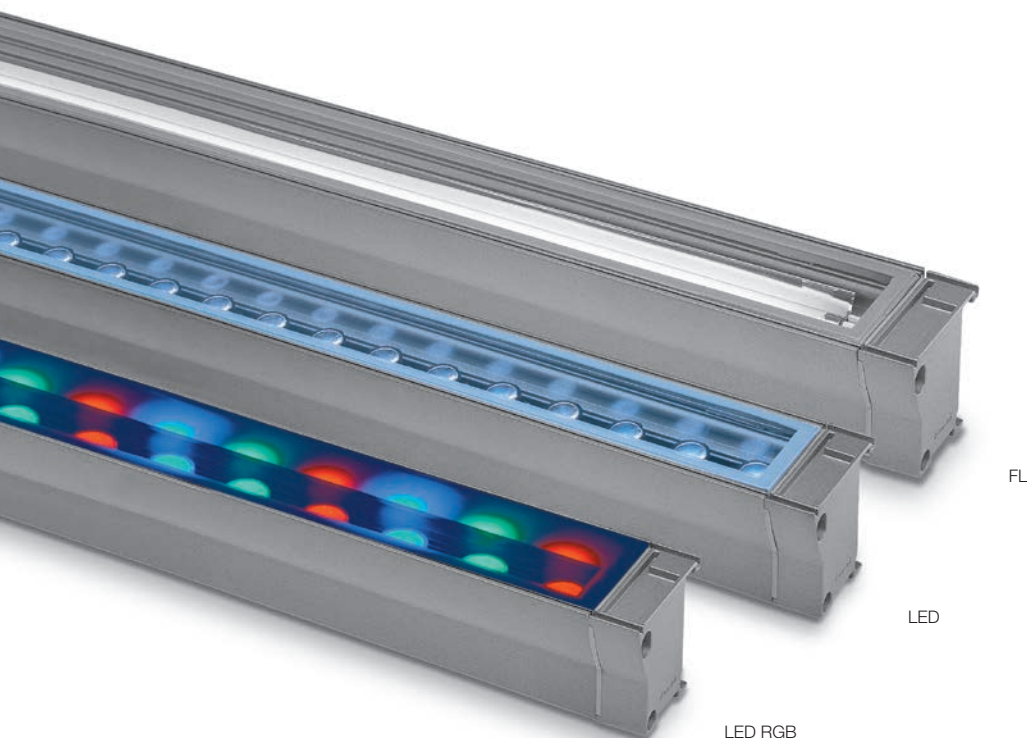

FL

LED

LED RGB

Caratteristiche



- Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti e LED.
- Installazione a parete, plafone, sospensione e su balaustra mediante supporti accessori.
- Costituito da corpo e supporti per l'installazione (da ordinare separatamente).
- Corpo in alluminio estruso chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente fissato con silicone; testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche; riflettore in alluminio superpuro per versioni FL.

- Disponibili versioni LED con cambio dinamico del colore RGB compatibili con sistemi di gestione della luce.
- Versioni LED RGB DALI con DIRECT-DIM; possibilità di regolazione anche attraverso un normale pulsante elettrico.
- Predisposto per cablaggio passante (eccetto versioni LED).
- Temperatura di contatto < 40°C.
- Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.



LED

- **LED Single Chip**
- Stabilità cromatica **Mac Adam <3**
- Durata 50000 h **L70 B20**
- Temperature colore: Neutral white **4200K**
Warm white **3200K**


Risparmio energetico

lumen lm	LED	T 16	ENERGY SAVING
1082	16W	21W	24%
2193	32W	39W	18%

Risparmio energetico dei LED (3200K) rispetto alle sorgenti tradizionali


Performance luminose

Confronto prestazionale di uguale
potenza fluorescenza/LED riferito
alle varie ottiche.

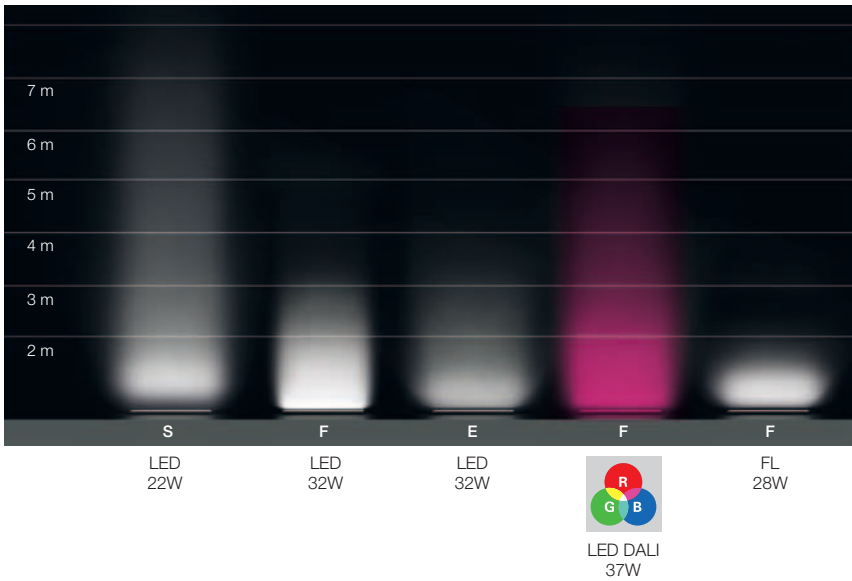

sorgente	W	lm	lungh.	ottica	codice colore
LED					
4200K - CRI 75					
8,1W	623	376	8°	BB65	15
18W	1245	638	8°	BB66	15
24W	1868	942	8°	BB67	15
32W	2490	1238	8°	BB68	15
8,1W	623	376	32°	BB69	15
16W	1245	638	32°	BB70	15
24W	1868	942	32°	BB71	15
32W	2490	1238	32°	BB72	15
32W	2524	1238	10°/48°	*BD65	15
3200K - CRI 80					
8,1W	541	376	8°	B745	15
16W	1082	638	8°	B747	15
24W	1622	942	8°	B749	15
32W	2163	1238	8°	B751	15
8,1W	541	376	32°	B746	15
16W	1082	638	32°	B748	15
24W	1622	942	32°	B750	15
32W	2163	1238	32°	B752	15
32W	2193	1238	10°/48°	*BD66	15

Completo di alimentatore.
A richiesta disponibile con LED cool white e blu.
* A richiesta disponibile versione L=942



sorgente	W	lm	lungh.	ottica	codice colore
LED					
RGB DALI (48÷56Vdc)					
18W	696	688	35°	BA76	15
26W	9740	942	35°	BA77	15
37W	1392	1303	35°	BA78	15

Completo di scheda elettronica di controllo DALI.
Alimentatore da ordinare separatamente.
Occupa 3 indirizzi.



T 16 (G5)	Elettronico				
	14W	638	83°/107°	7862	15
	21W	942	83°/107°	7863	15
	28W	1238	83°/107°	7864	15
	35W	1538	85°/105°	7865	15

Singolo ingresso cavo d'alimentazione
Disponibile su richiesta versione L=668

Compatibile con i sistemi di gestione luce
della gamma iGuzzini, presentati a pag. 659.
Per la definizione dell'impianto fare riferimento
al foglio istruzioni.


accessori e sistemi di installazione

	codice	colore
	5504	65 per versioni L=638
	5505	65 per versioni L=942
	5506	65 per versioni L=1238
	5507	65 per versioni L=1538
	5594	15 per versioni L=376
	5508	15 per versioni L=638
	5554	15 per versioni L=688
	5509	15 per versioni L=942
	5510	15 per versioni L=1238
	5561	15 per versioni L=1303
	5511	15 per versioni L=1538
	5520	04 per versioni L=638
	5521	04 per versioni L=942
	5522	04 per versioni L=1238
	5523	04 per versioni L=1538
	5524	04 per versioni L=638
	5525	04 per versioni L=942
	5526	04 per versioni L=1238
	5527	04 per versioni L=1538
	5516	04 per versioni L=638
	5517	04 per versioni L=942
	5518	04 per versioni L=1238
	5519	04 per versioni L=1538

	codice	colore
	5570	00 per versioni L=376-638-688-942
	5571	00 per versioni L=1238-1303
	5572	15 per versioni L=376-638-688-942
	5573	15 per versioni L=1238-1303
	5576	15
	5577	15
	5578	15
	5588	00
	5589	15 per versioni LED e FL elettroniche
	B210	15 per versioni FL DALI
	5590	15
	5591	15 per versioni LED e FL elettroniche
	B211	15 per versioni FL DALI

componenti

	codice	colore	€
	BZ14	00	
	BZ15	00	
	BZ16	00	

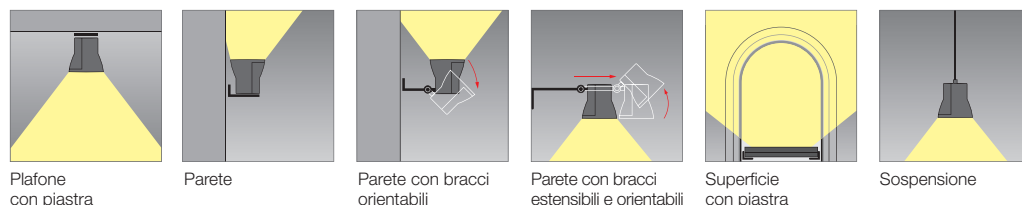

Plafone
con piastra


Parete

Parete con bracci
orientabili

Parete con bracci
estensibili e orientabili

Superficie
con piastra

Sospensione

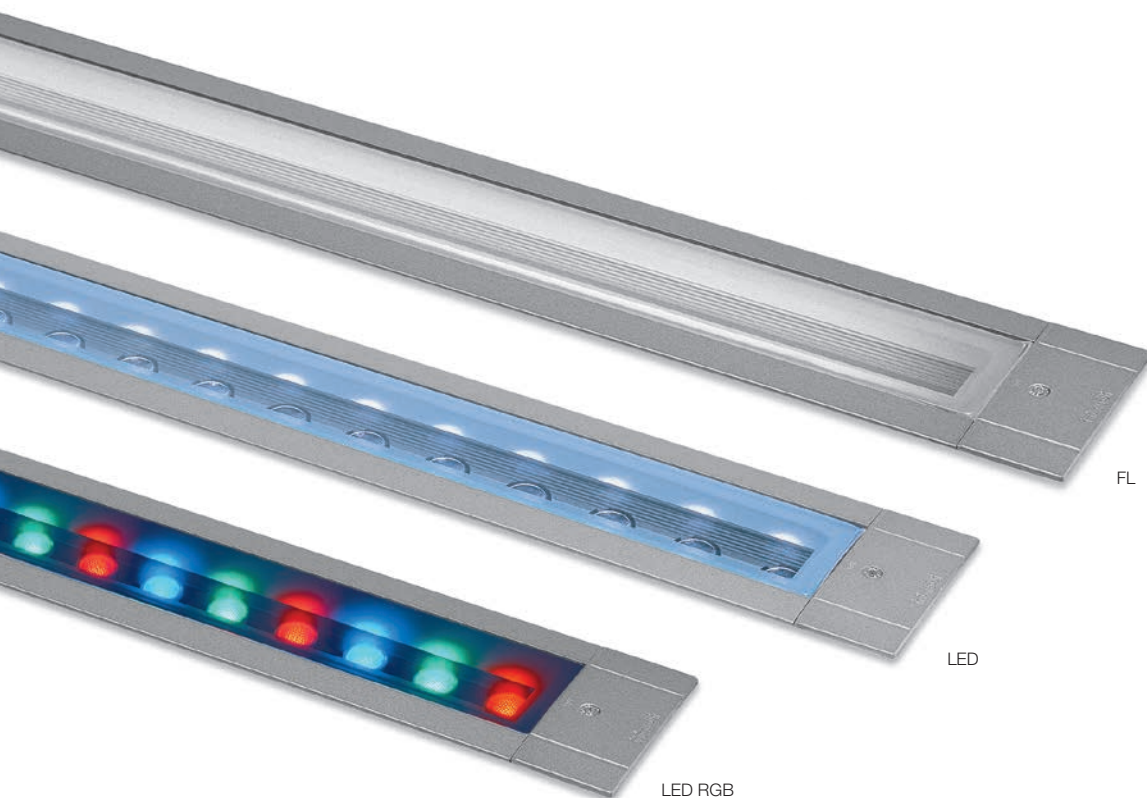

FL

LED

LED RGB

Caratteristiche



- Apparecchio ad incasso a pavimento, parete e soffitto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti e a LED.
- Costituito da corpo e controcassa per l'installazione (da ordinare separatamente).
- Corpo in alluminio estruso chiuso superiormente da uno schermo in vetro semiacidato o antiscivolo fissato con silicone; testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche; riflettore in alluminio superpuro per versioni FL; controcassa in alluminio con tappi in tecnopolimero.
- Disponibili versioni LED con cambio dinamico del colore RGB compatibili con sistemi di gestione della luce.
- Versioni LED RGB DALI con DIRECT-DIM; possibilità di regolazione anche attraverso un normale pulsante elettrico.
- Apparecchio predisposto per cablaggio passante.
- Resistenza al carico statico 1000 Kg
- Temperatura di contatto < 40°C.
- Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.



Versioni complete di vetro antiscivolo



Temperatura <40° C per versioni LED



Resistenza al carico statico 1000 Kg

LED

- **LED Single Chip**
- Stabilità cromatica **Mac Adam <3**
- Durata 50000 h **L70 B20**
- Temperature colore: Neutral white **4200K** Warm white **3200K**


Risparmio energetico

lumen lm	LED	T 16	ENERGY SAVING
1082	16W	21W	24%
1622	24W	35W	31%
2193	32W	39W	18%

Risparmio energetico dei LED (3200K) rispetto alle sorgenti tradizionali

Performance luminose

Confronto prestazionale di uguale potenza fluorescenza/LED riferito alle varie ottiche.

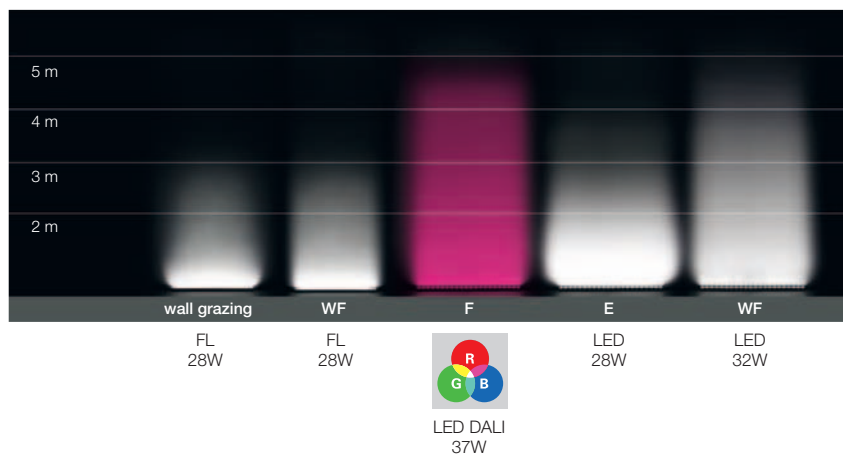

sorgente	W	lm	lung.	ottica	codice colore
LED	Vetro semiacidato				
	4200K - CRI 75				
16W	1245	668	WG	BB73	15
24W	1868	972	WG	BB74	15
32W	2490	1268	WG	BB75	15
32W	2520	1268	10°/48°	*BD69	15
	3200K - CRI 80				
16W	1082	668	WG	BA53	15
24W	1622	972	WG	BA56	15
32W	2163	1268	WG	BA59	15
32W	2193	1268	10°/48°	*BD70	15

A richiesta disponibile con LED cool white e blu.
* A richiesta disponibile versione L=972

RGB DALI (48÷56Vdc)					
18W	696	719	WG	BA70	15
26W	974	972	WG	BA71	15
37W	1392	1334	WG	BA72	15

Completo di scheda elettronica di controllo DALI.
Alimentatore da ordinare separatamente.
Occupa 3 indirizzi.



T 16 (G5)	Elettronico				
14W	668	WG	7879	15	
21W	972	WG	7880	15	
28W	1268	WG	7881	15	
35W	1568	WG	7882	15	

Predisposto per cablaggio passante.

Compatibile con i sistemi di gestione luce della gamma iGuzzini, presentati a pag. 659.
Per la definizione dell'impianto fare riferimento al foglio istruzioni.



sorgente	W	lm	lung.	ottica	codice colore
LED	Vetro antiscivolo				
	4200K - CRI 75				
16W	1245	668	42°	BB76	15
24W	1868	972	42°	BB77	15
32W	2490	1268	42°	BB78	15
	3200K - CRI 80				
16W	1082	668	42°	BA62	15
24W	1622	972	42°	BA65	15
32W	2163	1268	42°	BA68	15

A richiesta disponibile con LED cool white e blu.

RGB DALI (48÷56Vdc)					
18W	696	719	47°	BA73	15
26W	974	972	47°	BA74	15
37W	1392	1334	47°	BA75	15


Completo di scheda elettronica di controllo DALI.
Alimentatore da ordinare separatamente.
Occupa 3 indirizzi.



T 16 (G5)	Elettronico				
14W	668	91°	7890	15	
21W	972	91°	7891	15	
28W	1268	91°	7892	15	
35W	1568	91°	7893	15	

Predisposto per cablaggio passante.

accessori e sistemi di installazione

	codice colore		codice colore lungh.	
	Filtro diffondente per versioni FL	5504 65 per versioni L=668	 Controcassa 	5902 00 648 per versioni L=668
		5505 65 per versioni L=972		B712 00 700 per versioni L=719
		5506 65 per versioni L=1268		5903 00 953 per versioni L=972
		5507 65 per versioni L=1568		5904 00 1250 per versioni L=1268
	Schermo microforato per versioni FL	5914 04 per versioni L=668	 Kit cavi in acciaio L=570 con piastrini di rinforzo per applicazione a controsoffitto	B713 00 1314 per versioni L=1334
		5915 04 per versioni L=972		5905 00 1550 per versioni L=1568
		5916 04 per versioni L=1268		5926 00
		5917 04 per versioni L=1568		
			 Cavo in acciaio L=200 per applicazione a parete	5925 00

componenti

	codice colore		codice colore
	Alimentatore elettronico da guida DIN 120W VIN=88÷264Vac / 47÷63Hz VOUT=48÷55V (SELV) Dim. 40x114x125h	BZ14 00	 Alimentatore elettronico da guida DIN 480W VIN=90÷264Vac / 47÷63Hz VOUT= 48÷55V (SELV) Dim. 86x114x125h
	Alimentatore elettronico da guida DIN 240W VIN=88÷264Vac / 47÷63Hz VOUT=48÷55V (SELV) Dim. 63x114x125h	BZ15 00	