


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: BI08

BI08: Apparecchio da incasso 9 led - 1050mA DC

**Codice prodotto**BI08: Apparecchio da incasso 9 led - 1050mA DC **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio da incasso monocromatico da immersione permanente IP68 10m. L'apparecchio è costruito rigorosamente in acciaio inox AISI 316L per garantire la massima affidabilità nel tempo anche in ambienti estremi con un elevato tasso di salinità. Vetro di chiusura temperato trasparente incolore sp. 6mm. Tutte le viti impiegate sono in acciaio INOX mentre le guarnizioni sono in silicone. Il prodotto è fornito con cavo di alimentazione 2x0,5 NS2QN nella lunghezza di 3m. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-2-18 e particolari. IP68 - IK08. L'apparecchio è completo di n. 9 led Cool White (9x1,2W). Per la sua installazione non è richiesta l'apertura del vano ottico. Classe di isolamento III. L'apparecchio deve essere alimentato da un driver esterno da 1050mA DC.

Colore

Acciaio (13)

Montaggio

incasso a parete|incasso a terra

Note

Immersione permanente

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	870	CRI (minimo):	70
W di sistema:	9.1	Temperatura colore [K]:	6500
Im di sorgente:	1150	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	9.1	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	95.6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Angolo di apertura [°]:	36°	Corrente LED [mA]:	350

Polare

	CIE			
	nL 0.76			
	91-98-100-100-76			
	UGR 13.6-13.5			
	DIN A.61			
	UTE			
	0.76A+0.00T			
	F*1=914			
	F*1+F*2=984			
	F*1+F*2+F*3=998			
	CIBSE			
	LG3 L<3000 cd/m² at 65°			
	UGR<16 L<3000 cd/mq @65°			
	Lux			
	h	d	Em	Emax
	4	2.6	83	107
	8	5.2	21	27
	12	7.8	9	12
	16	10.4	5	7

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	65	61	58	56	60	58	57	55	72
1.0	69	65	62	60	64	62	61	58	77
1.5	73	70	68	66	69	67	67	64	85
2.0	76	74	72	70	73	71	70	68	90
2.5	77	76	74	73	75	73	73	70	93
3.0	78	77	76	75	76	75	74	72	95
4.0	80	79	78	77	77	77	76	73	97
5.0	80	79	79	78	78	78	76	74	98

Curva limite di luminanza

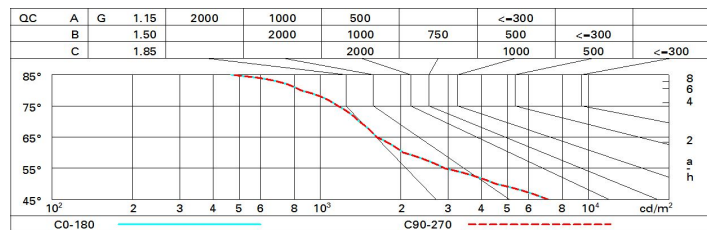


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1150 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	13.4	14.1	13.7	14.3	14.6	13.4	14.1	13.7	14.3	14.6
	3H	13.5	14.1	13.8	14.4	14.7	13.4	14.0	13.7	14.3	14.6
	4H	13.5	14.1	13.8	14.4	14.7	13.4	13.9	13.7	14.2	14.5
	6H	13.5	14.0	13.8	14.4	14.7	13.3	13.8	13.6	14.1	14.5
	8H	13.5	14.0	13.8	14.3	14.7	13.3	13.8	13.6	14.1	14.5
	12H	13.4	13.9	13.8	14.3	14.6	13.2	13.7	13.6	14.1	14.4
4H	2H	13.4	13.9	13.7	14.2	14.5	13.5	14.1	13.8	14.4	14.7
	3H	13.5	14.0	13.9	14.3	14.7	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7
	4H	13.6	14.0	14.0	14.4	14.7	13.6	14.0	14.0	14.4	14.7
	6H	13.6	14.0	14.0	14.3	14.8	13.5	13.9	14.0	14.3	14.7
	8H	13.6	13.9	14.0	14.3	14.8	13.5	13.8	13.9	14.3	14.7
	12H	13.5	13.8	14.0	14.3	14.7	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7
8H	4H	13.5	13.8	13.9	14.3	14.7	13.6	13.9	14.0	14.3	14.8
	6H	13.5	13.8	14.0	14.3	14.8	13.6	13.8	14.0	14.3	14.8
	8H	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7
	12H	13.5	13.7	14.0	14.2	14.7	13.5	13.7	14.0	14.2	14.7
12H	4H	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7	13.5	13.8	14.0	14.3	14.7
	6H	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7
	8H	13.5	13.7	14.0	14.2	14.7	13.5	13.7	14.0	14.2	14.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.5 / -2.9					2.5 / -2.9				
	1.5H	4.8 / -4.2					4.8 / -4.2				
	2.0H	6.7 / -4.8					6.7 / -4.8				