

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: Q367+QH88.12

Q367: Lichtreihen-Modul MinimalDown AllgemeinbeleuchtungL3594

QH88.12: Platte - Down-Allgemeinbeleuchtung DALI - LED Neutral - L 3588 - 101.2W 11137lm - 3000K - aluminium



Produktcode

Q367: Lichtreihen-Modul MinimalDown AllgemeinbeleuchtungL3594

Beschreibung

Zwischenprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Version Minimal (rahmenlos) deckenbündiger Einbau; ermöglicht Reihenschaltung in Kombination mit dem Anfangsprofil (notwendig) und weiteren Zwischenprofilen. Opaler Metacrylat-Schirm; Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung.

Installation

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör; mechanisches System für den Anschluss der einzelnen Module im Lieferumfang enthalten.

Farben

Weiß (01) | Aluminium (12)

Gewicht (Kg)

8.5

Montage

Deckeneinbauleuchte|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

Verkabelung

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: um eine Reiheneinbauleuchte korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsprofil installiert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Produktcode

QH88.12: Platte - Down-Allgemeinbeleuchtung DALI - LED Neutral - L 3588 - 101.2W 11137lm - 3000K - aluminium

Beschreibung

LED-Modul, das zur Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenprofilen des Systems vorgesehen ist, besonders geeignet für Lichtreihen beträchtlicher Länge. Öichtausgabe für Allgemeinbeleuchtungs-Profile (mit mattem Streuschirm). Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus stranggepresstem Aluminium; Lichtstromverstärker mit hoher Emissionsleistung. LED Warm 3000K.

Installation

Leichtes Einsetzen der Module in die Profile durch ein Schnellverriegelungssystem.

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

4.1

Verkabelung

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Anmerkungen

Achtung: Das Leuchtmodul mit Dreifachlänge kann sowohl an Anfangsprofile - L 3594 - für unabhängige (Stand-Alone)-Anwendungen als auch für Zwischenprofile - L 3594 - für Anwendungen in Reiheneinbauleuchte angepasst werden.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	11137	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	101.2	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	15050	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	90	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	110	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	1
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

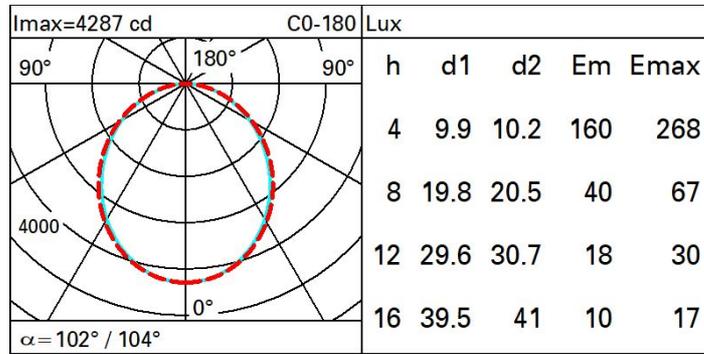

Isolux

