

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: R305.01

R305.01 : corpo Ø 92 mm - ottica wideflood - 28W 3487.4lm - 4000K - Bianco



Codice prodotto

R305.01: corpo Ø 92 mm - ottica wideflood - 28W 3487.4lm - 4000K - Bianco

Descrizione tecnica

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un' inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Alimentatore dimmerabile DALI incorporato. L'apparecchio è completo di LED tecnologia C.o.B in tonalità di colore neutral white 4000K. Riflettore antigraffio realizzato in alluminio P.V.D (physical vapour deposition) in grado di fornire ottime performance in termini di efficienza luminosa. Ottica wideflood. Possibilità di installazione di un accessorio piano come vetro di protezione o rifrattore per la distribuzione ellittica. Riflettori intercambiabili ordinabili sempre come accessorio.

Installazione

A binario elettrificato o apposita basetta.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)


0.78

Montaggio

binario trifase

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica DALI



Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	3487	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	28	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	3710	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	24	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	124.5	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Corrente di spunto (in-rush):	5 A / 50 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	94	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 31 apparecchi B16A: 50 apparecchi C10A: 52 apparecchi C16A: 85 apparecchi
Angolo di apertura [°]:	56°	% minima di dimmerazione:	1
CRi (minimo):	80	Protezione alle sovratensioni:	4kV Modo comune e 2kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		

Polare

<p>Imax=4563 cd α=56°</p>	C0-180		CIE		Lux	
	nL 0.94		98-100-100-100-94		h	
	UGR 19.5-17.7		DIN		d1	
	A.61		UTE		d2	
	0.94A+0.00T		F*1=980		Em	
F*1+F*2=999		F*1+F*2+F*3=1000		Emax		
CIBSE		LG3 L<3000 cd/m² at 65°		8		
				8.5		
				8.5		
				57		
				71		

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	84	80	76	74	79	76	75	72	77
1.0	88	84	81	79	83	80	80	77	82
1.5	93	89	87	85	88	86	85	83	88
2.0	95	93	91	90	92	90	89	87	92
2.5	97	96	94	93	94	93	92	89	95
3.0	99	97	96	95	96	95	94	91	97
4.0	100	99	98	97	97	97	95	93	99
5.0	100	100	99	99	98	98	96	94	100

Curva limite di luminanza

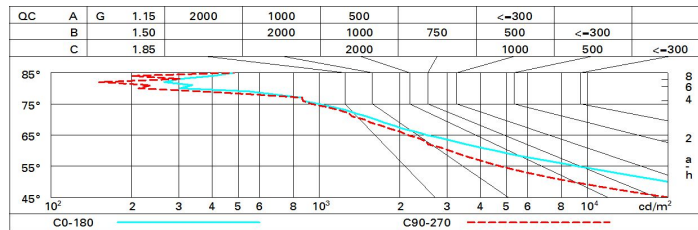


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 3710 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	20.0	20.6	20.3	20.9	21.1	18.3	18.9	18.6	19.1	19.4
	3H	19.9	20.4	20.2	20.7	21.0	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2
	4H	19.8	20.3	20.2	20.6	20.9	18.1	18.6	18.4	18.9	19.2
	6H	19.8	20.2	20.1	20.5	20.8	18.0	18.5	18.4	18.8	19.1
	8H	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8	18.0	18.4	18.3	18.7	19.1
12H	19.7	20.1	20.1	20.4	20.8	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0	
4H	2H	19.8	20.3	20.2	20.6	20.9	18.1	18.6	18.4	18.9	19.2
	3H	19.7	20.1	20.1	20.4	20.8	17.9	18.4	18.3	18.7	19.1
	4H	19.6	20.0	20.0	20.3	20.7	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0
	6H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9
	8H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9
12H	19.4	19.7	19.9	20.1	20.6	17.7	17.9	18.1	18.4	18.8	
8H	4H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9
	6H	19.4	19.6	19.8	20.1	20.5	17.6	17.9	18.1	18.3	18.8
	8H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	17.6	17.8	18.1	18.3	18.8
	12H	19.3	19.4	19.8	19.9	20.4	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7
12H	4H	19.4	19.7	19.9	20.1	20.6	17.7	17.9	18.1	18.4	18.8
	6H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	17.6	17.8	18.1	18.3	18.8
	8H	19.3	19.4	19.8	19.9	20.4	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.6 / -12.7					5.8 / -14.2				
	1.5H	8.4 / -17.1					8.6 / -16.7				
	2.0H	10.4 / -19.3					10.6 / -18.3				