



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: P517

P517: incasso circolare fisso - Ø 125 mm - warm white - ottica bianca - DALI

**Codice prodotto**

P517: incasso circolare fisso - Ø 125 mm - warm white - ottica bianca - DALI

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore verniciato bianco con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K) CRI90. Emissione luminosa luce generale.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

1.02

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio


prodotto completo di alimentatore DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1687	MacAdam Step:	2
W di sistema:	19.1	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	2250	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	17	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	88.3	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Corrente di spunto (in-rush):	16 A / 220 µs
Angolo di apertura [°]:	78°	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 15 apparecchi B16A: 24 apparecchi C10A: 24 apparecchi C16A: 40 apparecchi
CRI (minimo):	90	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	DALI-2

Polare

		CIE nL 0.75 73-90-98-100-75 UGR 25.8-25.4 DIN A.51 UTE 0.75B+0.00T F*1=728 F*1+F*2=904 F*1+F*2+F*3=981			
		Lux			
		h	d	Em	E _{max}
		1	1.6	733	1057
		2	3.2	183	264
		3	4.9	81	117
		4	6.5	46	66

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	58	52	48	45	52	48	47	44	58
1.0	62	57	53	50	56	52	52	48	64
1.5	68	64	61	58	63	60	59	55	74
2.0	72	68	66	63	67	65	64	60	81
2.5	74	71	69	67	70	68	67	64	85
3.0	75	73	71	69	71	70	69	66	88
4.0	77	75	74	72	73	72	71	68	91
5.0	78	76	75	74	75	74	72	70	93

Curva limite di luminanza

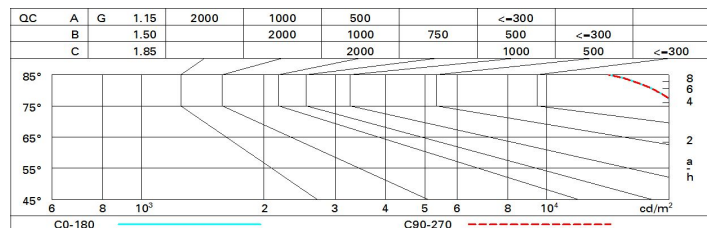


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2250 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	23.1	24.0	23.4	24.3	24.5	23.1	24.0	23.4	24.3	24.5
	3H	24.1	24.9	24.4	25.2	25.5	23.4	24.2	23.7	24.5	24.8
	4H	24.5	25.3	24.8	25.6	25.9	23.5	24.2	23.8	24.5	24.9
	6H	24.8	25.5	25.2	25.9	26.2	23.5	24.2	23.8	24.5	24.9
	8H	24.9	25.6	25.3	25.9	26.3	23.5	24.2	23.8	24.5	24.9
	12H	25.0	25.6	25.4	26.0	26.3	23.4	24.1	23.8	24.5	24.8
4H	2H	23.5	24.2	23.8	24.5	24.9	24.5	25.3	24.8	25.6	25.9
	3H	24.7	25.3	25.1	25.7	26.0	25.0	25.7	25.4	26.0	26.4
	4H	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6
	6H	25.7	26.2	26.1	26.6	27.0	25.4	25.9	25.8	26.3	26.7
	8H	25.8	26.3	26.2	26.7	27.1	25.4	25.9	25.9	26.3	26.8
	12H	25.9	26.3	26.3	26.7	27.2	25.4	25.8	25.9	26.3	26.7
8H	4H	25.4	25.9	25.9	26.3	26.8	25.8	26.3	26.2	26.7	27.1
	6H	26.0	26.4	26.4	26.8	27.3	26.1	26.5	26.5	26.9	27.4
	8H	26.2	26.5	26.7	27.0	27.5	26.2	26.5	26.7	27.0	27.5
	12H	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6	26.2	26.5	26.7	27.0	27.5
12H	4H	25.4	25.8	25.9	26.3	26.7	25.9	26.3	26.3	26.7	27.2
	6H	26.0	26.3	26.5	26.8	27.3	26.2	26.5	26.7	27.0	27.5
	8H	26.2	26.5	26.7	27.0	27.5	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.7 / -0.5					0.7 / -0.5				
	1.5H	1.3 / -0.8					1.3 / -0.8				
	2.0H	2.3 / -1.0					2.3 / -1.0				