

# Underscore InOut

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

## Produktkonfiguration: EA02

EA02: Underscore InOut



### Produktcode

EA02: Underscore InOut **Warnung! Code eingestellt**

### Farben

Weiß (01)


### Montage

Wandarm|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

### Anmerkungen

Underscore InOut kann in Reiheninstallation bis zu einer Höchstlänge von L=7004mm als Lichtbandsystem versorgt werden. Das Produkt ist für die Installation in Schwimmbädern und Brunnen nicht geeignet. Die angegebenen Längen können eine Abweichung von +/- 4 mm gegenüber der Solllänge aufweisen.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	280	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W System:	8.5	Lebensdauer LED 2:	30,000h - L70 - B20 (Ta 40°C)
Im Lichtquelle:	280	Eingangsspannung [V]:	24
W Lichtquelle:	8.5	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	32.9	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	73	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 45°C.
CRI (minimum):	80	LED Strom [mA]:	18
Farbtemperatur [K]:	2500	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

### Polardiagramm

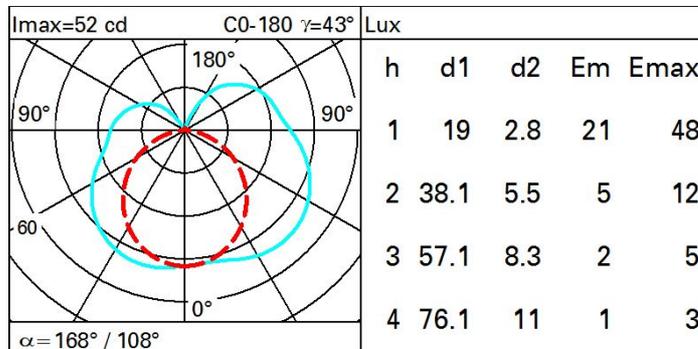

**Isolux**

