


Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: Q366+Q414.12
Q366: Module ligne continue MinimalDown Éclairage GénéralL 898
Q414.12: Plaque - Down Éclairage Général - LED Warm - DALI - L 896 - 25.3W 2812lm - 3000K - Aluminium



Référence produit

Q366: Module ligne continue MinimalDown Éclairage GénéralL 898

Description technique

Profil intermédiaire en aluminium extrudé version Minimal (sans collerette) à fleur de plafond ; il permet d'obtenir des lignes continues en combinaison avec le profil initial (nécessaire) et d'autres intermédiaires. Écran en méthacrylate opale (éclairage général diffus) ; écran prévu pour assemblage de plusieurs longueurs par superposition.

Installation

A encastrer, à appliquer en surface et plafond, en suspension à l'aide d'accessoires à commander séparément ; systèmes mécaniques d'assemblage entre modules compris dans l'emballage.

Coloris

Blanc (01) | Aluminium (12)

Poids (Kg)

2

Montage

encastré au plafond|applique murale|en saillie au plafond|suspendu

Câblage

Conçu pour loger les modules LED prévus par le système.

Remarque

Tenir compte de la configuration du système ; pour terminer correctement une ligne continue, un module initial est toujours nécessaire au début ou à la fin de la composition.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Référence produit

Q414.12: Plaque - Down Éclairage Général - LED Warm - DALI - L 896 - 25.3W 2812lm - 3000K - Aluminium

Description technique

Module LED prêt pour logement dans les profils initiaux ou intermédiaires du système - émission down. Système d'alimentation électronique gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé ; récupérateur de flux à haut rendement d'émission. LED Warm.

Installation

Installation du module sur les profils facilitée par un système de blocage rapide.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

1.2

Câblage

Raccordement par borniers à raccord rapide pour branchement simplifié entre les appareils. Module LED avec alimentation intégrée.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	2812	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	25.3	MacAdam Step:	3
Im source:	3800	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	22	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	111.1	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80		

Polaire

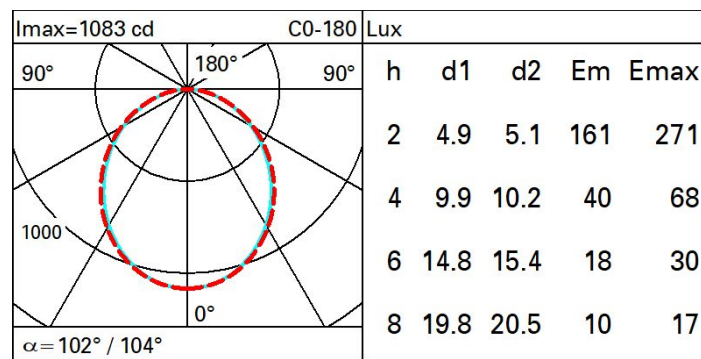

Isolux

