Laser Blade XS

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Août 2025

Configuration du produit: QJ84
QJ84: Appareil encastrable Minimal section 15 LED - DALI intégré - Wall Washer Longitudinal Glare Control



Référence produit
QJ84: Appareil encastrable Minimal section 15 LED - DALI intégré - Wall Washer Longitudinal Glare Control

Description technique
Appareil miniaturisé encastrable linéaire pour sources LED. Malgré les dimensions extrêmement réduites du produit, la technologie brevetée du système otique garantit une émission homogène et efficace sur le mur, en évitant les zones d'ombre à proximité du plafond. Le châssis périphérique en polycarbonate noir est conçu pour atténuer nettement l'effet d'éblouissement longitudinal. Corps principal à surface radiante en fonte d'aluminium, version minimal (sans cadre) pour installation à ras de plafond. Pour l'installation de l'encastré sur le faux-plafond, l'adaptateur spécifique, disponible sous une référence séparée, est indispensable. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium extra-pur - écran asymétrique en PMMA texturé. L'appareil est fourni avec l'unité d'alimentation pré-raccordée.

Installation
Insertion du corps de l'encastré à l'aide de ressorts en fil d'acier sur l'adaptateur spécifique (QJ93) préalablement installé sur le plafond - épaisseurs compatibles 12,5 / 15 / 20 mm. Un gabarit de protection permet de simplifier et accélérer les opérations de finitions sur plaques de plâtre.



Coloris	Poids (Kg)
Noir (04)	0.59

Montage
encastré au plafond

Câblage
Alimentation intégrée gradable DALI. Branchement au secteur sur boîtier d'alimentation ; assemblages par vis

Remarque
Le ressort spécial en fil d'acier fourni est nécessaire pour faciliter l'éventuelle extraction du corps encastrable une fois mis en place.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP43 Sur la partie visible du produit une fois installé

Données techniques

lm du système:	720	Température de couleur [K]:	2700
W du système:	28.4	MacAdam Step:	2
lm source:	2250	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	25	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	25.4	Code Lampe:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	32	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90	Control:	DALI-2

Polaire

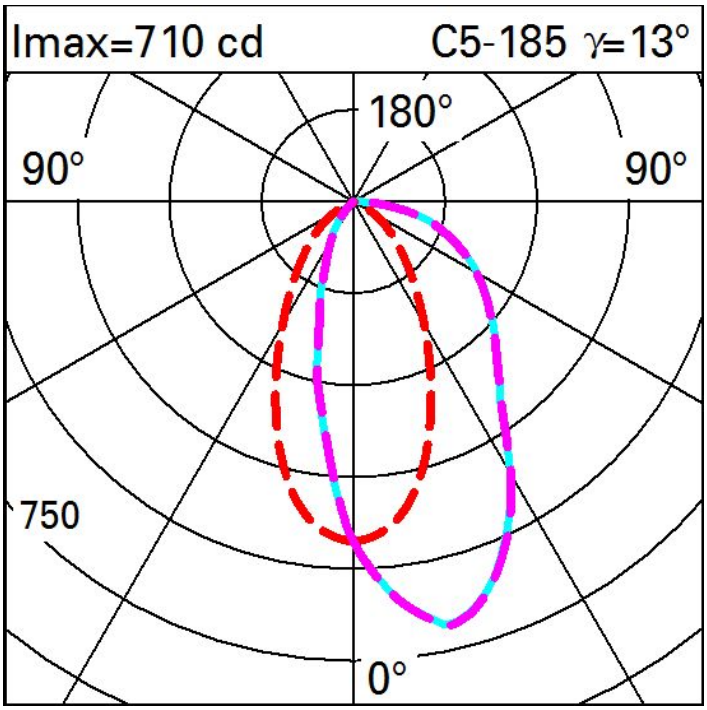
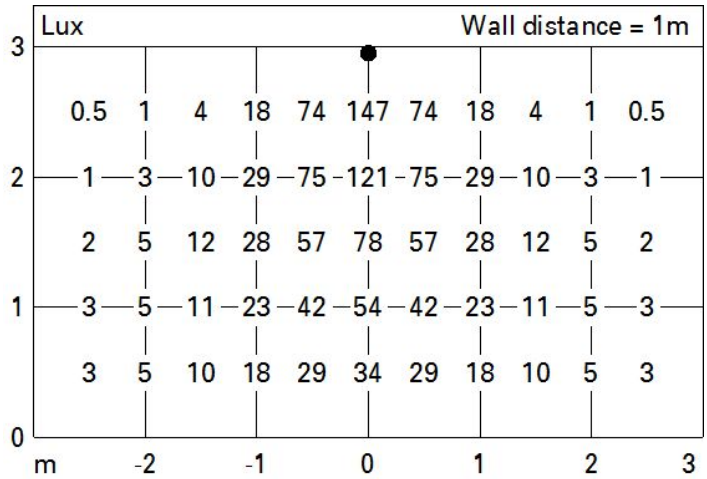
Eclairements