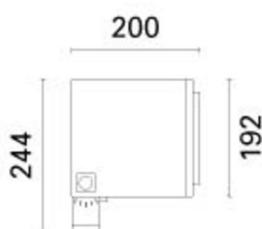


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BX17

BX17: Projecteur sur étrier - LED COB warm White - alimentation électronique intégrée gradable 1-10 Volts - optique flood

**Référence produit**BX17: Projecteur sur étrier - LED COB warm White - alimentation électronique intégrée gradable 1-10 Volts - optique flood **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil d'éclairage pour projection, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses LED COB Warm White, optique Flood. Installation au sol, murale (à l'aide de chevilles d'ancrage) et sur systèmes de mât. L'appareil se compose d'un groupe optique/boîtier porte-composants et d'un étrier de fixation escamotable. Groupe optique, collerette antérieure en alliage d'aluminium, revêtus de peinture finition satinée (coloris gris RAL 9007) ou texturée (blanc RAL 9016). La peinture fait suite à un traitement multi-phases consistant essentiellement au dégraissage, traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et étanchéisation (couche nano-structurés aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150° apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Verre de sécurité sodocalcique trempé, avec sérigraphie personnalisée, épaisseur 5 mm assemblé à la collerette au silicone. La collerette est fixée au groupe optique par deux vis imperdables M5 en inox AISI 304 et par un filin de sécurité en acier zingué. Le produit est pourvu d'un circuit LED COB monochrome coloris Neutral White, d'une optique à réflecteur OPTI BEAM en aluminium extra-pur à 99,93 % avec traitement de surface de brillantage et anodisation, et d'un ballast électronique intégré. Boîtier porte-composants en partie postérieure de l'appareil, prévu pour loger le groupe d'alimentation, qui se fixe avec des vis imperdables sur une plaque amovible en acier zingué. L'accès au groupe d'alimentation se fait par une trappe de fermeture arrière, en alliage d'aluminium peint, fixée au corps du produit par quatre vis imperdables M5 en inox AISI 304 et un filin de sécurité. L'iPro est orientable horizontalement (+95°/-5°) au moyen d'un étrier en aluminium extrudé, sur lequel est sérigraphiée une règle graduée (divisions de 15°). Les joints en silicone intérieurs garantissent une étanchéité IP66. Mise en oeuvre pour câblage passant à l'aide d'un double presse-étoupe M24x1,5 en laiton nickelé (prévu pour câbles de diamètre 7 à 16 mm). Toute la visserie externe utilisée est en acier inox A2. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.

Installation

Pose au sol, mur, plafond au moyen d'un étrier. Pour la fixation, utiliser des chevilles pour béton, parpaing et brique pleine. L'appareil peut aussi être installé sur le système à mât MultiPro avec les accessoires pour mâts.

Coloris

Blanc (01) | Gris (15)

Montage

applique sur bras | sur bras pour mât | fixé au sol | applique murale | ancré au sol | au sol sur piquet | en saillie au plafond | sur étrier en u

Câblage

Groupe d'alimentation fourni avec ballast électronique gradable 1-10 Volts (220÷240Vac 50/60Hz) et borniers à raccord rapide.

Remarque


IK09 avec grille de protection accessoire

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

| | | | |
|--|-------|--|--------------------------------|
| Im du système: | 3034 | Température de couleur [K]: | 3000 |
| W du système: | 27.2 | MacAdam Step: | 2 |
| Im source: | 3800 | Durée de vie LED 1: | 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W source: | 24 | Durée de vie LED 2: | 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 111.5 | Code Lampe: | LED |
| Im en mode secours: | - | Nombre de lampes par groupe optique: | 1 |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: | 0 | Code ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 80 | Nombre de groupes optiques: | 1 |
| Angle d'ouverture [°]: | 32° | Plage de température ambiante opérative: | De -20°C à +35°C. |
| IRC (minimum): | 80 | Control: | 1-10V |

Polaire

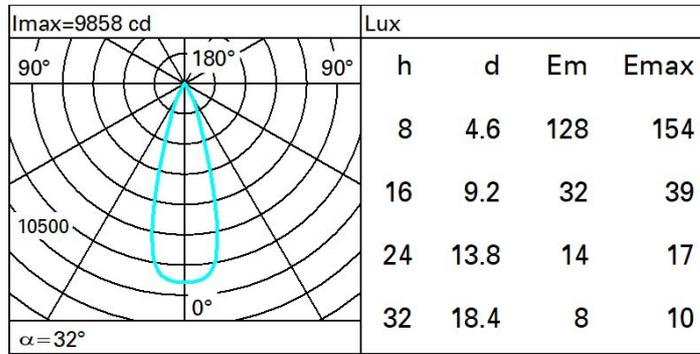

Isolux

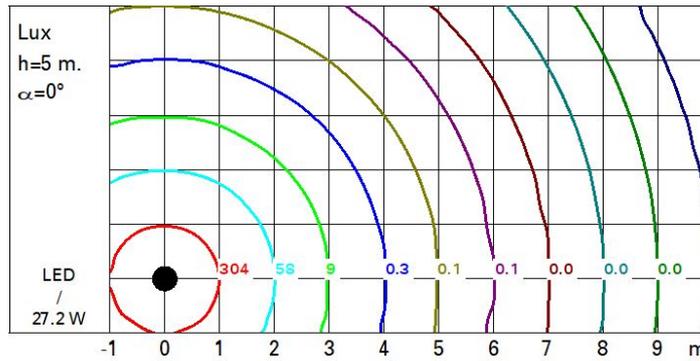


Diagramme UGR

| Corrected UGR values (at 3800 lm bare lamp luminous flux) | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------|----------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
| Reflect.: | | viewed crosswise | | | | | viewed endwise | | | | |
| ceil/cav | walls | work pl. | Room dim | x | y | | | | | | |
| 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2H | 2H | -0.1 | 2.0 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | -0.1 | 2.0 | 0.3 | 2.4 | 2.7 |
| | 3H | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.1 |
| | 4H | -0.3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.8 |
| | 6H | -0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | -0.4 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 1.5 |
| | 8H | -0.4 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | -0.4 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 1.4 |
| | 12H | -0.4 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | -0.4 | 0.6 | -0.0 | 1.0 | 1.4 |
| 4H | 2H | -0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | -0.3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.8 |
| | 3H | -0.4 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | -0.4 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.4 |
| | 4H | -0.5 | 0.5 | -0.0 | 0.9 | 1.3 | -0.5 | 0.5 | -0.0 | 0.9 | 1.3 |
| | 6H | -0.8 | 0.9 | -0.3 | 1.3 | 1.8 | -0.8 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 1.8 |
| | 8H | -0.9 | 0.9 | -0.4 | 1.4 | 1.9 | -1.0 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 1.9 |
| | 12H | -1.0 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 1.9 | -1.1 | 0.9 | -0.6 | 1.4 | 1.9 |
| 8H | 4H | -1.0 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 1.9 | -0.9 | 0.9 | -0.4 | 1.4 | 1.9 |
| | 6H | -1.1 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 1.8 | -1.1 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 1.8 |
| | 8H | -1.1 | 0.6 | -0.6 | 1.1 | 1.6 | -1.1 | 0.6 | -0.6 | 1.1 | 1.6 |
| | 12H | -0.9 | 0.2 | -0.4 | 0.7 | 1.2 | -0.9 | 0.2 | -0.4 | 0.7 | 1.2 |
| 12H | 4H | -1.1 | 0.9 | -0.6 | 1.4 | 1.9 | -1.0 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 1.9 |
| | 6H | -1.1 | 0.6 | -0.6 | 1.1 | 1.6 | -1.1 | 0.6 | -0.6 | 1.1 | 1.6 |
| | 8H | -0.9 | 0.2 | -0.4 | 0.7 | 1.2 | -0.9 | 0.2 | -0.4 | 0.7 | 1.2 |
| Variations with the observer position at spacing: | | | | | | | | | | | |
| S = | 1.0H | 6.6 / -8.2 | | | | | 6.6 / -8.2 | | | | |
| | 1.5H | 9.4 / -9.4 | | | | | 9.4 / -9.4 | | | | |
| | 2.0H | 11.4 / -10.5 | | | | | 11.4 / -10.5 | | | | |