


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BA77
BA77: LED1 DALI - Optique Flood**Référence produit**BA77: LED1 DALI - Optique Flood **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil d'éclairage direct à LED RGB. Circuit à Led multicolores 27W MAX 21 Led RGB (rouge, verte et bleue). Optique Flood (F) à lentilles en matière plastique. Fourni avec carte de commande DALI 48-56Vcc. Convertisseur électronique à commander séparément. Corps en aluminium extrudé soumis à phospho-chromatage, passivation à 120°C, avec extrémités en aluminium moulé sous pression et joints en silicone 50/60 Shore A, soumis à traitement post-cooling à 200°C. Peinture acrylique liquide à haute résistance aux agents atmosphériques et aux UV, cuisson à 150°C. Groupe optique fermé dans sa partie supérieure par un verre calco-sodique trempé, semi-acidifié de 4mm d'épaisseur, fixé à l'aide d'un joint en silicone. Entrée de câble unique via un presse-étoupe PG11 en laiton nickelé pour câbles de 6,5 à 11 mm de diamètre. Accessoires disponibles sur demande : écran anti-éblouissement et filtres colorés. Toutes les vis externes sont en acier inox A2. Livré avec lampe. Disponible, sur demande, avec LED rouge, vert ou ambre.

Installation

Installation murale avec les étagères, bras extensibles et orientables de $\pm 90^\circ$; au plafond avec la plaque pour installation en appui ou au plafond ; câbles de suspension et tiges rigides.

Coloris

Gris (15)

Poids (Kg)

3.1

Montage

applique murale|en saillie au plafond|suspendu

Câblage

Fourni avec carte de commande DALI 48-56Vcc. Convertisseur électronique à commander séparément (cod. BZ14 - 100W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc, cod. BZ15 - 240W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc, cod. BZ16 - 480W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc)

Remarque

Lampe incluse. La carte de commande électronique occupe 3 adresses DALI, consomme une charge Dali et est équipée de la fonction DIRECT DIM RGB, qui permet le réglage par un simple bouton poussoir, des fonctions suivantes : ON/OFF, changement de couleur, mémorisation de la dernière couleur, séquence dynamique par défaut. Des écrans anti-éblouissement et divers accessoires d'installation sont disponibles.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



850°C


IK05

IP66

**Données techniques**

Im du système:	420	Température de couleur [K]:	RGB
W du système:	27	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Im source:	974	Code Lampe:	LED
W source:	26	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	15.6	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	43	Control:	DALI
Angle d'ouverture [°]:	29° / 35°		

Polaire

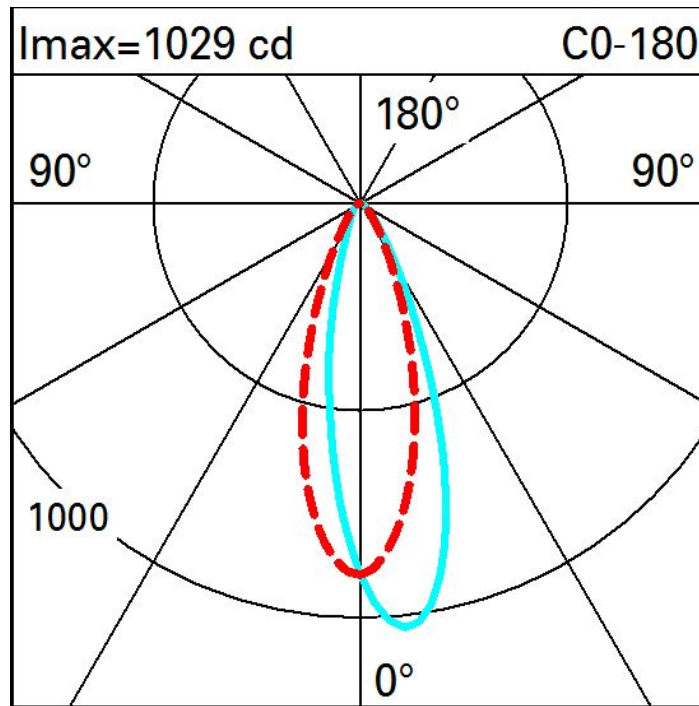

Eclairéments

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.2	0.4	0.9	2	5	8	5	2	0.9	0.4	0.2			
2	0.4	0.7	2	4	9	13	9	4	2	0.8	0.4			
	0.5	0.9	2	5	13	19	13	5	2	1.0	0.5			
1	0.6	1	2	6	16	24	17	7	3	1	0.6			
	0.6	1	3	7	16	24	17	8	3	1	0.7			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							