

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: 127A.01

127A.01: Strahler SIPARIO Ø73 - DALI - Flood - OBLens - - 17.2W 1223.1lm - 3000K - CRI 90 - weiss



Produktcode

127A.01: Strahler SIPARIO Ø73 - DALI - Flood - OBLens - - 17.2W 1223.1lm - 3000K - CRI 90 - weiss

Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler Ø73 mit Adapter zum Einbau an einer Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe -CRI90- Farbton 3000K. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung. System OptiBeam Lens mit Flood-Optik. Dimmbare elektronische, in das Leuchtgehäuse integrierte DALI-2-Versorgungseinheit. Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehöerteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

Installation

Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.66

Montage

Dreiphasenstromschiensystem


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

Im System:	1223	CRI (minimum):	90
W System:	17.2	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	1510	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	15	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	71.1	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	29°	Control:	DALI-2

Polardiagramm

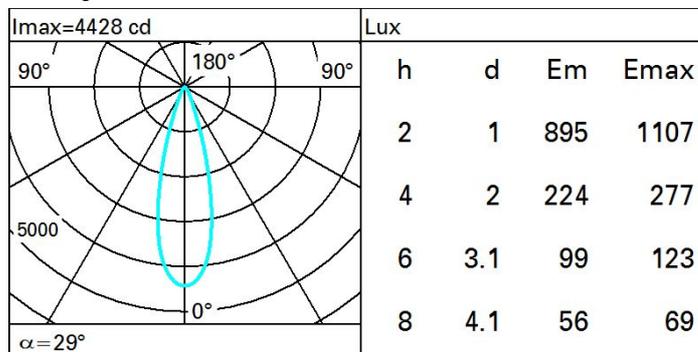

Isolux

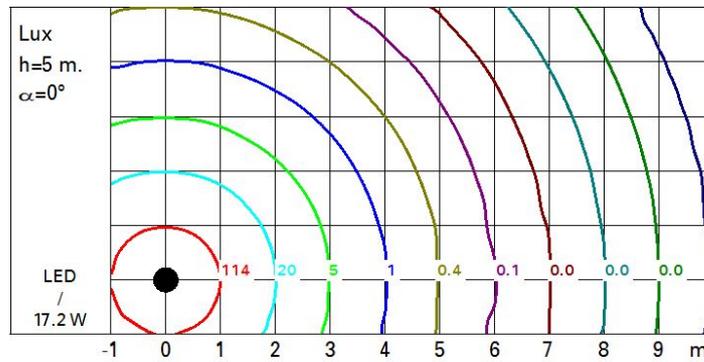

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1510 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
ceiling/cav											
walls											
work pl.											
Room dim		viewed					viewed				
x	y	crosswise					endwise				
2H	2H	15.1	17.1	15.5	17.4	17.7	15.1	17.1	15.5	17.4	17.7
	3H	14.9	16.5	15.3	16.8	17.1	15.0	16.5	15.3	16.8	17.1
	4H	14.9	16.2	15.3	16.5	16.9	14.9	16.2	15.3	16.5	16.9
	6H	14.8	15.9	15.2	16.2	16.6	14.8	15.9	15.2	16.2	16.6
	8H	14.8	15.8	15.2	16.2	16.5	14.8	15.8	15.2	16.2	16.5
12H	14.7	15.7	15.1	16.1	16.5	14.7	15.8	15.1	16.1	16.5	
4H	2H	14.9	16.2	15.3	16.5	16.9	14.9	16.2	15.3	16.5	16.9
	3H	14.8	15.8	15.2	16.1	16.5	14.8	15.8	15.2	16.1	16.5
	4H	14.6	15.6	15.1	16.0	16.4	14.6	15.6	15.1	16.0	16.4
	6H	14.3	15.9	14.8	16.3	16.8	14.3	15.9	14.8	16.3	16.8
	8H	14.2	15.9	14.7	16.4	16.9	14.2	15.9	14.7	16.4	16.9
12H	14.1	15.9	14.6	16.4	16.9	14.1	15.9	14.6	16.4	16.9	
8H	4H	14.2	15.9	14.7	16.4	16.9	14.2	15.9	14.7	16.4	16.9
	6H	14.0	15.7	14.6	16.2	16.8	14.0	15.7	14.6	16.2	16.8
	8H	14.0	15.5	14.5	16.0	16.6	14.0	15.5	14.5	16.0	16.6
	12H	14.1	15.2	14.6	15.7	16.2	14.1	15.2	14.6	15.7	16.2
12H	4H	14.1	15.9	14.6	16.4	16.9	14.1	15.9	14.6	16.4	16.9
	6H	14.0	15.5	14.5	16.0	16.6	14.0	15.5	14.5	16.0	16.6
	8H	14.1	15.2	14.6	15.7	16.2	14.1	15.2	14.6	15.7	16.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.3 / -10.0				4.3 / -10.0					
	1.5H	7.1 / -13.7				7.1 / -13.7					
	2.0H	9.1 / -16.7				9.1 / -16.7					