


Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

**Configuration du produit: BU94**

BU94: Projecteur avec bride - LED COB Neutral White - Alimentation électronique intégrée gradable DALI - Optique Spot (S)

**Référence produit**

BU94: Projecteur avec bride - LED COB Neutral White - Alimentation électronique intégrée gradable DALI - Optique Spot (S)

**Description technique**

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED COB Neutral White, optique Spot 10°. Installation au sol, murale (à l'aide de chevilles d'ancrage) et sur systèmes de mât. Le produit est constitué d'un groupe optique, d'un logement pour les composants, d'une collerette de maintien du verre et d'une bride. Le groupe optique, le logement composants, la collerette sont en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF, soumis à un prétraitement multi-phases consistant au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Le verre de fermeture sodocalcique trempé, épaisseur 4 mm, est transparent, incolore et pourvu d'un joint, en silicone 60 Shore A noir fait l'objet d'un traitement de post-cuisson au four pendant 4 heures à 220°C. Le groupe verre/joint est fixé à la collerette avec du silicone. Le produit est pourvu d'un circuit LED COB monochrome coloris Neutral White, d'une optique à réflecteur OPTI BEAM en aluminium extra-pur à 99,93 % avec traitement de surface de brillantage et anodisation, et d'un ballast électronique intégré. La plaque porte-ballast est en acier zingué ; l'entretien extraordinaire est facilité par des connecteurs à raccord rapide entre le groupe d'alimentation et les LED et entre le groupe d'alimentation et le bornier de câblage. Boîtier et couvercle postérieurs en alliage d'aluminium peint ; entretoises et vis imperdables. Le projecteur est orientable verticalement de ±115° grâce à un étrier en acier peint, avec échelle graduée à pas de 10° et à blocages mécaniques qui assurent la stabilité d'orientation du faisceau lumineux. L'orientation horizontale s'effectue par les percages et les fentes de l'étrier ; l'accès au groupe optique est facilité grâce à une soupape de décompression en laiton nickelé qui élimine la dépression interne du produit. Le produit est prêt pour câblage passant à l'aide d'un double presse-étoupe M24x1,5 en laiton nickelé (pour câbles de diamètre 7 à 16 mm). Toutes les vis externes sont en inox A2 et imperdables. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.

**Installation**

L'appareil peut être installé sur dallage, au plafond ou sur un mur à l'aide de l'étrier de support à fixer avec des chevilles (de type Fisher ou équivalentes) pour béton, ciment et brique pleine, ou avec les différents accessoires disponibles. Il peut aussi être installé sur mât MultiWoody et CityWoody

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

**Poids (Kg)**

4.57

**Montage**

applique sur bras | sur bras pour mât | fixé au sol | applique murale | ancré au sol | support mural | en saillie au plafond | sur étrier en U | calotte

**Câblage**

Groupe d'alimentation fourni avec ballast électronique gradable DALI (220÷240Vac 50/60Hz) et bornes à raccord rapide.

**Remarque**


Possibilité de gradation par bouton (PUSH DIM) : pour cette option, voir les instructions fournies dans le kit.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)


**Données techniques**

Im du système:	3950	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	37.7	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im source:	5650	Code Lampe:	LED
W source:	34	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	104.8	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Angle d'ouverture [°]:	10°	Courant d'appel:	10 A / 200 µs
IRC (minimum):	80	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 18 appareils B16A: 30 appareils C10A: 31 appareils C16A: 51 appareils
Température de couleur [K]:	4000	Protection de surtension:	5kV Mode commun e 4kV Mode différentiel
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

**Polaire**

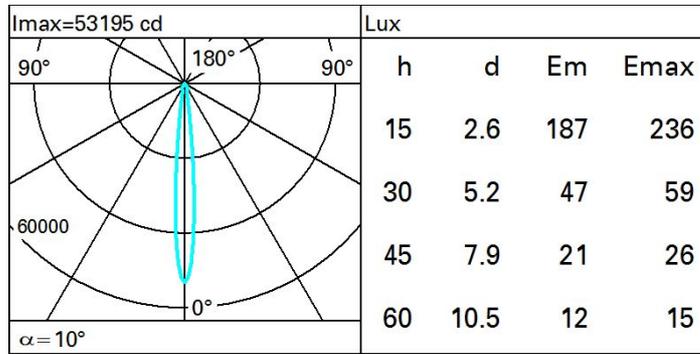

**Isolux**

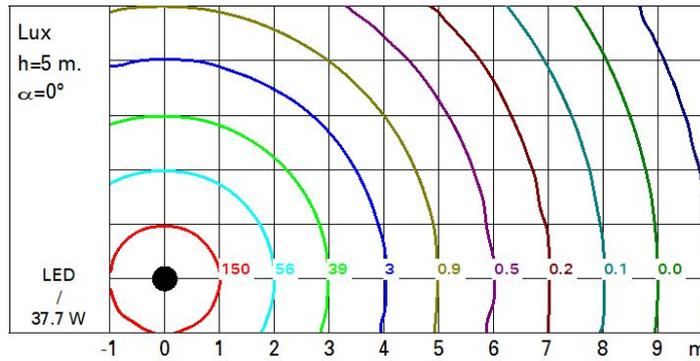

**Diagramme UGR**

Corrected UGR values (at 5050 lm bare lamp luminous flux)																
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise									
ceil/cav	walls	work pl.	Room dim	x	y	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
0.70	0.30	0.20				0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
2H	2H	14.4	16.2	14.8	16.5	16.9	14.4	16.2	14.8	16.5	16.9	14.4	16.2	14.8	16.5	16.9
	3H	14.4	15.5	14.7	15.8	16.1	14.4	15.5	14.7	15.8	16.1	14.4	15.5	14.7	15.8	16.1
	4H	14.3	15.3	14.7	15.6	15.9	14.3	15.2	14.7	15.6	15.9	14.3	15.2	14.7	15.6	15.9
	6H	14.2	15.1	14.6	15.4	15.8	14.2	15.1	14.6	15.4	15.8	14.2	15.1	14.6	15.4	15.8
	8H	14.2	15.1	14.6	15.5	15.8	14.1	15.1	14.5	15.4	15.8	14.1	15.1	14.5	15.4	15.8
	12H	14.1	15.1	14.5	15.5	15.9	14.1	15.1	14.5	15.5	15.8	14.1	15.1	14.5	15.5	15.8
4H	2H	14.3	15.2	14.7	15.6	15.9	14.3	15.3	14.7	15.6	15.9	14.3	15.3	14.7	15.6	15.9
	3H	14.1	15.1	14.5	15.5	15.9	14.1	15.1	14.5	15.5	15.9	14.1	15.1	14.5	15.5	15.9
	4H	13.9	15.1	14.3	15.5	16.0	13.9	15.1	14.3	15.5	16.0	13.9	15.1	14.3	15.5	16.0
	6H	13.7	15.2	14.2	15.6	16.1	13.7	15.2	14.2	15.6	16.1	13.7	15.2	14.2	15.6	16.1
	8H	13.6	15.2	14.1	15.7	16.2	13.6	15.2	14.1	15.6	16.1	13.6	15.2	14.1	15.6	16.1
	12H	13.5	15.2	14.0	15.7	16.2	13.5	15.2	14.0	15.7	16.2	13.5	15.2	14.0	15.7	16.2
8H	4H	13.6	15.2	14.1	15.6	16.1	13.6	15.2	14.1	15.7	16.2	13.6	15.2	14.1	15.7	16.2
	6H	13.5	15.0	14.0	15.5	16.0	13.5	15.0	14.0	15.5	16.0	13.5	15.0	14.0	15.5	16.0
	8H	13.6	14.7	14.1	15.2	15.7	13.6	14.7	14.1	15.2	15.7	13.6	14.7	14.1	15.2	15.7
	12H	13.7	14.4	14.2	14.9	15.4	13.7	14.4	14.2	14.9	15.4	13.7	14.4	14.2	14.9	15.4
12H	4H	13.5	15.2	14.0	15.7	16.2	13.5	15.2	14.0	15.7	16.2	13.5	15.2	14.0	15.7	16.2
	6H	13.6	14.7	14.1	15.2	15.7	13.6	14.7	14.1	15.2	15.7	13.6	14.7	14.1	15.2	15.7
	8H	13.7	14.4	14.2	14.9	15.4	13.7	14.4	14.2	14.9	15.4	13.7	14.4	14.2	14.9	15.4
Variations with the observer position at spacing:																
S =	1.0H	6.2 / -9.4					6.2 / -9.4									
	1.5H	9.0 / -10.7					9.0 / -10.7									
	2.0H	11.0 / -11.1					11.0 / -11.1									