

MaxiWoody

design Mario Cucinella



Características

03 F IP67 IK08

- Luminaria de luz directa, destinada al uso de lámparas de halógenos metálicos, vapor de sodio y LED.
- Instalación en suelo, pared (mediante fisher).
- Constituido por cuerpo óptico y soporte.
- Cuerpo óptico y marco en aleación de aluminio; cristal de cierre sódicocálcico templado, transparente, espesor 4 mm; reflector de aluminio superpuro.
- Doble orientabilidad del cuerpo óptico.
- Escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque.

- Ópticas (Opti Smart) de elevado rendimiento y distribución luminosa homogénea.
- Versión LED monocromático con circuito de 24/36 LED, ópticas con lente en material plástico, cristal con serigrafía personalizada y alimentador electrónico incorporado 100-265Vac 50/60Hz.
- Versiones LED RGB y Tunable white con alimentador y placa electrónica de control DMX512-RDM.
- Luminaria preparada para cableado pasante.
- Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2.




Cable de retención



Ranuras para la salida de agua



Placa extraíble

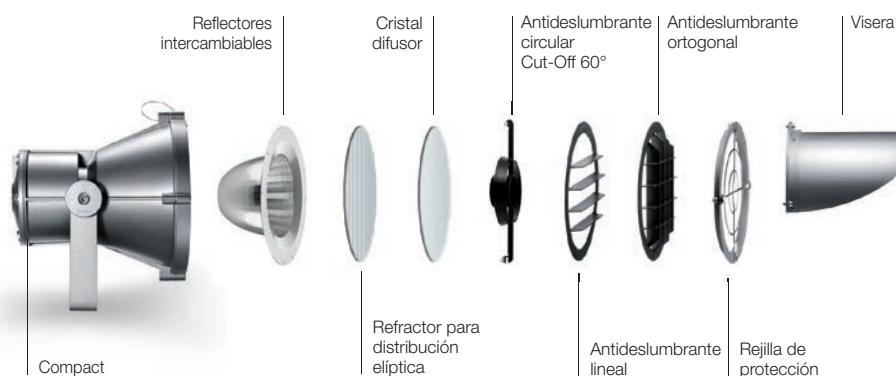

Los accesorios permiten modificar las características de la luz proyectada por una luminaria para obtener escenarios luminosos de gran profesionalidad.

La combinación de los filtros permite modificar las características cromáticas de la lámpara para revalorizar los objetos iluminados o el espacio.



El apantallamiento cilíndrico permite aumentar la definición del cono
SS - Superspot en las versiones LED C.o.B

Confort visual

El sistema MaxiWoody ofrece una amplia gama de accesorios que garantizan una iluminación extremadamente flexible y eficaz capaz de ofrecer la mejor respuesta a las exigencias de confort visual, evitar molestos fenómenos de deslumbramiento y reducir la contaminación luminosa.



Antideslumbrante circular full comfort



Antideslumbrante lineal




Antideslumbrante ortogonal

Una amplia gama de accesorios antideslumbramiento garantizan el máximo confort visual.




Antideslumbrante circular Cut-Off 45°	Antideslumbrante circular Cut-Off 60°	Antideslumbrante circular Full Comfort°
--	--	--

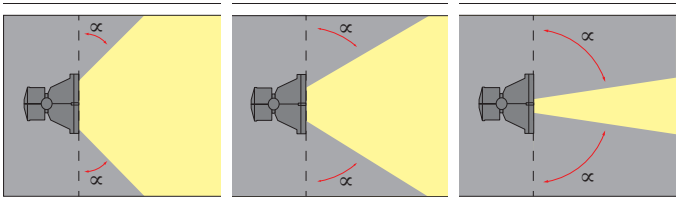

Los ángulos de apantallamiento de los antideslumbrantes son válidos para todas las dimensiones de proyectores

Ópticas y lámparas

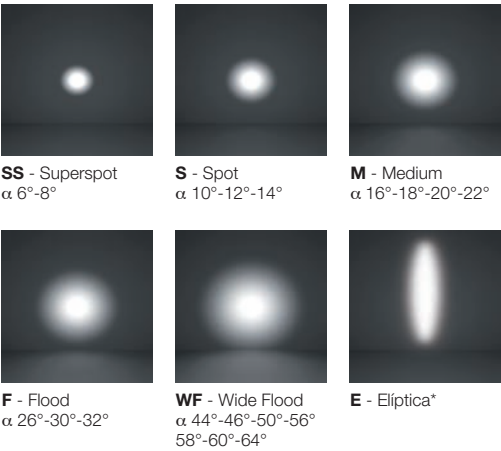

LED	17 - 24 - 35W	HIT	250 - 400W
	36 - 38 - 52W	HST	400W
LED	34W	HIE	250 - 400W
LED	36W	HSE	250 - 400W
HIT-CE	35 - 70 - 150W	HIT-DE-CE	70 - 150W
	250W	HST-DE	70 - 150W

* La óptica Elíptica se obtiene mediante la instalación del accesorio específico.

LED

- **LED C.o.B.**
- Estabilidad cromática
Mac Adam <3
- Duración
100000 h **L80 B10**
- Temperatura de color:
Neutral white **4000K**
Warm white **3000K**
Tunable white **2700K-6000K**

Ahorro energético


lumen lm	LED	HIT G12	ENERGY SAVING
3000	24W	35W	31%
6500	52W	70W	26%

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales



Sistema MaxiWoody

Esta gama de proyectores se puede instalar en tres sistemas de poste:
CityWoody (pág.429), FrameWoody (pág.435), MultiWoody (pág.441).






lámpara	W	lm	óptica	código color
LED				
Compact				
4000K - CRI 80 - Single Chip				
24W	3000	12°		6146 15
3000K - CRI 80 - Single Chip				
24W	3000	12°		6147 15
HIT-CE (G12)	35W	6°		6136 15
	35W	22°		6137 15
	35W	56°		6138 15
	35W	AL		6139 15
	70W	6°		6140 15
	70W	26°		6141 15
	70W	58°		6142 15
	70W	AL		6143 15



LED				
Compact				
4000K - CRI 80 - C.o.B.				
24W	3100	10°		BU88 15
24W	3100	32°		BU90 15
24W	3100	50°		BU92 15
3000K - CRI 80 - C.o.B.				
24W	3000	10°		BU89 15
24W	3000	32°		BU91 15
24W	3000	50°		BU93 15
4000K - CRI 80 - C.o.B. regulable DALI / Push Dim				
35W	4400	10°		BU94 15
35W	4400	30°		BU96 15
35W	4400	50°		BU98 15
3000K - CRI 80 - C.o.B. regulable DALI/ Push Dim				
35W	4200	10°		BU95 15
35W	4200	30°		BU97 15
35W	4200	50°		BU99 15

Incluye alimentador electrónico y placa electrónica de control DALI. Las versiones DALI ocupan 1 dirección.




lámpara	W	lm	óptica	código color
LED				
Cuerpo pequeño				
4000K - CRI 80 - Single Chip				
36W	4400	12°		BB28 15
3000K - CRI 80 - Single Chip				
36W	4400	12°		BB29 15
RGB Single Chip - DMX512-RDM				
34W	1950	12°		BV52 15
34W	1950	32°		BV53 15
Tunable white Single Chip - DMX512-RDM				
36W	3250	14°		BV54 15
36W	3250	32°		BV55 15

Incluye alimentador electrónico y placa electrónica de control DMX512-RDM. Las características DMX requieren la incorporación de una resistencia de terminación de 120 ohm (**cód. BZQ7**) entre los cables DATA+ y DATA- del último producto de la línea.

HIT-CE (G12)	70W	6°		5650 15
	70W	26°		5651 15
	70W	64°		5614 15


HIT-DE-CE (Rx7s)	70W	ST		5684 15
-------------------------	-----	----	--	---------




LED				
4000K - CRI 80 - C.o.B. regulable DALI				
52W	6800	12°		BV00 15
52W	6800	30°		BV02 15
52W	6800	46°		BV04 15
3000K - CRI 80 - C.o.B. regulable DALI				
52W	6500	12°		BV01 15
52W	6500	30°		BV03 15
52W	6500	46°		BV05 15

Incluye alimentador electrónico y placa electrónica de control DALI. Las versiones DALI ocupan 1 dirección.

Es compatible con los sistemas de gestión iGuzzini presentados en pág. 693. Para la definición de la instalación consultar las hojas de instrucciones.



Los valores de flujo luminoso de salida y de las potencias de sistema se refieren a los Perfiles con mayor eficiencia luminosa (Perfiles 1 y 4). Los valores de los otros perfiles se pueden consultar en el catálogo on line "<http://products.iqzuzini.com>"



HST-DE
(Rx7s)

HSE



Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

accesorios

				
	código color	código color	código color	código color
 Refractor para distribución elíptica	BZD8 24 para 6136-6137-6138-6140 6141-6142 y para versiones LED C.o.B.	1195 24 para 5614-5650-5651-5652 y para versiones LED C.o.B.	1196 24 para 5618-5658-5659	1197 24
 Cristal difusor	BZD6 65 para 6136-6137-6138-6140 6141-6142 y para versiones LED C.o.B.	1158 65 para 5614-5650-5651-5652 y para versiones LED C.o.B.	1159 65 para 5618-5658-5659	1160 65 para 5667-5668-5669-5671 5672-5673-5674
 Cristal prismático difusor	6186 24 para versiones LED C.o.B.	6190 24 para versiones LED C.o.B.	---	---
 Visera	BZE9 15	5940 15	5941 15 para 5618-5658-5659	5942 15
 Apantallamiento cilíndrico Para las versiones LED C.o.B. utilizar en combinación con el cristal prismático difusor	BZE7 74 para 6136-6140-BU88 BU89-BU94-BU95	6191 74 para versiones LED C.o.B.	---	---
 Aleta direccional individual	BZE8 04	5937 04	5938 04 para 5618-5658-5659	5939 04
 Antideslumbrante circular Cut-Off 45°	BZD9 04 para 6136-6140 BZE0 04 para 6137-6138-6141-6142	5952 04 para 5614-5650-5651-5652	5953 04 para 5618-5658-5659	5954 04
 Antideslumbrante circular Cut-Off 60°	---	BZ09 04 para 5614-5650-5651	BZ26 04 para 5618-5658-5659	BZ30 04 para 5622-5623-5624
 Antideslumbrante circular Full Comfort	BZE3 04 para 6136-6137-6138 6140-6141-6142	BZ08 04 para 5614-5650-5651	BZ25 04 para 5618-5658-5659	BZ29 04 para 5622-5623-5624
 Antideslumbrante lineal	BZE4 04 para 6136-6137-6138 6140-6141-6142	BZ23 04 para 5614-5650-5651	BZ27 04 para 5618-5658-5659	BZ31 04 para 5622-5623-5624
 Antideslumbrante ortogonal	BZE5 04 para 6136-6137-6138 6140-6141-6142	BZ24 04 para 5614-5650-5651	BZ28 04 para 5618-5658-5659	BZ32 04 para 5622-5623-5624
 Reflectores intercambiables para LED C.o.B.				
spot (8°)	6187 12	6192 12	---	---
flood (30°)	6188 12	6193 12	---	---
wide flood (48°)	6189 12	6194 12	---	---
 Rejilla de protección	BZE6 78	5943 78	5944 78	5945 78