

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Luglio 2025

Configurazione di prodotto: EZ96.15

EZ96.15: 47 superficie Integral – Warm White – 220÷240Vac DALI – L=1205mm – Ottica Spot - 51.3W 4108lm - 2700K - Grigio

**Codice prodotto**

EZ96.15: 47 superficie Integral – Warm White – 220÷240Vac DALI – L=1205mm – Ottica Spot - 51.3W 4108lm - 2700K - Grigio

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED monocromatiche, 220÷240Vac dimmerabile DALI con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l'installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Warm White e driver elettronico DALI da 220÷240Vac (alimentatore incluso). Fornito di doppio PG11 e cavi uscenti per cablaggio passante con connettori maschio/femmina IP68. Provvisto di ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Spot. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Installazione

Per l'installazione disponibili come accessori bracci applique orientabili in acciaio inox AISI304.

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

3.3

Montaggio

ad applique|a parete|a soffitto

Cablaggio

Completo di scheda di controllo DALI e alimentatore elettronico 220÷240Vac. Il prodotto è fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone nichelato con cavi uscenti in gomma H07RN-F 4x1, 5mm² per cablaggio passante con connettori maschio e femmina IP68. Per il collegamento elettrico e controllo DALI disponibili: connettore femmina IP68 a 5 poli, connettore maschio IP68 a 5 poli + tappo di chiusura (BZ16), connettore maschio + connettore femmina IP68 a 5 poli.

Note


Prodotto completo di lampada a Led.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	4108	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	51.3	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	5200	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	41	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	80.1	Voltaggio [Vin]:	230
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	12°	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Rf (Colour Fidelity Index):	85	Control:	DALI-2
Rg (Gamut Index):	97		

Polare

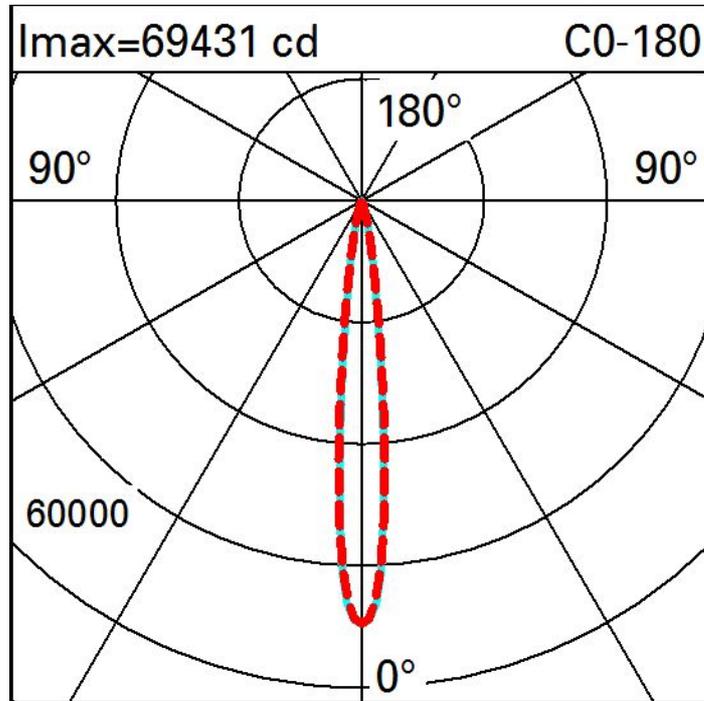

Illuminamenti

Lux		Wall distance = 1m												
3														
			0.1	0.3	0.9	1	0.9	0.3	0.1					
2	0.2	0.5	1	2	3	6	3	2	1	0.5	0.2			
	0.6	1	2	4	6	8	6	4	2	1	0.6			
1	0.6	1	2	4	8	14	8	4	2	1	0.6			
	0.7	1	2	4	10	20	10	4	2	1	0.7			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							