


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

**Produktkonfiguration: MB66**

MB66: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Neutral White - Elektronische Versorgungseinheit - Optik mit doppelter, asymmetrischer Lichtemission

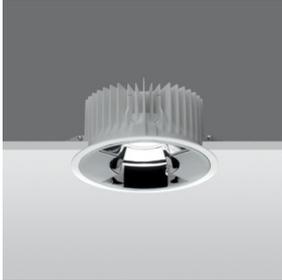

**Produktcode**

MB66: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Neutral White - Elektronische Versorgungseinheit - Optik mit doppelter, asymmetrischer Lichtemission **Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Runde, starre Einbauleuchte zur Bestückung mit LED. Ausführung mit Falz für die Installation als Aufbau. Reflektor mit Vakuum-Aluminiumdampf metallisiert, mit kratzfester Schutzschicht. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit System zur passiven Kühlung. Produkt komplett mit LEDs 2000 lm im Farbton Neutral White 4000K und elektronischem, nicht in die Leuchte integriertem Treiber. Doppelt asymmetrische Lichtverteilung.

**Installation**

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

**Farben**

Weiß/Ref: Alu (39)


**Montage**

Deckeneinbauleuchte

**Verkabelung**

Komplett mit elektronischen Bauteilen


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

lm System:	1879	CRI:	80
W System:	18.8	Farbtemperatur [K]:	4000
lm Lichtquelle:	2000	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	16	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	100	Lampencode:	LED
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 94 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

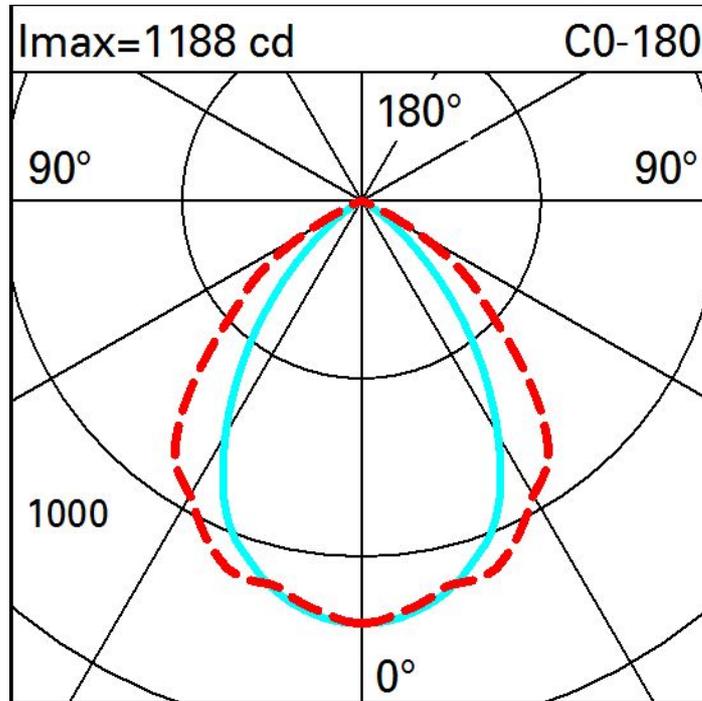

Beleuchtungen

