

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: P026

P026: corpo grande - neutral white - ottica wall washer

**Codice prodotto**P026: corpo grande - neutral white - ottica wall washer **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità Neutral White (4000K). Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa wall washer per un'illuminazione verticale della parete dall'alto verso il basso. Alimentatore integrato all'interno del corpo. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione dello schermo asimmetrico accessorio.

Installazione

A binario elettrificato o su basetta

Colore

Nero (04) | Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)

2.11


Montaggio

binario trifase/a soffitto

Cablaggio


Prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	3800	CRI (minimo):	80
W di sistema:	48.1	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	4750	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	44	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	79	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Numero di vani ottici:	1

Polare

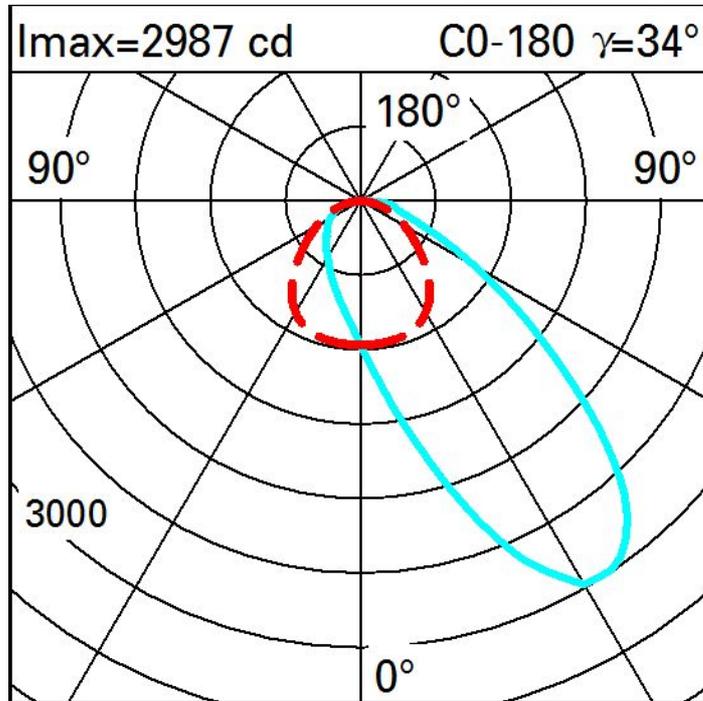

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

3						●					
	7	15	36	97	256	398	256	97	36	15	7
2	11	26	72	213	553	801	553	213	72	26	11
	17	39	96	237	437	545	437	237	96	39	17
1	21	42	87	161	237	268	237	161	87	42	21
	21	39	65	97	125	133	125	97	65	39	21
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				