


Última actualización de la información: Mayo 2021

#### Configuraciones productos: MJ54

MJ54: módulo para fila continua L=1197 - Low Contrast - emisión directa - LED - warm white alimentación dimerizable DALI integrada



#### Código producto

MJ54: módulo para fila continua L=1197 - Low Contrast - emisión directa - LED - warm white alimentación dimerizable DALI integrada

#### Descripción

sistema luminoso modular de emisión directa con fuentes LED. Módulo para luz general (Low Contrast) específico para fila continua. Perfil de longitud simple en extrusión de aluminio versión Minimal (frameless); pantalla ópalo de metacrilato preparada para acoplamiento mediante superposición con módulos sucesivos; sistemas mecánicos de conexión entre los módulos incluidos en la caja. Posibilidad de instalación empotrable, en superficie (techo/pared) y en suspensión; el módulo se ha de completar con los kits accesorios necesarios según el tipo de instalación elegida. Sistema de alimentación electrónica dimerizable DALI integrado en el aparato. LED blanco warm de alto rendimiento.

#### Instalación

de suspensión: completar con base de alimentación con cable (MWG5) y cables de suspensión (MWG6); de superficie: completar con soportes preparados (MWG7); empotrable: realizar la ranura de preparación y utilizar los soportes para instalación en falso techo (MWG8).

#### Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Aluminio (12)

#### Peso (Kg)

2.13

#### Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspensionado del techo

#### Equipo

el módulo incluye clemas de conexión de 5 polos para cableado pasante en los extremos; la base accesoria de alimentación cód. MWG5 incorpora una placa de fijación con clema de conexión de 5 polos para la conexión a la alimentación principal. Alimentación dimerizable DALI integrada en el módulo.

#### Notas

los módulos intermedios solo se pueden instalar en fila continua; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición. Posibilidad de ejecución combinada Low Contrast / High Contrast.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



#### Datos técnicos

Im de sistema:	1879	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25° C)
W de sistema:	20.3	Pérdidas del transformador	4.3
Im de la fuente:	2450	[W]:	
W de la fuente:	16	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	92.5	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
CRI:	80	Corriente de entrada:	13.6 A / 304 µs
Temperatura de color [K]:	3000	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	3	Modo de dimerización:	CCR
		Control:	DALI

**Polar**

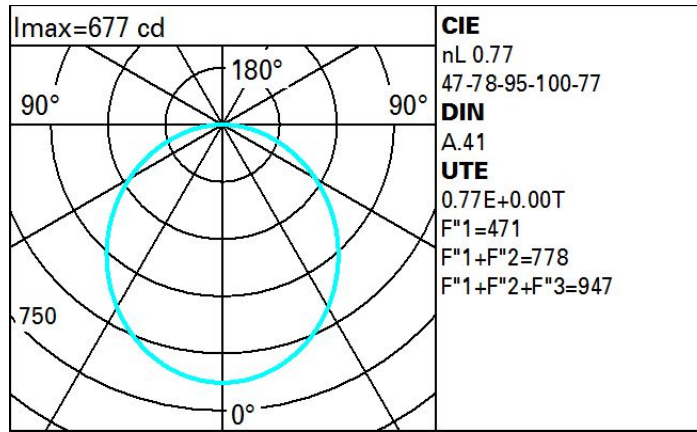

**Coefficientes de uso**

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	50	42	36	32	41	36	35	30	39
1.0	55	48	42	38	46	41	41	35	46
1.5	63	57	52	48	55	51	50	45	59
2.0	68	63	58	55	61	57	56	52	67
2.5	71	66	63	60	65	61	60	56	73
3.0	73	69	66	63	67	64	63	59	77
4.0	75	72	70	67	70	68	67	63	82
5.0	77	74	72	70	72	70	69	66	85

**Curva límite de luminancia**

