

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: ET06

ET06: Projecteur avec étrier - LED Warm White - Ballast intégré - Optique Wall Washer - Ta 40°

**Référence produit**

ET06: Projecteur avec étrier - LED Warm White - Ballast intégré - Optique Wall Washer - Ta 40°

Description technique

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED, optique Wall Washer. Composé d'un groupe optique, d'un étrier et d'un boîtier pour l'alimentation en aluminium moulé sous pression, avec verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système optique Opti Beam Lens comprend un circuit à LED monochromes Warm White. L'alimentation électronique DALI est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis externes sont en acier inox A2.

Installation

Installation sur dallage, sur plafond, sur mur.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)


Poids (Kg)

9.35

Câblage


Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	5704	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	63.3	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im source:	9200	Code Lampe:	LED
W source:	57	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	90.1	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC (minimum):	80	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

Polaire

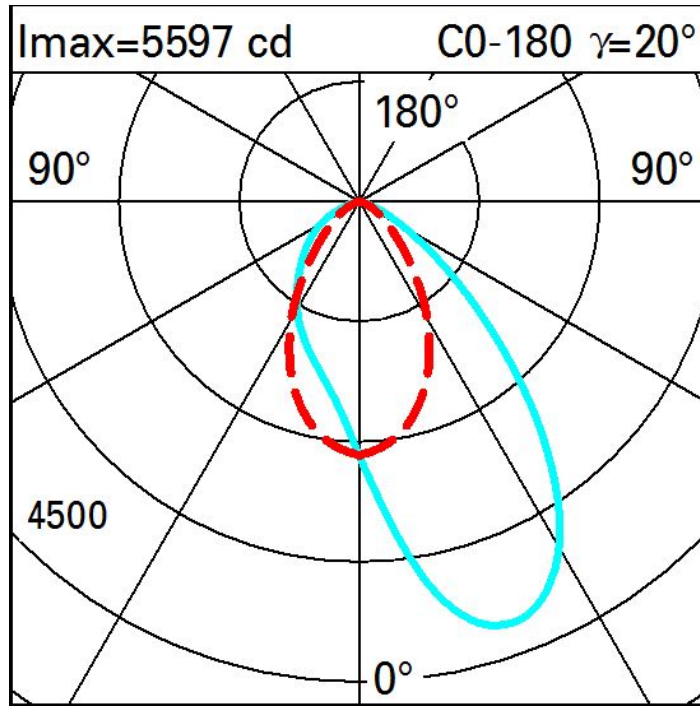

Eclairéments

Lux Wall distance = 1m

3						●					
	0.6	3	11	38	84	106	78	30	8	2	0.4
2	9	21	51	112	190	248	232	126	49	18	6
	17	33	64	116	179	239	281	203	97	40	16
1	20	34	57	93	133	183	232	198	116	59	28
	19	31	47	69	91	124	159	157	116	70	36
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				