

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

#### Configuration du produit: Q361+QH88.12

Q361: Module ligne continue FrameDown Éclairage GénéralL 3594

QH88.12: Plaque - Down Éclairage Général - DALI - LED Warm- L 3588 - 101.2W 11137lm - 3000K - Aluminium



#### Référence produit

Q361: Module ligne continue FrameDown Éclairage GénéralL 3594

#### Description technique

Profil intermédiaire en aluminium extrudé version Frame à collerette de butée ; il permet d'obtenir des lignes continues en combinaison avec le profil initial (nécessaire) et d'autres intermédiaires. Écran en méthacrylate opale (éclairage général diffus) ; écran prévu pour assemblage de plusieurs longueurs par superposition.

#### Installation

A encastrer à l'aide des étriers intégrés au profil ; systèmes mécaniques d'assemblage entre modules compris dans l'emballage.

#### Coloris

Blanc (01)

#### Poids (Kg)

8.6

#### Montage

encastré au plafond

#### Câblage

Conçu pour loger les modules LED prévus par le système.

#### Remarque

Tenir compte de la configuration du système ; pour terminer correctement une ligne continue, un module initial est toujours nécessaire au début ou à la fin de la composition.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



#### Référence produit

QH88.12: Plaque - Down Éclairage Général - DALI - LED Warm- L 3588 - 101.2W 11137lm - 3000K - Aluminium

#### Description technique

Module LED prévu pour logement dans les profils de départ ou intermédiaires du système, particulièrement indiqué pour les lignes lumineuses de grande longueur. Émission pour profils Éclairage Général (avec écran opale diffuseur). Système d'alimentation électronique gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé ; récupérateur de flux à haut rendement d'émission. LED Warm 3000K.

#### Installation

Installation du module sur les profils facilitée par un système de blocage rapide.

#### Coloris

Indéfini (00)

#### Poids (Kg)

4.1

#### Câblage

Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable DALI.

#### Remarque

Attention : le module lumineux de longueur triple est adaptable aussi bien sur les profils initiaux - L 3594 - pour applications indépendantes (stand-alone) que sur les profils intermédiaires - L 3594 - pour applications en ligne continue.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



#### Données techniques

lm du système:	11137	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	101.2	MacAdam Step:	3
lm source:	15050	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	90	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	110	Code Lampe:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEL:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80		

**Polaire**

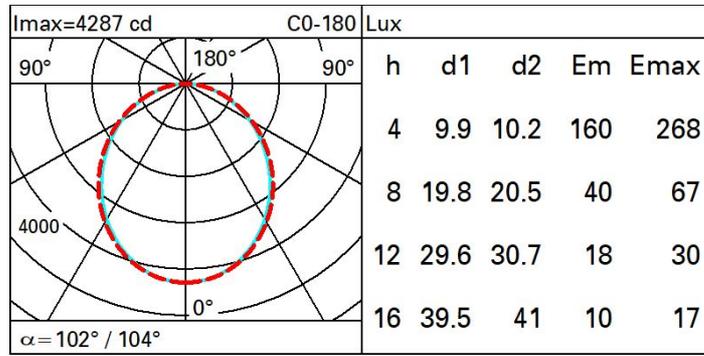

**Isolux**

