

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MB73

MB73: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Warm White - DALI-Versorgungseinheit - Optik mit doppelter, asymmetrischer Lichtemission



Produktcode

MB73: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Warm White - DALI-Versorgungseinheit - Optik mit doppelter, asymmetrischer Lichtemission **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte zur Bestückung mit LED. Ausführung mit Falz für die Installation als Aufbau. Reflektor mit Vakuum-Aluminiumdampf metallisiert, mit kratzfester Schutzschicht. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit System zur passiven Kühlung. Produkt komplett mit DALI LEDs 3000 lm im Farbton Warm White 3000K und nicht in die Leuchte integrierem Treiber. Doppelt asymmetrische Lichtverteilung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Ref: Alu (39)


Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Komplett mit elektronischen DALI-Bauteilen


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

lm System:	2819	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	28.6	MacAdam Step:	3
lm Lichtquelle:	3000	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	24	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	98.6	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
lm im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 94 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI
CRI:	80		

Polardiagramm

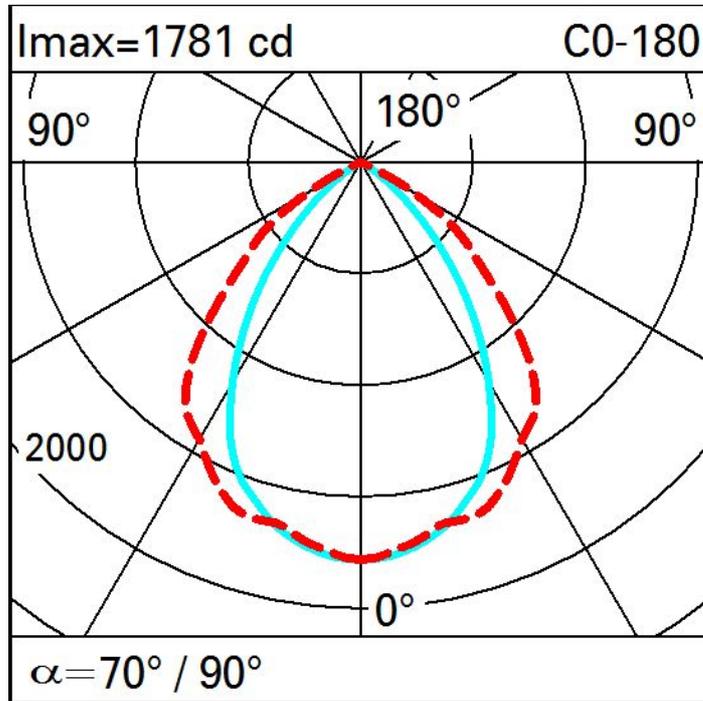

Isolux

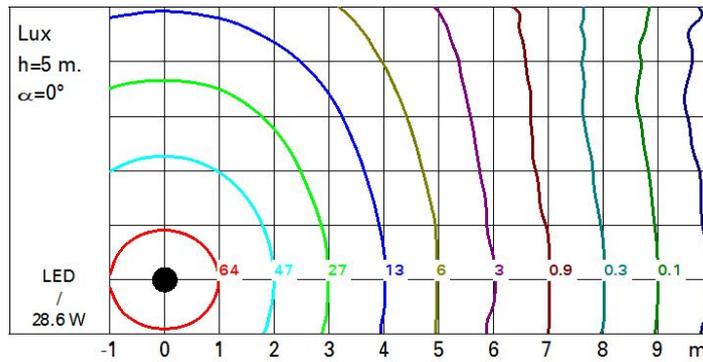

Beleuchtungen

