



Caractéristiques



- Appareil à émission directe et indirecte/directe pour sources LED.
- Disponible en version suspension, plafonnier et encastrable.
- Groupe optique en aluminium extrudé anodisé, écran diffuseur en méthacrylate pour émission en éclairage général ou à microprismes pour émission en luminance contrôlée UGR<19.
- Version avec convertisseur électronique et DALI
- Version suspension prévue pour l'activation simultanée des deux

émissions lumineuses (directe et indirecte) ; fournie avec drivers, câbles de suspension L=1500 mm et patère d'alimentation.

- Version plafonnier avec kit d'installation à commander séparément en tant qu'accessoire.
- Version lampe sur pied avec ballast DALI et DALI ACTILUME avec capteur de présence et lux.
- IP20.
- IP40 sur la partie visible de l'encastré une fois installé.





Dimensions réduites

Distribution lumineuse

Écran opale

La version avec écran diffuseur en méthacrylate opale assure une distribution lumineuse diffuse et uniforme (low contrast).





Up/down light pour suspension



Down light pour encastré et version murale/plafonnier

Écran microprismatique (uniquement pour version LED)

L'appareil avec écran microprismatique garantit une efficacité lumineuse élevée (high contrast) et un contrôle parfait de la luminance UGR<19.



Up/down light pour suspension




Down light pour encastré et version murale/plafonnier


Versions

Disponible en version :

- mural/plafonnier
- encastré
- suspension
- lampe sur pied



Plafonnier



Encastré




Lampe sur pied

Up light 69%
Down light 31%

Disponible en version avec capteur
de lumière naturelle et détecteur de présence.




Installation
murale



Mural


Up light 56%
Down light 44%

Suspension



source	W	lm	code couleur
LED	Up/down light - Low contrast		
	4000K - IRC 80		
	45 W	7100	ME68 12
	3000K - IRC 80		
	45 W	6600	ME69 12
	4000K - IRC 80 - DALI		
	45 W	7100	ME70 12
	3000K - IRC 80 - DALI		
	45 W	6600	ME71 12
	Up/down light - UGR<19 3000 cd/m ²		
	4000K - IRC 80		
	45 W	7100	N257 12
	3000K - IRC 80		
	45 W	6600	N258 12
	4000K - IRC 80 - DALI		
	45 W	7100	N259 12
	3000K - IRC 80 - DALI		
	45 W	6600	N260 12
	Up/down light - UGR<19 1500 cd/m ²		
	4000K - IRC 80 - DALI		
	35 W	5850	N249 12
	3000K - IRC 80 - DALI		
	35 W	5400	N250 12


LVersions DALI occupent 1 adresse.
Avec platine d'alimentation et câbles de suspension L=1500.



source	W	lm	code couleur
LED	Up/down light - Low contrast		
	4000K - IRC 80		
	45 W	7100	ME76 12
	3000K - IRC 80		
	45 W	6600	ME77 12
	4000K - IRC 80 - DALI		
	45 W	7100	ME78 12
	3000K - IRC 80 - DALI		
	45 W	6600	ME79 12
	Up/down light - UGR<19 3000 cd/m ²		
	4000K - IRC 80		
	45 W	7100	N261 12
	3000K - IRC 80		
	45 W	6600	N262 12
	4000K - IRC 80 - DALI		
	45 W	7100	N263 12
	3000K - IRC 80 - DALI		
	45 W	6600	N264 12
	Up/down light - UGR<19 1500 cd/m ²		
	4000K - IRC 80 - DALI		
	35 W	5850	N251 12
	3000K - IRC 80 - DALI		
	35 W	5400	N252 12


Versions DALI occupent 1 adresse.
Avec platine d'alimentation et câbles de suspension L=1500.

Plafonnier / Mural / Encastré



source	W	lm	code couleur
LED	Low contrast		
	4000K - IRC 80		
	39W	6100	ME84 12
	3000K - IRC 80		
	39W	5650	ME85 12
	4000K - IRC 80 - DALI		
	39W	6100	ME86 12
	3000K - IRC 80 - DALI		
	39W	5650	ME87 12
	Down light - UGR<19 3000 cd/m²		
	4000K - IRC 80		
	39W	6100	N265 12
	3000K - IRC 80		
	39W	5650	N266 12
	4000K - IRC 80 - DALI		
	39W	6100	N267 12
	3000K - IRC 80 - DALI		
	39W	5650	N268 12
	Down light - UGR<19 1500 cd/m²		
	4000K - IRC 80 - DALI		
	30W	5000	N253 12
	3000K - IRC 80 - DALI		
	30W	4650	N254 12

Versions DALI occupent 1 adresse.



source	W	lm	code couleur
LED	Low contrast		
	4000K - IRC 80		
	39W	6100	ME92 12
	3000K - IRC 80		
	39W	5650	ME93 12
	4000K - IRC 80 - DALI		
	39W	6100	ME94 12
	3000K - IRC 80 - DALI		
	39W	5650	ME95 12
	Down light - UGR<19 3000 cd/m²		
	4000K - IRC 80		
	39W	6100	N269 12
	3000K - IRC 80		
	39W	5650	N270 12
	4000K - IRC 80 - DALI		
	39W	6100	N271 12
	3000K - IRC 80 - DALI		
	39W	5650	N272 12
	Down light - UGR<19 1500 cd/m²		
	4000K - IRC 80 - DALI		
	30W	5000	N255 12
	3000K - IRC 80 - DALI		
	30W	4650	N256 12

Versions DALI occupent 1 adresse.

installation murale/plafonnier



Kit d'installation en
plafonnier/mural

code	couleur
MX49	00
pour modules 600x600	
MX50	00
pour modules 300x1200	

installation par encastrément



Adaptateur pour
installation encastrée
dans faux-plafond
en placoplâtre

code	couleur
9695	00
pour modules 600x600	
9689	00
pour modules 300x1200	

Mural




source	W	lm	longueur	code couleur
LED	Up/down light			
	4000K - IRC 80 - DALI			
	38W	4900	640	5192 01-15
	3000K - IRC 80 - DALI			
	38W	4600	640	5193 01-15
	4000K - IRC 80 - DALI avec inverseur			
	38W	4900	640	5194 01-15
	3000K - IRC 80 - DALI avec inverseur			
	38W	4600	640	5195 01-15

Versions DALI occupent 1 adresse.

Encastré

new
Disponibles sur le marché



source	W	lm	code couleur
LED new	Low contrast		
Avec adaptateur pour installation sur faux-plafond format 625x625			
4000K - IRC 80 - DALI			
39W	6100	P172 12	
3000K - IRC 80 - DALI			
39W	5650	P173 12	

Down light - UGR<19 3000 cd/m²

Avec adaptateur pour installation sur faux-plafond format **625x625**

4000K - IRC 80 - DALI		
39W	6100	P174 12
3000K - IRC 80 - DALI		
39W	5650	P175 12


Down light - UGR<19 1500 cd/m²

Avec adaptateur pour installation sur faux-plafond format **625x625**

4000K - IRC 80 - DALI		
30W	5000	P176 12
3000K - IRC 80 - DALI		
30W	4650	P177 12

Versions DALI occupent 1 adresse.

Lampe sur pied

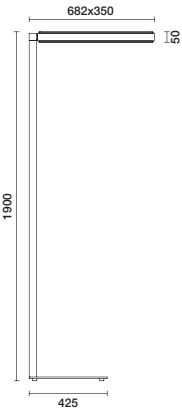

source	W	lm	code couleur
LED	Up/down light		
	4000K - IRC 80 - DALI		
	55 W	6600 up	4589 01-15
	24 W	3400 down	
	4000K - IRC 80 - DALI ACTILUME		
	avec capteur de présence et Lux		
	55 W	6600 up	4590 01-15
	24 W	3400 down	

Fourni avec un câble de L=2000 équipé de fiches.

accessoires



code	couleur
9704	04

Télécommande pour les versions ACTILUME