

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2020

Configurazione di prodotto: 5632+1785

5632: Kriss 150 W QT-DE



Codice prodotto

5632: Kriss 150 W QT-DE **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Applique per esterni realizzata in alluminio, provvista di sistema ottico basato sull'impiego di una lente biconvessa in vetro, nella parte superiore del vano ottico, e vetro di protezione nella sua parte inferiore. Tale sistema consente all'applique di disegnare "lame di luce verticali" nella parte superiore della parete e di generare un fascio di apertura di 84° nella parte inferiore. Nella parte posteriore dell'apparecchio è disposto un piatto per applicazione a parete anch'esso costruito in fusione di alluminio, con foro per l'alimentazione provvisto di protezione in materiale plastico. Il corpo esterno viene reso solidale al piatto tramite un blocco meccanico a vite che consente una rapida procedura per la sostituzione della lampada.

Installazione

Ad applique tramite fisher

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15)

Peso (Kg)

2.52

Montaggio

a parete

Cablaggio

Morsettiera per l'alimentazione fissata sul piatto posteriore.

Soddisfa EN60598-1 e relative note




960°C

IP44




ERC



Dati tecnici

Im di sistema:	296,6	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	150	Perdite dell'alimentatore	0
Im di sorgente:	2400	[W]:	
W di sorgente:	150	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, 2 dati di sistema):		Codice lampada:	1785
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	R7s
Flusso totale emesso a 90° o superiore [lm]:	32	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	12	Codice ZVEI:	QT-DE 12
Indice di resa cromatica:	100	Numero di vani ottici:	1
		Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

Polare

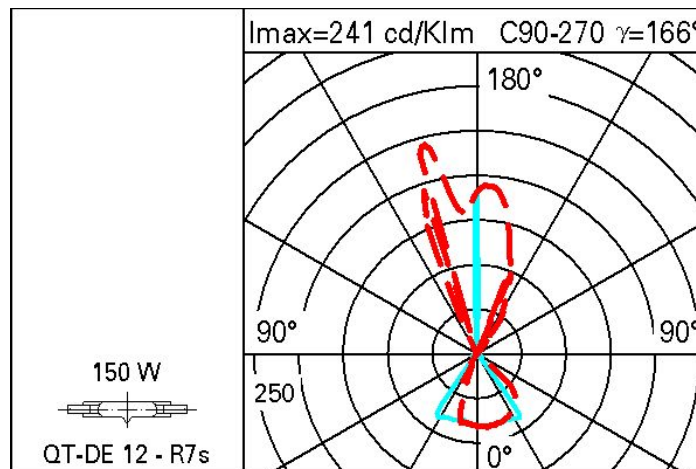

Isolux

