

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: RM27.F6

RM27.F6: Ø 105 mm - Warm White - WW- DALI - CRI90 - Weiß/Transparent/Chrom



Produktcode

RM27.F6: Ø 105 mm - Warm White - WW- DALI - CRI90 - Weiß/Transparent/Chrom

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Falz zur aufgesetzten Installation. Reflektor aus Thermoplast mit Prismenstruktur komplett mit Lichtstromverstärker und metallisierten Blendklappen, um die optimale vertikale Ausleuchtung von oben nach unten zu garantieren. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3500K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Transparent/Chrom (F6)

Gewicht (Kg)


0.4

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.




Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1343	Farbtemperatur [K]:	3500
W System:	13.3	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	1700	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	11	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	101	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 79 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		

Polardiagramm

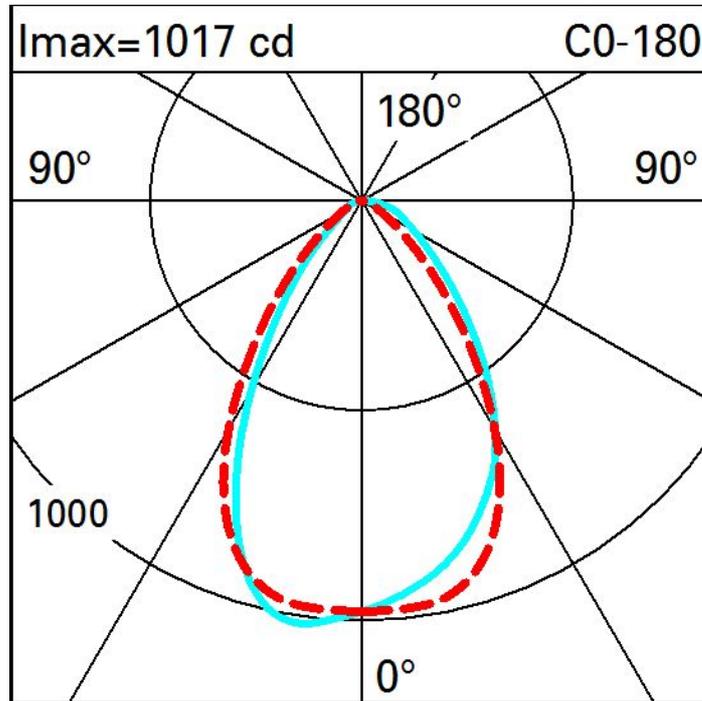

Beleuchtungen

Lux		Wall distance = 1m										
3												
	1	2	7	19	52	84	52	19	7	2	1	
2	2	4	9	27	71	107	71	27	9	4	2	
	2	5	14	36	72	95	72	36	14	5	2	
1	3	7	16	34	56	66	56	34	16	7	3	
	4	9	17	28	37	42	37	28	17	9	4	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					