

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Agosto 2023

Configurazione di prodotto: MXN1

MXN1: Profilo angolare Frame con modulo LED - neutral white - alimentazione elettronica

**Codice prodotto**

MXN1: Profilo angolare Frame con modulo LED - neutral white - alimentazione elettronica **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Elemento angolare per profili versioni Frame con cornice di battuta; comprensivo di modulo LED, schermo opale in metacrilato predisposto per accoppiamento mediante sovrapposizione, cablaggio passante per file continue. LED bianco neutral ad elevato rendimento

Installazione

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo. Per completare correttamente una fila continua con profilo angolare è necessario impiegare almeno un modulo iniziale per ciascun lato dell'angolo.

Colore

Bianco (01) | Alluminio (12)

Peso (Kg)

3.6

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

Il profilo angolare è fornito di cablaggio passante per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per installazione semplificata degli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione elettronica integrata.

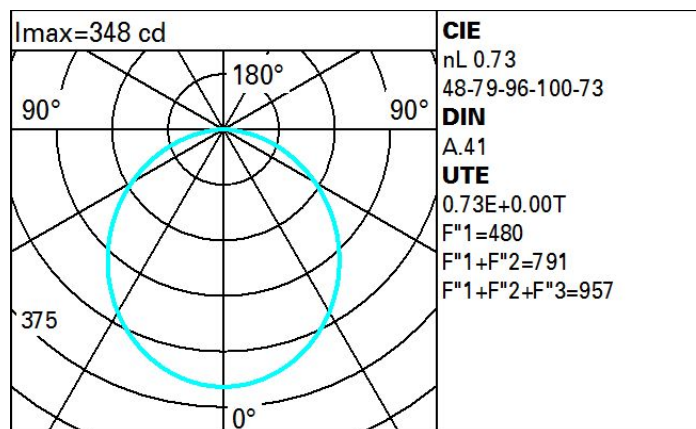
Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per completare correttamente una fila continua con impiego di profilo angolare sono sempre necessari due moduli iniziali, da applicare a ciascun lato dell'angolo.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1897	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	22.2	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	1300	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	8.3	Perdite dell'alimentatore	2.8
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	85.5	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Codice ZVEI:	LED
CRI (minimo):	80	Numero di vani ottici:	2

Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	40	35	31	39	34	34	29	40
1.0	53	46	40	36	45	40	39	34	47
1.5	60	55	50	46	53	49	48	44	60
2.0	65	60	56	53	59	55	54	50	68
2.5	68	64	60	57	62	59	58	54	74
3.0	69	66	63	61	64	62	61	57	78
4.0	72	69	67	65	67	65	64	61	83
5.0	73	71	69	67	69	68	66	63	86

Curva limite di luminanza

