



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023

Configurazione di prodotto: B554+1686

B554: Full ad incasso

**Codice prodotto**B554: Full ad incasso **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio ad incasso di illuminazione da parete e soffitto, per esterni residenziali e pubblici, finalizzato all'impiego di lampade fluorescenti compatte da 26/32/42W TC-TEL. Il corpo dell'apparecchio e la cornice sono realizzati in pressofusione di alluminio, mentre il diffusore è in vetro texturizzato e verniciato internamente. Il vano portacomponenti è realizzato in policarbonato traslucido, completo di carter di protezione anch'esso in policarbonato. Viti in acciaio inox ad esagono incassato. L'apparecchio è dotato di guarnizione perimetrale in EPDM e predisposto per il cablaggio passante tramite un pressacavo PG11.

Installazione

L'apparecchio può essere installato a soffitto e a parete ad incasso, tramite n°3 fisher da 4mm, disposti a 120°.

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio

incasso a parete


Cablaggio

Cablaggio contenuto all'interno del corpo dell'apparecchio e costituito da: reattori elettronici a extra basse perdite 230V 50 Hz, morsettiere a tre poli ad innesto rapido, predisposizione per accensione separata per singola lampada, utilizzo di cavi silconici, filtro antidisturbi radio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	742	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	46	Perdite dell'alimentatore	4
Im di sorgente:	3200	[W]:	
W di sorgente:	42	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	16.1	Codice lampada:	1686
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	GX24q-4
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	23	Codice ZVEI:	TC-TEL
Indice di resa cromatica:	90	Numero di vani ottici:	1
		Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

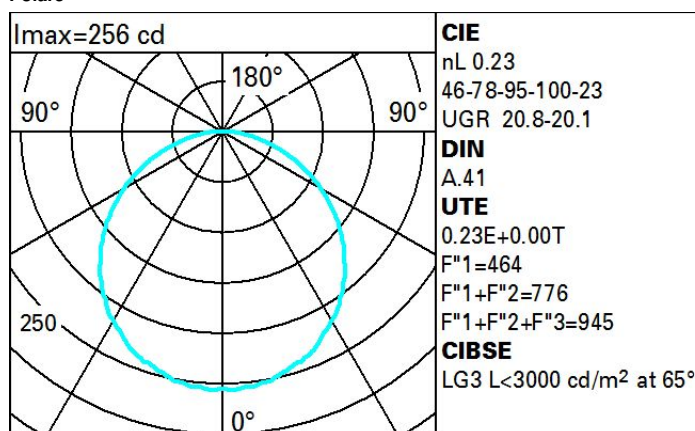Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	15	13	11	10	12	11	11	9	39
1.0	17	14	13	11	14	12	12	11	46
1.5	19	17	16	14	17	15	15	14	58
2.0	20	19	18	17	18	17	17	16	67
2.5	21	20	19	18	20	19	18	17	73
3.0	22	21	20	19	20	19	19	18	77
4.0	23	22	21	20	21	21	20	19	82
5.0	23	22	22	21	22	21	21	20	85

Curva limite di luminanza

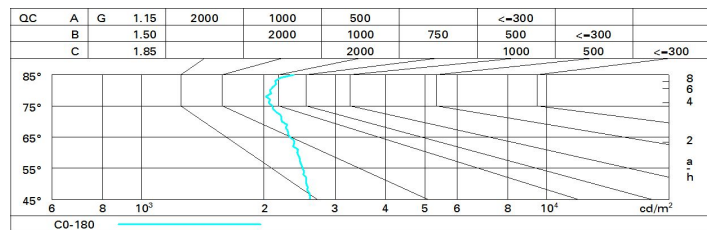


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2500 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	16.6	17.8	16.9	18.1	18.4	16.6	17.8	16.9	18.1	18.4
	3H	18.2	19.3	18.6	19.6	19.9	17.1	18.2	17.5	18.5	18.8
	4H	18.8	19.9	19.2	20.2	20.5	17.3	18.4	17.7	18.7	19.0
	6H	19.4	20.3	19.7	20.7	21.0	17.4	18.4	17.8	18.7	19.0
	8H	19.6	20.5	20.0	20.9	21.2	17.4	18.3	17.8	18.7	19.0
	12H	19.8	20.7	20.2	21.0	21.4	17.4	18.3	17.8	18.6	19.0
4H	2H	17.3	18.4	17.7	18.7	19.0	18.8	19.9	19.2	20.2	20.5
	3H	19.1	20.0	19.5	20.3	20.7	19.5	20.4	19.9	20.8	21.2
	4H	19.8	20.6	20.2	21.0	21.4	19.8	20.6	20.2	21.0	21.4
	6H	20.5	21.2	20.9	21.6	22.1	20.1	20.8	20.5	21.2	21.6
	8H	20.8	21.4	21.2	21.9	22.3	20.1	20.8	20.6	21.2	21.7
	12H	21.0	21.6	21.5	22.1	22.5	20.2	20.8	20.6	21.2	21.7
8H	4H	20.1	20.8	20.6	21.2	21.7	20.8	21.4	21.2	21.9	22.3
	6H	21.0	21.5	21.5	22.0	22.5	21.2	21.7	21.7	22.2	22.7
	8H	21.4	21.8	21.9	22.3	22.8	21.4	21.8	21.9	22.3	22.8
	12H	21.7	22.2	22.3	22.6	23.2	21.5	21.9	22.0	22.4	22.9
12H	4H	20.2	20.8	20.6	21.2	21.7	21.0	21.6	21.5	22.1	22.5
	6H	21.1	21.5	21.6	22.0	22.5	21.5	22.0	22.0	22.5	23.0
	8H	21.5	21.9	22.0	22.4	22.9	21.7	22.2	22.3	22.6	23.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.3 / -0.3					0.3 / -0.3				
	2.0H	0.3 / -0.5					0.3 / -0.5				