



Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: BU07

BU07: Wand-/Deckenmontage ø45mm ohne elektronischen Transformator - Warm White - Strahleffekt 360°



Produktcode

BU07: Wand-/Deckenmontage ø45mm ohne elektronischen Transformator - Warm White - Strahleffekt 360° **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Starre, runde Einbauleuchte zur Bestückung mit LED-Lampe Warm White, patentierte Optik mit 360°-Strahleffekt. Einbauleuchte bestehend aus einem einzigen Korpus aus Aluminiumdruckguss. Am oberen Teil ist ein Wärmeableiter angebracht, der die vom Leuchtmittel erzeugte Wärme entsorgt. LED-Optiken mit einer einzigen Linse aus Metacrylat..

Installation

Leichte Installation mittels Federn aus pulverbeschichtetem, heißverzinkten Stahl in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20mm.

Farben

Weiß (01) | Grau (15) | Verchromt (10)*

Gewicht (Kg)

0.08

* Farben auf Anfrage

Montage

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Das Produkt wird mit einem Austrittskabel L=200mm ausgeliefert. Das elektronische Vorschaltgerät 250 mA ist separat zu bestellen.

Anmerkungen

Kompatibel mit Steuerungssystem Master Pro DMX. Die Trick-Version im Farbton verchromtes Metall (10) ist nur für Installationen in Innenräumen geeignet.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	266	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	4	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	590	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	4	Lebensdauer LED 2:	50,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	66.4	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	147	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 45 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	80	LED Strom [mA]:	250

Polardiagramm

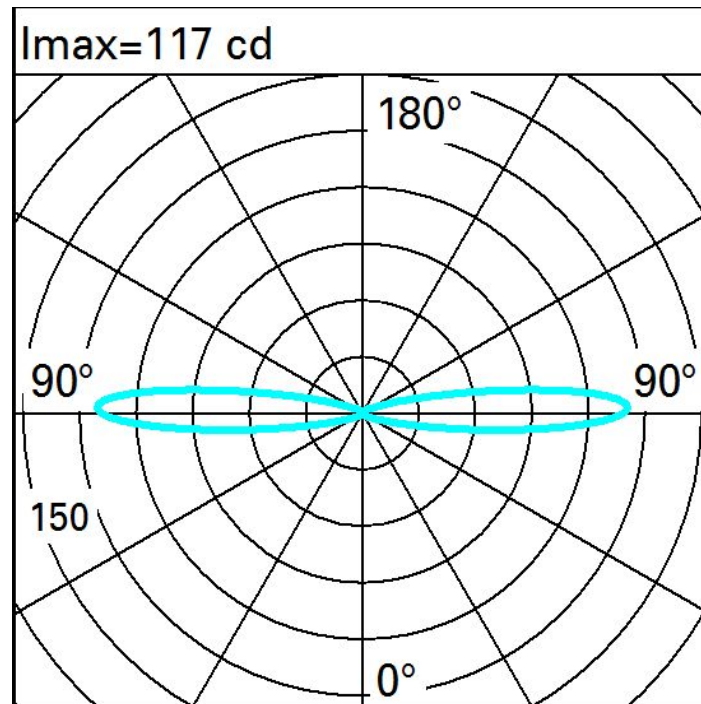

Isolux

