Palco

Design Artec Studio | **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024

Configurazione di prodotto: QG67
QG67: Proiettore corpo medio neutral white - alimentatore DALI - ottica medium

Codice prodotto
QG67: Proiettore corpo medio neutral white - alimentatore DALI - ottica medium

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario DALI per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Neutral White (4000K). Alimentatore DALI integrato all'interno del prodotto. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti, e si attuano agendo con uno stesso utensile su due viti, una lateralmente all'asta e una sull'adattatore a binario.Dissipazione del calore passiva. Riflettore in alluminio speculare superpuro con particolari sfaccettature che migliorano la distribuzione del fascio luminoso (OPTIBEAM). Proiettore atto a contenere fino a due accessori piani contemporaneamente . È possibile inoltre l'applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.



Installazione
A binario elettrificato DALI

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01) | Nero (04)	2.1

Montaggio
binario dali|a parete|a soffitto

Cablaggio
Componentistica DALI contenuta all'interno dell'apparecchio

Sistemi_di_controllo_compatibili:
Quick BLE - Bluetooth Low Energy
Quick DALI - Touch display 7"
Quick DALI LMS Quick
Master Pro Evo KNX

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

Dati tecnici

lm di sistema:	3072
W di sistema:	41.7
lm di sorgente:	3950
W di sorgente:	36
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	73.7
lm in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78
Angolo di apertura [°]:	18°
CRI (minimo):	97
Temperatura colore [K]:	4000
MacAdam Step:	2

Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	30 A / 200 µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 12 apparecchi B16A: 20 apparecchi C10A: 20 apparecchi C16A: 34 apparecchi
% minima di dimmerazione:	1
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 2kV Modo differenziale
Control:	DALI-2

Polare

Imax=20484 cd

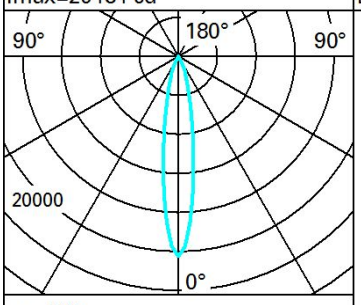

α=17°

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	3860	5121
4	1.2	965	1280
6	1.8	429	569
8	2.4	241	320