


Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2020

Produktkonfiguration: 7578+1829

7578: Einzelanwendung Mast mit Leuchte 1x26 W TC-T H=1100 mm



Produktcode

7578: Einzelanwendung Mast mit Leuchte 1x26 W TC-T H=1100 mm **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchtgerät für die Montage an Masten für die Beleuchtung von Außenbereichen, geeignet für eine Bestückung mit Kompaktleuchtstofflampen TC-T 26W. Die Leuchte besteht aus einem Preßglasschirm der sich auf einem Halterungssystem aus thermoplastischem Material zusammen mit einem Lichtflußsammler aus Aluminiumblech befindet. Die Verbindung zwischen Schirm und Teller erfolgt durch einen mittels Stahlschrauben an den Teller befestigten Außenrahmen aus druckgegossenem Aluminium. Das Lampenfach ist mit einem Verbindungsarm aus Polykarbonat mit dem Mast verbunden. Der Mast besteht aus extrudiertem Aluminium und ist an seinem oberen Teil durch ein druckgegossenes Verschlußteil auf Neopren-Dichtung abgeschlossen. Die Befestigung am Boden erfolgt durch eine Aluminium-Verankerungsplatte. Alle Schraubteile sind aus Edelstahl.

Installation

An den Boden mittels Aluminium-Verankerungsplatte.

Farben

Schwarz (04) | Grau (15)

Montage

Montage m. Bodenplatte

Verkabelung

Direkter Anschluß an die 230V-Netzspannung.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	758	Farbtemperatur [K]:	2700
W System:	28	Verlustleistung	2
Im Lichtquelle:	1800	Versorgungseinheit [W]:	
W Lichtquelle:	26	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	27.1	Lampencode:	1829
Im im Notlichtbetrieb:	-	Fassungstype:	GX24d-3
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	141	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	42	ZVEI-Code:	TC-T
CRI:	85	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.

Polardiagramm

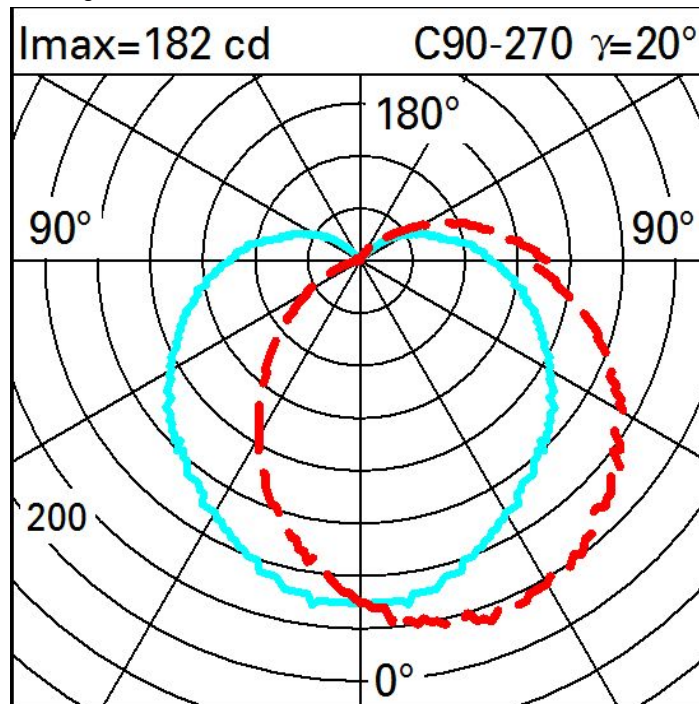

Isolux

