

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

**Configuration du produit: S186**

S186: Projecteur avec étrier - LED Warm White - IRC 80 - Alimentation intégrée - Optique A60 - Ta 40°

**Référence produit**

S186: Projecteur avec étrier - LED Warm White - IRC 80 - Alimentation intégrée - Optique A60 - Ta 40°

**Description technique**

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED Optique A60 Composé d'un groupe optique et d'un boîtier pour le bloc d'alimentation en aluminium moulé sous pression, d'un étrier en acier et d'un verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système équipé d'optiques routières présente un circuit à LED monochromes Warm White. L'alimentation électronique DALI est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis extérieures sont en acier inox A2.

**Installation**

Installation sur dallage, plafond, mur et sur mât

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

**Poids (Kg)**

9.35


**Montage**

applique murale|en saillie au plafond|posé sur le sol

**Câblage**


Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o à la réglementation relative)


**Données techniques**

Im du système:	5390	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W du système:	40.3	Code Lampe:	LED
Im source:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	-	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	133.7	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	optiques:	
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC (minimum):	80	Courant d'appel:	43 A / 260 µs
Température de couleur [K]:	3000	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 6 appareils B16A: 10 appareils C10A: 10 appareils C16A: 17 appareils
MacAdam Step:	3	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DALI-2

Polaire

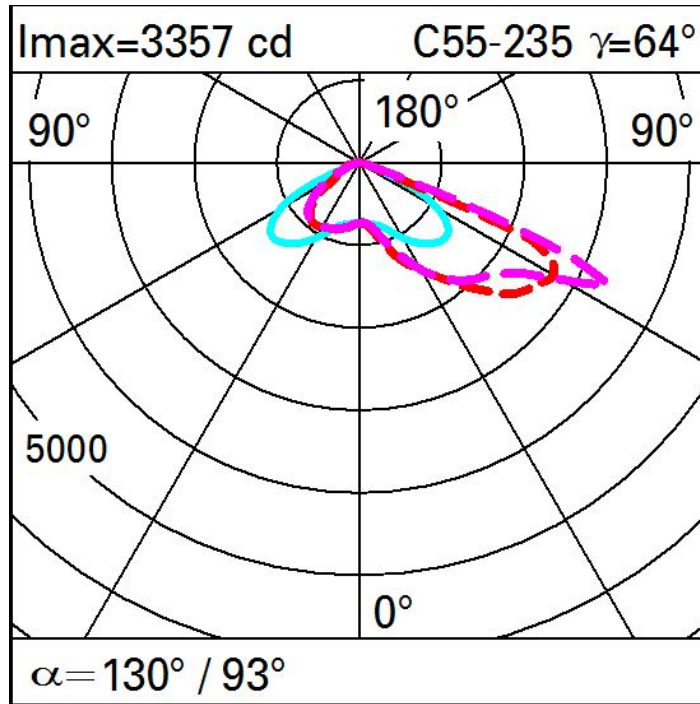

Isolux

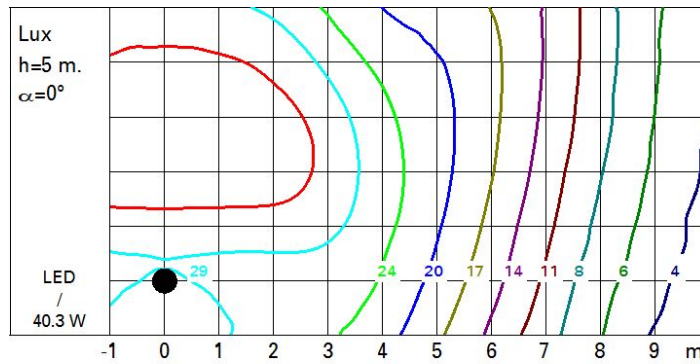

Eclairacements

Lux		Wall distance = 1m													
3															
	2	7	53	319	526	1723	526	319	53	7	2				
2	32	102	287	519	715	861	715	519	287	102	32				
	59	111	168	224	297	311	297	224	168	111	59				
1	52	71	91	119	133	134	133	119	91	71	52				
	36	44	55	64	67	66	67	64	55	44	36				
0															
	m	-2	-1	0	1	2	3								