


Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: BI74

BI74: Compact - Applique/Plafonnier - LEDs RVB - contrôle DMX512-RDM - L=1490mm - Optique Wall Grazing

**Référence produit**BI74: Compact - Applique/Plafonnier - LEDs RVB - contrôle DMX512-RDM - L=1490mm - Optique Wall Grazing **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil d'éclairage à lumière directe, conçu pour être utilisé avec des sources lumineuses à LEDs RVB (Rouge, Vert et Bleu) et contrôle DMX512-RDM avec fonction de recherche et orientation. Installation en plafonnier et en applique. Formé d'un corps et de supports pour l'installation, à commander séparément. Corps en aluminium extrudé, avec base et sommet en aluminium moulé sous pression, comprenant les joints en silicone. Peinture acrylique liquide à haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Boîtier électrique latéral en PPS (polyphénylène sulfide). Logement optique fermé sur le haut par un verre transparent épaisseur 3mm fixé avec du silicone. Comprendant une plaque multi-LEDs avec LEDs rouge, verte et bleue (RVB). Muni d'optiques en matière plastique (méthacrylate) pour éclairage Wall Grazing. Le boîtier latéral possède un double connecteur, mâle/femelle, à raccord rapide à 5 broches pour câblage passant et bouchon de fermeture sur un côté. Toutes les vis externes utilisées sont en acier inox A2. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.

Installation

Pour l'installation, les accessoires disponibles sont: bras orientables $\pm 90^\circ$ L=138mm (code 5576), bras extensibles de 309 à 389mm et orientables $\pm 90^\circ$ (code 5577), flasque de fixation version en applique L=670mm (code BZ11), flasques version main courante L297mm (code 5578), flasque version lampe à poser ou plafonnier L=644mm (code 5571).

Coloris

Gris (15)

Poids (Kg)

4.29

Montage

applique murale/en saillie au plafond

Câblage

Le produit comprend un transformateur électronique avec contrôle DMX512-RDM 220÷240Vac, 50/60Hz contenu à l'intérieur de l'appareil. Pour le raccordement électrique et contrôle DMX-RDM: connecteur femelle IP66 à 5 broches (BZ15), connecteur mâle IP66 à 5 broches + bouchon de fermeture (BZ16), connecteur mâle + connecteur femelle IP66 à 5 broches (BZ17), groupes câble multipolaires avec connecteurs mâle + femelle à 5 broches (BZT4-BZT5-BZT6). Les spécifications DMX requièrent de connecter une résistance de terminaison de 120 Ohms entre les câbles DATA+ et DATA- du dernier produit de la ligne (code BZQ7)


Remarque

Produit comprenant lampe à Leds. Les spécifications DMX requièrent de connecter une résistance de terminaison de 120 Ohms entre les câbles DATA+ et DATA- du dernier produit de la ligne (code BZQ7)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	1475	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	45.1	Durée de vie LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
Im source:	2300	Code Lampe:	LED
W source:	40	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	32.7	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Control:	DMX-RDM
Température de couleur [K]:	RGB		

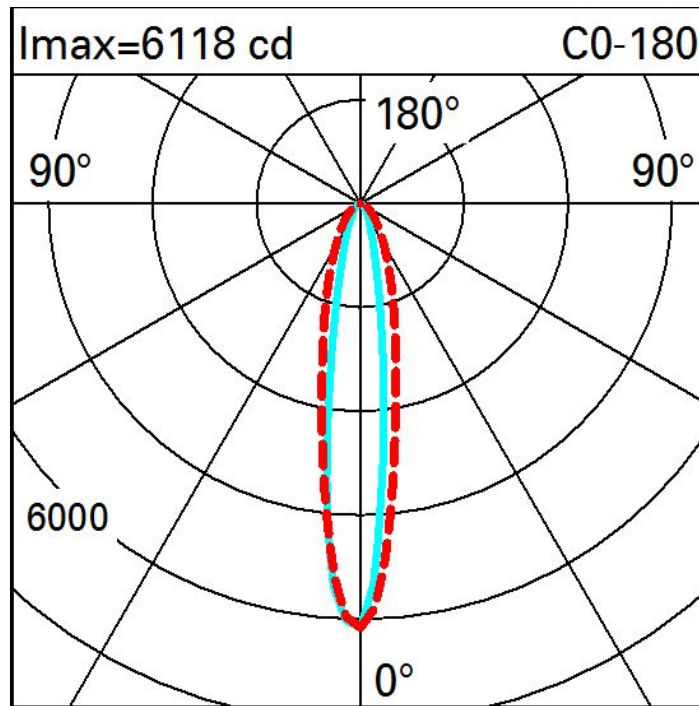

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.5	1	3	8	20	31	21	9	3	1	0.5		
2	2	3	7	15	29	40	31	17	8	3	2		
	3	5	9	17	30	39	32	19	9	5	3		
1	3	5	9	17	28	36	29	18	10	5	3		
	3	5	9	15	24	31	25	17	10	6	3		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						