

Mini Limelight




Caratteristiche



- Binario monofase a bassissima tensione, finalizzato all'impiego di proiettori per lampade alogene alimentate a 12V.
- Omologato per una tensione di 12V e un'intensità massima di corrente pari a 25A, in conformità alle recenti direttive CENELEC sui binari a bassissima tensione.
- Alimentato da un trasformatore elettronico da 50/200W per binari di lunghezza massima di 2000 mm.

Composizione

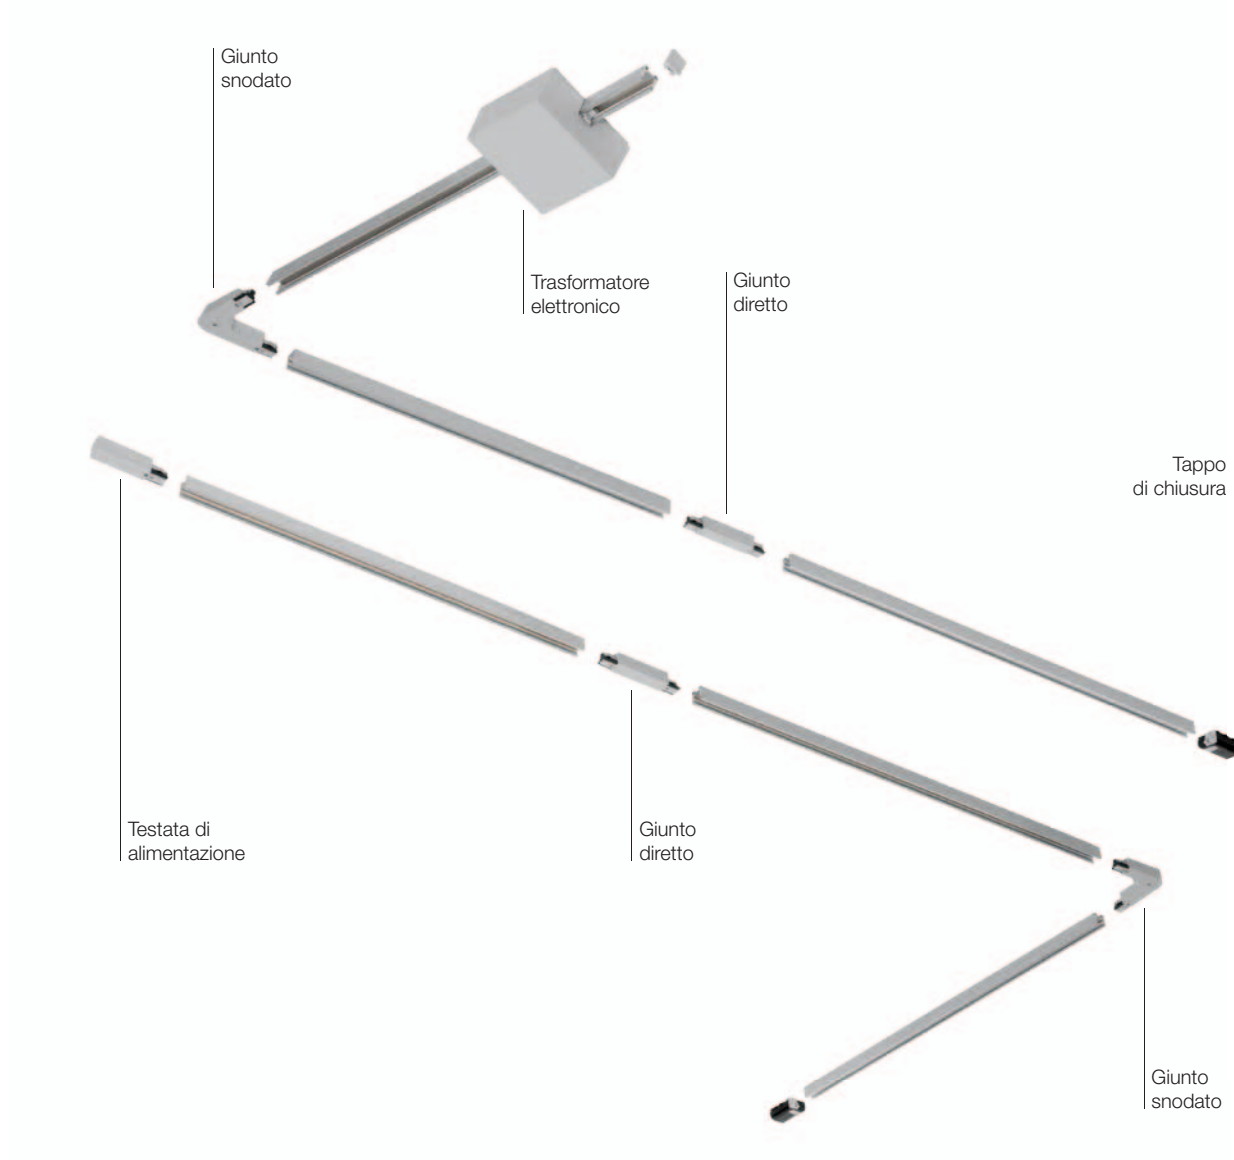

Mini Limelight



01
BIANCO



12
ALLUMINIO



lunghezza codice colore


Modulo

500 **6065** 01-12

1000 **6066** 01-12

2000 **6067** 01-12

3000 **6068** 01-12

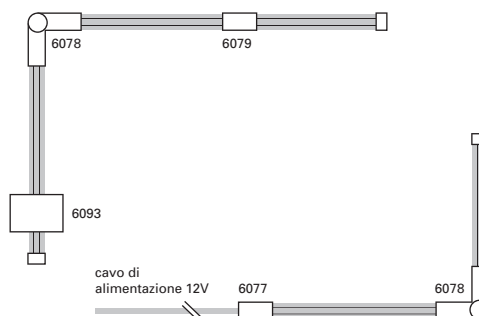

giunti

	codice colore
	6093 01-15 Trasformatore elettronico 50/200 W per binari L max=2000 Fornito di due tappi di chiusura Solo per applicazione a binario

	codice colore
	6079 01-15 Giunto diretto Fornito di due tappi di chiusura

	codice colore
	6077 01-15 Testata di alimentazione 12 V Fornito di un tappo di chiusura

	codice colore
	6078 01-15 Giunto snodato

sistemi di installazione

	codice colore
Cavetto di sospensione L=2000	6081 00
Cavo di alimentazione per trasformatore elettronico completo di cavetto di sospensione con regolazione millimetrica L=2000	6088 01-15
Cavo di alimentazione per trasformatore elettronico L=2000	6086 01-15

	codice colore
Cavetto per aggancio dei quadri L=2000	6087 00
Attacco a parete	6089 01-15
Attacco a plafone	6090 00
Tige obliqua h=500	6097 01-15
h=1000	6098 01-15