


Última actualización de la información: Marzo 2019



### Luminarias superficie luz general con equipo electrónico

**¡Advertencia! Código fuera de producción**

#### Código producto

5481

#### Descripción

Luminaria para aplicación de techo equipada con óptica para iluminación general, destinada al uso de lámparas fluorescentes compactas 2x26W TC-T EL, alimentadas con cableado electrónico. Placa portacomponentes en aluminio fundición a presión, reflector en aluminio superpuro, cuerpo cilíndrico en aluminio perfilado torneado, cuadro inferior en policarbonato de alta resistencia. Acabado superficial con pintura líquida.

#### Instalación

Fijación de la placa a techo con tornillos y tacos de expansión; instalación y mantenimiento simplificados gracias a las fijaciones de bayoneta. Posibilidad de instalación en suspensión y a pared utilizando los kits accesorios a solicitar separadamente.

#### Dimensiones (mm)

Ø240x200

#### Colores

Blanco (01) | Gris (15)

#### Peso (Kg)

1.83

#### Montaje

en el techo


#### Equipo

Reactancia electrónica integrada en la luminaria. Conexión a la red mediante clema de conexión rápida.

#### Notas

Pantallas accesorias en vidrio con acabado transparente o nítrico. Para la aplicación en suspensión, utilizar el kit con cable tripolar cód. 9440

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

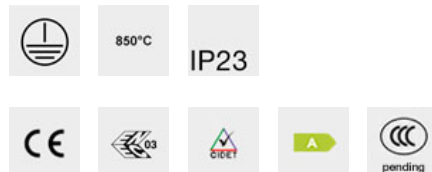

#### Configuraciones productos: 5481+L129

L129: Fluorescente compacta DULUX T/E 26W /840 PLUS GX24q-3 (Osram)

#### Características del producto

Flujo total emitido [Lm]: 1885,7  
Potencial total [W]: 56  
Eficiencia luminosa [Lm/W]: 33,7  
Número de elementos ópticos: 1

Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0  
Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /  
Tensión [V]: 230

#### Características del tipo óptico tipo 1

Rendimiento [%]: 52  
Código lampe: L129  
Código ZVEI: TC-TEL  
Potencia nominal [W]: 26  
Flujo nominal [Lm]: 1800  
Intensidad máxima [cd]: /  
Ángulo de apertura [°]: /

Número de lámparas por óptico: 2  
Anclaje: GX24q-3  
Pérdidas del transformador [W]: 4  
Temperatura del color [K]: 4000  
IRC: 89  
Longitud de onda [nm]: /  
MacAdam Step: /



## R

0.8

|   |
|---|
| B |
| C |



# Diagrama UGR

|                                                                                                     |      |                     |      |      |      |      |                   |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
| Photometric curve code: 54780000.826<br>Uncorrected UGR values (at 1000 lm bare lamp luminous flux) |      |                     |      |      |      |      |                   |      |      |      |      |
| Reflect.:<br>ceiling/cav<br>walls<br>work pl.<br>Room dim<br>x      y                               |      | 0.70                | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.70              | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
|                                                                                                     |      | 0.50                | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50              | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
|                                                                                                     |      | 0.20                | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20              | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|                                                                                                     |      | viewed<br>crosswise |      |      |      |      | viewed<br>endwise |      |      |      |      |
| 2H                                                                                                  | 2H   | 19.6                | 20.6 | 19.9 | 20.8 | 21.1 | 17.9              | 19.0 | 18.3 | 19.2 | 19.5 |
|                                                                                                     | 3H   | 19.8                | 20.7 | 20.1 | 21.0 | 21.3 | 18.4              | 19.3 | 18.7 | 19.6 | 19.9 |
|                                                                                                     | 4H   | 19.7                | 20.6 | 20.1 | 20.9 | 21.2 | 18.4              | 19.3 | 18.8 | 19.6 | 19.9 |
|                                                                                                     | 6H   | 19.6                | 20.4 | 20.0 | 20.7 | 21.1 | 18.4              | 19.1 | 18.7 | 19.5 | 19.8 |
|                                                                                                     | 8H   | 19.6                | 20.4 | 20.0 | 20.7 | 21.0 | 18.3              | 19.1 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
|                                                                                                     | 12H  | 19.6                | 20.3 | 20.0 | 20.6 | 21.0 | 18.3              | 19.0 | 18.7 | 19.4 | 19.7 |
| 4H                                                                                                  | 2H   | 19.7                | 20.5 | 20.0 | 20.8 | 21.1 | 18.2              | 19.1 | 18.6 | 19.4 | 19.7 |
|                                                                                                     | 3H   | 19.9                | 20.6 | 20.3 | 21.0 | 21.4 | 18.7              | 19.4 | 19.1 | 19.8 | 20.1 |
|                                                                                                     | 4H   | 19.9                | 20.5 | 20.3 | 20.9 | 21.3 | 18.8              | 19.4 | 19.2 | 19.8 | 20.1 |
|                                                                                                     | 6H   | 19.8                | 20.3 | 20.2 | 20.7 | 21.2 | 18.7              | 19.3 | 19.2 | 19.7 | 20.1 |
|                                                                                                     | 8H   | 19.8                | 20.3 | 20.2 | 20.7 | 21.1 | 18.7              | 19.2 | 19.1 | 19.6 | 20.0 |
|                                                                                                     | 12H  | 19.7                | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 21.1 | 18.6              | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 20.0 |
| 8H                                                                                                  | 4H   | 19.8                | 20.3 | 20.2 | 20.7 | 21.1 | 18.7              | 19.2 | 19.1 | 19.6 | 20.0 |
|                                                                                                     | 6H   | 19.7                | 20.1 | 20.2 | 20.6 | 21.0 | 18.6              | 19.0 | 19.1 | 19.5 | 20.0 |
|                                                                                                     | 8H   | 19.7                | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 21.0 | 18.6              | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.9 |
|                                                                                                     | 12H  | 19.7                | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 21.0 | 18.6              | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.9 |
| 12H                                                                                                 | 4H   | 19.7                | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 21.1 | 18.6              | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 20.0 |
|                                                                                                     | 6H   | 19.7                | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 21.0 | 18.6              | 19.0 | 19.1 | 19.4 | 19.9 |
|                                                                                                     | 8H   | 19.6                | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.9 | 18.6              | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.9 |
| Variations with the observer position at spacing:                                                   |      |                     |      |      |      |      |                   |      |      |      |      |
| S =                                                                                                 | 1.0H | 0.2 / -0.3          |      |      |      |      | 0.5 / -0.4        |      |      |      |      |
|                                                                                                     | 1.5H | 1.2 / -2.3          |      |      |      |      | 1.4 / -2.4        |      |      |      |      |
|                                                                                                     | 2.0H | 2.4 / -4.9          |      |      |      |      | 2.0 / -4.5        |      |      |      |      |