Lingotto

Design Renzo Piano **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: 815A.01
815A.01: Projecteur avec boîtier – Neutral White – Bloc d'alimentation intégré - Zhaga Ready - 53.3W 6087.6lm - 4000K - Blanc

Référence produit
815A.01: Projecteur avec boîtier – Neutral White – Bloc d'alimentation intégré - Zhaga Ready - 53.3W 6087.6lm - 4000K - Blanc

Description technique
Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED optique Asymétrique. Composé d'un groupe optique, d'un bras articulé, d'une collerette de maintien du verre et d'un boîtier pour alimentation réalisés en alliage d'aluminium et soumis à un pré-traitement multiphase consistant principalement au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium et à l'étanchéisation. L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Le verre de fermeture sodico-calcique trempé d'épaisseur 4mm est transparent. Le joint est en silicone coloris noir. Le produit comprend un circuit monochrome Neutral White pourvu de 2 réflecteurs avec Opti Beam Reflector. L'alimentation électronique DALI-2 est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. La collerette est pourvue de filins de retenue en acier. Le produit est raccordé au boîtier pour l'alimentation par un câble en tresse en acier inoxydable de 12 mm de diamètre. Le boîtier pour alimentation présente une prise multipolaire Zhaga 4 broches. Le produit peut être orienté verticalement avec une inclinaison de ±45° et horizontalement de 360°. Toutes les vis extérieures sont en acier inox A2.



Installation
Le produit peut être installé sur dallage, dans le sol (à l'aide des accessoires à acheter séparément réf. 1173 et 0456) et sur mur (à l'aide de l'accessoire réf. 1172 à acheter séparément).

Coloris	Poids (Kg)
Blanc (01)	6.07

Montage
applique murale|posé sur le sol

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IK07 IP66

Données techniques

lm du système:	6088
W du système:	53.3
lm source:	8010
W source:	48
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	114.2
lm en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76
IRC (minimum):	80
Rf (Colour Fidelity Index):	83
Rg (Gamut Index):	94
Température de couleur [K]:	4000
MacAdam Step:	2

Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Durée de vie LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C. (*)
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	49 A / 290 µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 26 appareils B16A: 42 appareils C10A: 43 appareils C16A: 71 appareils
% minimum de gradation:	10
Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différenciel

* Données préliminaires
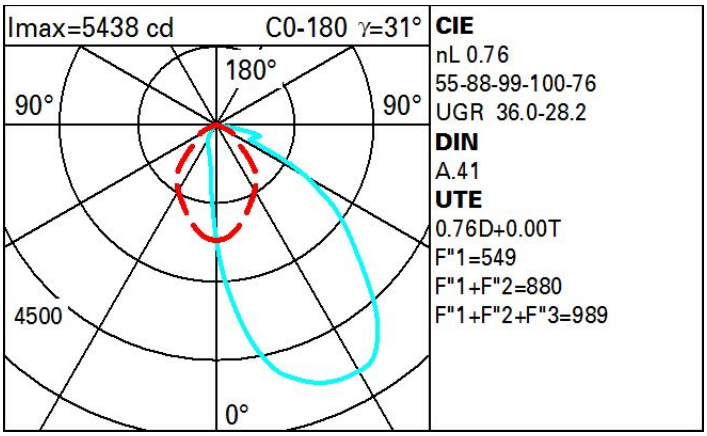
Polaire