


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: N358+N374.04

N358: Módulo inicial L 1208Minimal

N374.04: Placa - wall washer - DALI - LED warm - L 1196 - 17W 2900lm - 3000K - Negro



Código producto

N358: Módulo inicial L 1208Minimal **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Perfil inicial en extrusión de aluminio versión Minimal (frameless) preparado para placa de leds específica con emisión Wall Washer.

Instalación

Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos iniciales se pueden utilizar independientemente en las distintas aplicaciones, completos de extremos adicionales y con el módulo LED previsto.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Aluminio (12)

Peso (Kg)

2.75

Montaje

empotrable en el techo | en el techo | suspendido del techo


Equipo

El perfil inicial incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias. Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto

N374.04: Placa - wall washer - DALI - LED warm - L 1196 - 17W 2900lm - 3000K - Negro **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Módulo LED preparado para alojar los perfiles iniciales o intermedios del sistema iN60 Wall Washer. Elemento lineal disipador de aluminio extruido diseñado para integrar el sistema óptico exclusivo, capaz de generar una emisión en pared uniforme y eficaz. Apantallamiento lineal de PMMA combinado con una película acrílica especial, reflector emisor y reflectores laterales de aluminio anodizado. Incluye grupo de alimentación regulable DALI integrado. LED blanco warm.

Instalación

Instalación del módulo en los perfiles con sistema mecánico easy-push (resorte de acero).

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)

1.94

Montaje

empotrable en el techo | en el techo | suspendido del techo

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias. Módulo LED con alimentación DALI integrada. Posibilidad de regulación con dispositivos DALI o con botón (PUSH DIM) normalmente abierto (N.O.)

Notas

El módulo integra el sistema óptico específico para emisiones wall washer. Consultar la hoja de instrucciones para efectuar la instalación de manera correcta.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1769	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	20.8	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	2900	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	17	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	85	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	61	Número de grupos ópticos:	1

Polar

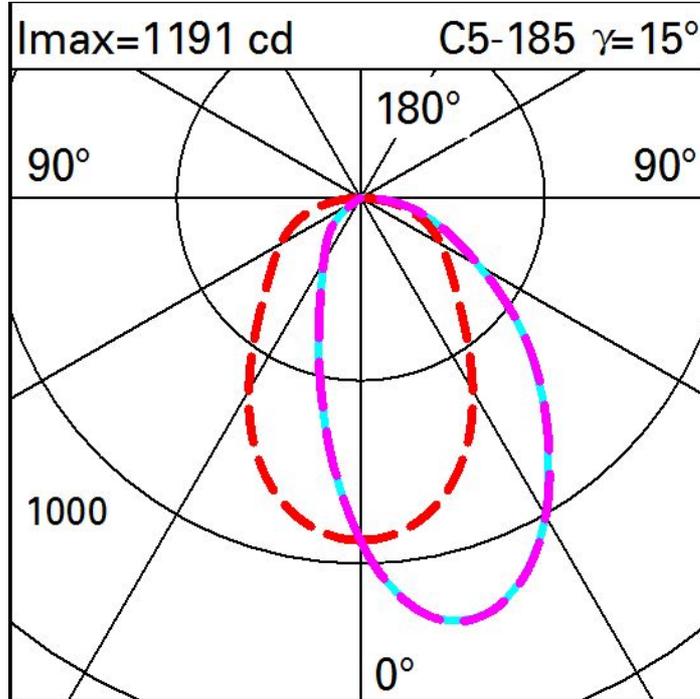

Iluminaciones

Lux		Wall distance = 1m										
3												
		6	11	25	60	142	213	142	60	25	11	6
2		9	16	32	76	178	243	178	76	32	16	9
		9	17	34	76	132	163	132	76	34	17	9
1		9	17	32	59	87	101	87	59	32	17	9
		9	16	27	42	55	62	55	42	27	16	9
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					