

Action



Design Jean-Michel
Wilmotte

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Configuration du produit: 6613+L092

6613: Module d'éclairage général direct/indirect avec ballast électronique dimmable DALI T16 2x28/54W



Référence produit

6613: Module d'éclairage général direct/indirect avec ballast électronique dimmable DALI T16 2x28/54W **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Système fluorescent à émission directe/indirecte pouvant être installé en suspension, plafonnier et en encastré. Possibilité d'une émission directe uniquement en utilisant le carter de couverture supérieur en matière plastique (à commander séparément). Modules fournis avec les borniers et câbles électriques pour câblage passant. Prévu pour l'allumage de 3 groupes d'appareils. Emission éclairage général avec écran en polycarbonate extrudé avec surface opale diffusante soumise à traitement anti-UV. Les écrans diffuseurs peuvent être démontés sans outil pour effectuer les opérations de maintenance ordinaires. Structure de l'appareil en aluminium extrudé peint. Supports de douille en tôle d'acier zingué et peint. Embouts de fermeture en polycarbonate (à commander séparément). Ecran de protection supérieur en polycarbonate transparent soumis à traitement anti UV (à commander séparément). Câble d'alimentation transparent, avec câbles électriques soumis à traitement antioxydant. Les modules peuvent être associés les uns aux autres au moyen de jonctions directes ou angulaires (à 90°) et modules structurels (à commander séparément). Le système de suspension, à commander séparément, est équipé de platines en tôle d'acier, carters en polycarbonate et filins de suspension en acier avec système de réglage millimétrique (placé sur les modules). Système d'installation en plafonnier avec structure en aluminium (à commander séparément). Système d'installation en encastré et semi-encastré avec structure non visible pour installation sur faux plafonds de 12,5 mm d'épaisseur (à commander séparément).

Installation

Installation possible en suspension, plafonnier, semi-encastré ou encastré

Coloris

Blanc (01) | Gris (15)

Montage

encastré au plafond|en saillie au plafond|suspendu

Câblage

L'appareil est équipé d'un ballast électronique gradable Dali et est prévu pour le switch-dim, avec possibilité de réglage également grâce à un bouton poussoir classique. Il est prévu pour le câblage passant grâce aux borniers situés dans le profilé en aluminium. Système prévu pour allumage distinct de 3 groupes d'appareils. Occupent 1 adresse DALI.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	6615	Température de couleur [K]:	6500
W du système:	124	Pertes de l'alimentation [W]:	16
Im source:	4050	Voltage [V]:	230
W source:	54	Code Lampe:	L092
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	53.3	Culot:	G5
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	2
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	2929	Code ZVEI:	T 16
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Nombre de groupes optiques:	1
IRC:	86	Control:	DALI

Polaire

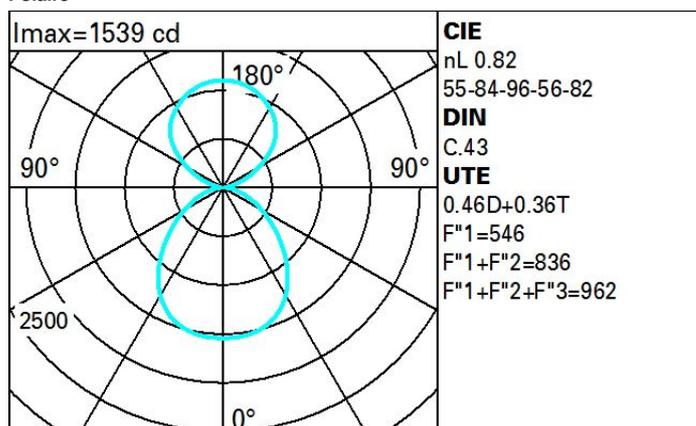

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	47	40	35	31	35	31	28	20	45
1.0	52	45	40	36	40	36	32	24	52
1.5	59	53	49	45	47	44	38	29	64
2.0	63	59	55	52	52	49	43	33	72
2.5	66	62	59	56	54	52	46	35	77
3.0	67	64	61	59	56	54	48	37	81
4.0	70	67	65	62	59	57	50	39	85
5.0	71	69	67	65	60	59	51	40	88

Courbe limite de luminance

