


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: BB67

BB67: Módulo con LED y equipo electrónico Óptica Spot



Código producto

BB67: Módulo con LED y equipo electrónico Óptica Spot **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria de iluminación directa destinada al uso de lámparas LED. Monocromática, incluye placa multiled de 21x1W de potencia en color Neutral White (4.200K); óptica con lentes de material plástico (versión SPOT). Incorpora filtro traslúcido de material plástico, lámpara y alimentador electrónico. Constituida por un cuerpo en aluminio extrusionado, sometido a proceso de fosfocromatación, doble mano de pintura, pasivación a 120°C y con cabezales de aluminio fundición a presión con juntas de silicona 50/60 Shore A, sometidas a tratamiento post-cooling a 200°C. Luminaria pintada con pintura acrílica líquida de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV, cocción a 150°C. El cuerpo óptico está cerrado por su parte superior con un vidrio sódico-cálcico temperado, transparente e incoloro, de 4mm de espesor y fijado con silicona. Prensacables PG11 en latón niquelado, idóneos para cables $\varnothing$ 6.5÷11 mm, permitiendo una única entrada del cable de alimentación. Accesorios disponibles a solicitar por separado: pantallas antideslumbrantes y filtros cromáticos. Todos los tornillos externos son en acero inox A2.

Instalación

Instalación en pared mediante bridas, brazos extensibles y orientables en $\pm 90^\circ$; a techo mediante placa para aplicación en soporte o falso techo, cables de suspensión y tijas rígidas.

Colores

Gris (15)

Montaje

a la pared|en el techo|suspendido del techo

Equipo

Grupo de alimentación electrónico contenido en el interior de la luminaria, 220÷240V 50÷60Hz.

Notas

Bajo demanda disponible con LED Cool White (6700K) rojo, verde y ámbar.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1547	CRI:	75
W de sistema:	27.9	Temperatura de color [K]:	4200
Im de la fuente:	1868	MacAdam Step:	4
W de la fuente:	24	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	55.5	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	8°	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

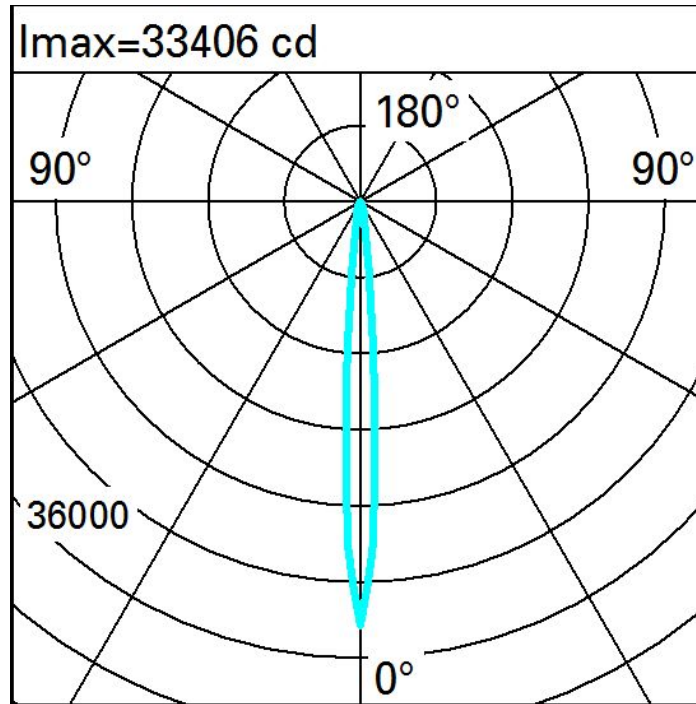

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
		0.1	0.3	1	3	5	3	1	0.3	0.1				
2	0.2	0.4	1	4	11	18	11	4	1	0.4	0.2			
		0.4	0.9	2	8	22	34	22	8	2	0.9	0.4		
1	0.6	1	4	12	25	34	25	12	4	1	0.6			
		0.9	2	6	13	21	30	21	13	6	2	0.9		
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							