


Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

### Configuration du produit: EK74

EK74: Encastré Frame section 15 LED - DALI intégré - Wall Washer Longitudinal Contrôle de l'éblouissement



### Référence produit

EK74: Encastré Frame section 15 LED - DALI intégré - Wall Washer Longitudinal Contrôle de l'éblouissement

### Description technique

Appareil miniaturisé linéaire à encastrer à sources LED. Système optique asymétrique spécialisé pour obtenir une distribution lumineuse efficace sur le mur, sans zone d'ombre à proximité du plafond. Le cadre en polycarbonate noir a été conçu pour atténuer de manière sensible l'effet d'éblouissement latéral. Corps principal à surface rayonnante en aluminium moulé sous pression, version avec cadre de finition. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium superpur - écran en PMMA ouvragé. Avec unité d'alimentation reliée à l'appareil.

### Installation

à encastrer avec ressorts en fil d'acier pour faux-plafonds de 1 à 25 mm - ouverture de préparation 37 x 406 Pour éclairer correctement les murs, vérifier les distances et les espacements d'installation sur la notice d'instructions.


### Coloris

Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74)\*

### Poids (Kg)

0.86

\* Couleurs sur demande



### Montage

encastré mural|encastré au plafond

### Câblage

Alimentation intégrée dimmable DALI. Raccordement au réseau sur boîtier d'alimentation : connexions à vis.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative')



### Données techniques

Im du système:	1408	IRC (typique):	82
W du système:	33.5	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	4400	MacAdam Step:	3
W source:	29	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	42	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	32	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80	Control:	DALI-2

Polaire

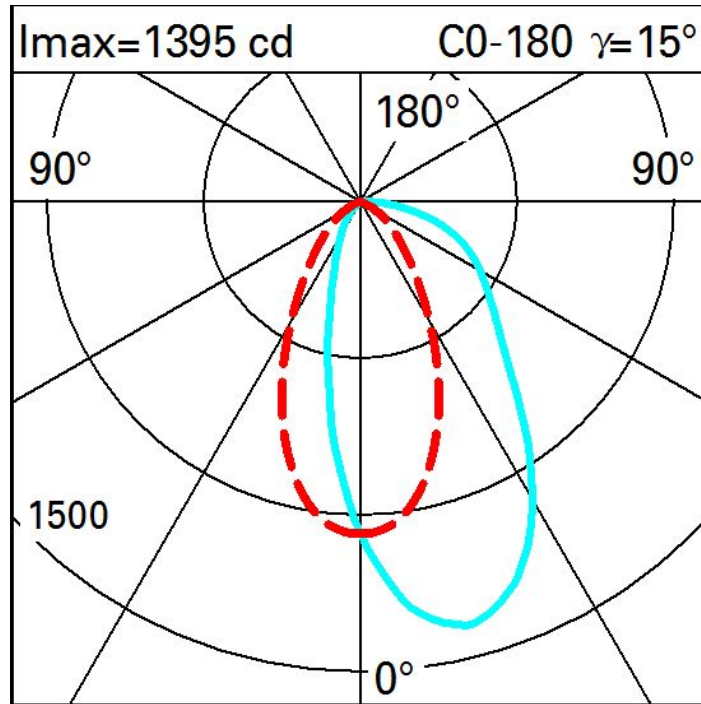

Eclairéments

Lux      Wall distance = 1m

3						●					
	0.7	2	7	32	136	286	136	32	7	2	0.7
2	2	6	17	54	148	232	148	54	17	6	2
	4	9	22	58	125	171	125	58	22	9	4
1	5	10	23	50	91	114	91	50	23	10	5
	5	11	21	39	61	71	61	39	21	11	5
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				