



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: Q264

Q264: incasso circolare fisso - Ø153 mm - tunable white



Codice prodotto

Q264: incasso circolare fisso - Ø153 mm - tunable white

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. . Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antiriflesso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED tunable White con cambio temperatura colore da 2700K a 6500K. Emissione luminosa luce generale con luminanza controllata UGR<19 1500 cd/m² α>65° ottica flood.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

1.2

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di alimentatore dimmerabile DALI DT8


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2124	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	23.6	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	2950	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	21	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	90	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	% minima di dimmerazione:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Angolo di apertura [°]:	58°	Control:	DALI-2
Temperatura colore [K]:	Tunable white 2700 - 6500		

Polare

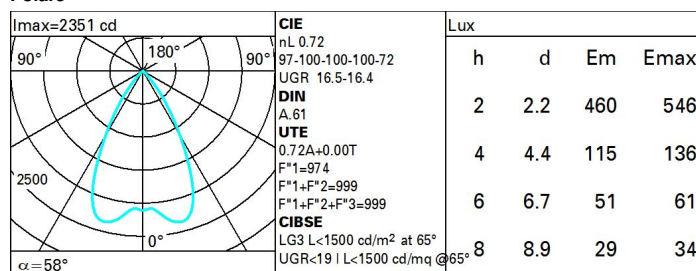

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	64	61	58	56	60	58	57	55	77
1.0	67	64	62	60	63	61	61	59	81
1.5	71	68	67	65	68	66	65	63	88
2.0	73	71	70	69	70	69	68	66	92
2.5	74	73	72	71	72	71	70	68	95
3.0	75	74	74	73	73	73	72	70	97
4.0	76	76	75	75	74	74	73	71	99
5.0	77	76	76	76	75	75	73	72	100

Curva limite di luminanza

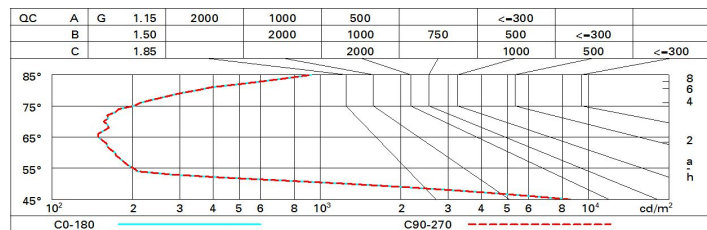


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2950 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	17.0	17.7	17.3	17.9	18.2	17.0	17.7	17.3	17.9	18.2
	3H	16.9	17.5	17.2	17.8	18.0	16.9	17.5	17.2	17.8	18.0
	4H	16.8	17.4	17.2	17.7	18.0	16.8	17.4	17.2	17.7	18.0
	6H	16.7	17.2	17.1	17.6	17.9	16.7	17.2	17.1	17.6	17.9
	8H	16.7	17.2	17.1	17.5	17.9	16.7	17.2	17.1	17.5	17.9
	12H	16.7	17.1	17.1	17.5	17.8	16.7	17.1	17.0	17.5	17.8
4H	2H	16.8	17.4	17.2	17.7	18.0	16.8	17.4	17.2	17.7	18.0
	3H	16.7	17.1	17.0	17.5	17.8	16.7	17.1	17.0	17.5	17.8
	4H	16.6	17.0	17.0	17.4	17.7	16.6	17.0	17.0	17.4	17.7
	6H	16.5	16.8	16.9	17.2	17.7	16.5	16.8	16.9	17.2	17.7
	8H	16.5	16.8	16.9	17.2	17.6	16.4	16.8	16.9	17.2	17.6
	12H	16.4	16.7	16.9	17.1	17.6	16.4	16.7	16.9	17.1	17.6
8H	4H	16.4	16.8	16.9	17.2	17.6	16.5	16.8	16.9	17.2	17.6
	6H	16.4	16.6	16.8	17.1	17.5	16.4	16.6	16.8	17.1	17.5
	8H	16.3	16.5	16.8	17.0	17.5	16.3	16.5	16.8	17.0	17.5
	12H	16.3	16.5	16.8	16.9	17.5	16.3	16.5	16.8	16.9	17.5
12H	4H	16.4	16.7	16.9	17.1	17.6	16.4	16.7	16.9	17.1	17.6
	6H	16.3	16.5	16.8	17.0	17.5	16.3	16.5	16.8	17.0	17.5
	8H	16.3	16.5	16.8	16.9	17.5	16.3	16.5	16.8	16.9	17.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.0 / -17.5					5.0 / -17.5				
	1.5H	7.8 / -17.7					7.8 / -17.7				
	2.0H	9.8 / -18.0					9.8 / -18.0				