


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: JBM7+X209.04

JBM7: Light Up Earth D=250 mm - 220-240Vac DMX-RD - Ottica Diffondente - Vetro Antiscivolo
X209.04: Controcassa in materiale plastico per installazione a pavimento + tappo di chiusura - Nero



Codice prodotto

JBM7: Light Up Earth D=250 mm - 220-240Vac DMX-RD - Ottica Diffondente - Vetro Antiscivolo

Descrizione tecnica

Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led RGBW, dimmerabile DMX512-RDM con funzione di ricerca e indirizzamento, per illuminazione, ottica fissa, con alimentatore elettronico incorporato. La superficie antiscivolo (conforme alla classe R13 secondo norma DIN 51130), spessore 15mm e schermo opalino in metacrilato interno. Corpo in acciaio inox sottoposto a verniciatura di colore nero. L'apparecchio viene fissato alla controscassa tramite due viti di tipo Torx che ne consentono l'ancoraggio. Completo di circuito LED. Box esterno in materiale plastico nero (PPS) contenente il gruppo di alimentazione. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di pressacavo in acciaio inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=500 mm tipo A07RNF 5x1 mm². Il cavo è corredato di un dispositivo di anti-traspirazione (IP68) costituito da una giunzione siliconata collocata sul cavo di alimentazione e posizionata all'interno del box di alimentazione. Disponibile controscassa per la posa in opera, ordinabile separatamente di vano ottico in materiale plastico. L'insieme vetro, vano ottico, cornice e controscassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperatura superficiale massima del vetro è inferiore ai 40°C.

Installazione

Il prodotto viene fissato alla controscassa tramite due viti di fissaggio tipo Torx. L'installazione può essere effettuata ad incasso, a pavimento, tramite controscassa per la posa in opera o a terreno senza controscassa.

Colore

Acciaio (13)

Peso (Kg)

4.5


Cablaggio

Prodotto completo di driver dimmerabile DMX512-RDM contenuto all'interno dell'apparecchio e alimentatore elettronico 220÷240Vac posizionato in un box separato dal vano ottico, con cavo uscente.


Note

Protezione IP68 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP68. Si considera il prodotto non idoneo ad installazione in piscine e fontane. Le specifiche DMX richiedono l'inserimento di una resistenza di terminazione da 120 ohm da inserire tra i cavi DATA+ e DATA- dell'ultimo prodotto della linea (cod.BZQ7). Protezione contro le sovratensioni: 4kV di Modo Comune, 3,5kV di Modo Differenziale.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

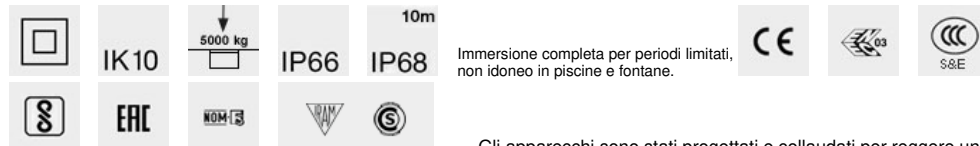

□ Gli apparecchi sono stati progettati e collaudati per reggere un carico statico fino a 50000 N e sono carrabili per autoveicoli con pneumatici. Gli apparecchi non possono essere impiegati in corsie nelle quali sono sottoposti a sollecitazioni orizzontali dovute a accelerazioni, frenate e/o cambi di direzione.



Codice accessorio

X209.04: Controcassa in materiale plastico per installazione a pavimento + tappo di chiusura - Nero

Descrizione tecnica

Realizzata in materiale plastico (polipropilene). Completa di tappo anteriore con sistema per estrazione dei cavi e doppia entrata dei cavi.

Installazione

A pavimento (calcestruzzo)

Colore

Nero (04)


Peso (Kg)

1.9

Montaggio

fissato al suolo|Incasso a pavimento|incasso a terra

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema: 658
W di sistema: 31.6
Im di sorgente: 2630
W di sorgente: 25
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 20.8
Im in modalità emergenza: -
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: 658
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 25
CRI (tipico): 82
Temperatura colore [K]: RGBW - 4000K
Life Time LED 1: 90,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Codice lampada: LED

Numero di lampade per vano ottico: 1
Codice ZVEI: LED
Numero di vani ottici: 1
Intervallo temperatura ambiente operativa: da -20°C a +35°C. (*)
Power factor: Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush): 10 A / 200 µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico: B10A: 18 apparecchi
B16A: 30 apparecchi
C10A: 31 apparecchi
C16A: 51 apparecchi
% minima di dimmerazione: 1
Protezione alle sovratensioni: 4kV Modo comune e 4kV Modo differenziale
Modalità di dimmerazione: CCR
Control: DMX-RDM

* Dato preliminare

Polare

