

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: R517.F6

R517.F6: Ø 212 mm - Warm White - WW- DALI - 25.3W 2946.5lm - 3000K - Weiß/Transparent/Chrom



Produktcode

R517.F6: Ø 212 mm - Warm White - WW- DALI - 25.3W 2946.5lm - 3000K - Weiß/Transparent/Chrom

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Falz zur aufgesetzten Installation. Reflektor aus Thermoplast mit Prismenstruktur komplett mit Lichtstromverstärker und metallisierten Blendklappen, um die optimale vertikale Ausleuchtung von oben nach unten zu garantieren. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Transparent/Chrom (F6)

Gewicht (Kg)


1.1

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.



Ø225



Ø212

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




on the visible part of the product once installed



Technische Daten

lm System:	2947	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	25.3	MacAdam Step:	2
lm Lichtquelle:	3550	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	22	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	116.5	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
lm im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

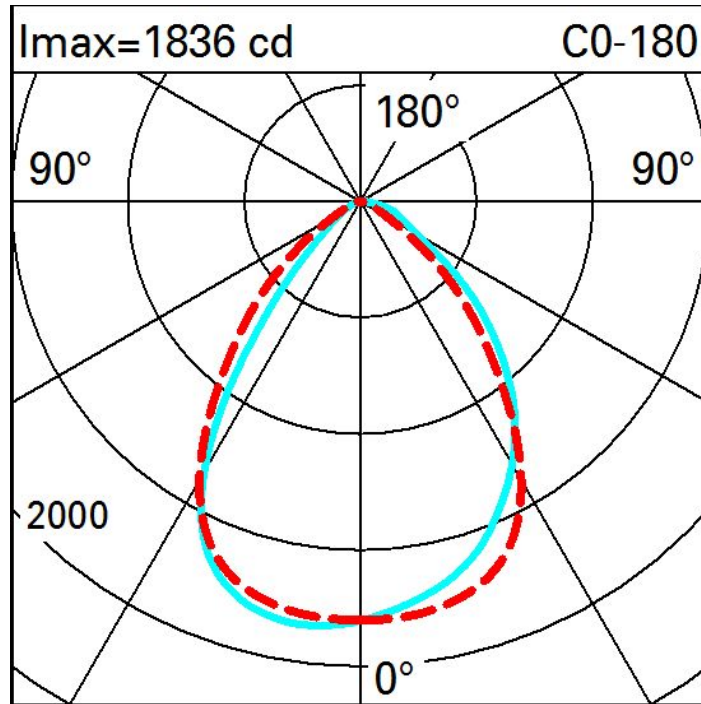

Beleuchtungen

Lux		Wall distance = 1m											
3													
	2	4	11	31	95	153	95	31	11	4	2		
	2	3	7	19	68	189	280	189	68	19	7	3	
	1	5	14	40	96	172	213	172	96	40	14	5	
	1	10	21	44	79	115	132	115	79	44	21	10	
	0	12	23	39	58	74	82	74	58	39	23	12	
		m	-2	-1	0	1	2	3					