

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: N126

N126: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame



Código producto

N126: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color neutral white 4000K.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

1.02


Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP43


En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	1271	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	14.9	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	2050	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	13	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	85.3	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Número de grupos ópticos:	1

Polar

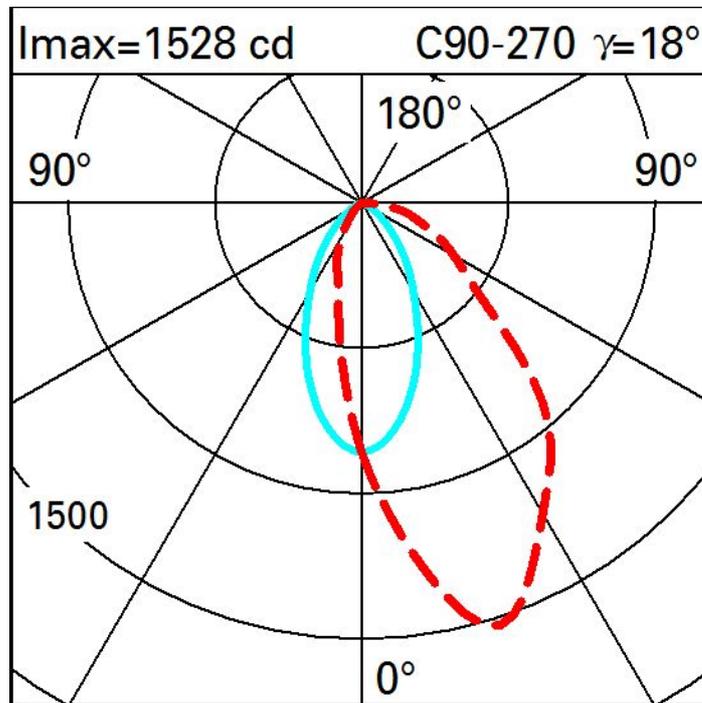

Iluminaciones

Lux Wall distance = 1m

3											
	0.2	0.7	3	17	95	215	95	17	3	0.7	0.2
2	1	4	12	43	143	264	143	43	12	4	1
	3	7	18	55	144	206	144	55	18	7	3
1	4	8	20	50	96	126	96	50	20	8	4
	4	9	19	38	62	79	62	38	19	9	4
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				