

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: B787+1785
B787: Strahler



Produktcode

B787: Strahler **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Wandleuchte zum Betrieb mit 20W-Entladungslampen vom Typ CDM-Tm. Leuchtengehäuse und Rahmen aus Druckguss aus Aluminiumlegierung hergestellt und mit grauem Flüssigacryllack von hoher Witterungs- und UV-Beständigkeit lackiert. Gehärtetes, transparentes Natrium-Kalzium-Abschlussglas mit einer Stärke von 4 mm, am Rahmen mit Silikon befestigt. Der Rahmen ist mit dem Leuchtengehäuse durch zwei unverlierbare Schrauben aus Edelstahl AISI 304 und einen gelenkigen Stift aus Edelstahl AISI 303 fest verbunden; dazwischen befindet sich eine Silikondichtung 50 Shore. Der Reflektor für die asymmetrische Queroptik besteht aus Reinstaluminium (99,85%), eloxiert (Stärke: 2 - 4 Mikron). Die Leuchte lässt sich mit einer mechanischen Blockiervorrichtung vertikal um +45°/-60° und horizontal um 337° ausrichten. Öffnungen zum Abfluss des Regenwassers am Gehäuse und Rahmen. Die Anschlussdose aus Druckguss aus Aluminiumlegierung verfügt über doppelte Kabelverschraubung PG11 aus EPDM zur Durchgangsverdrahtung. Alle äußeren Schraubteile sind aus Edelstahl A2 gefertigt. Keine Dispersion des Lichtstromes nach oben, entsprechend strengster Vorschriften gegen Lichtmog (voll abgeschirmte Leuchtengehäuse der Klasse G6 (FCO) nach EN 13201). Verschiedene Zubehörteile erhältlich: Farbfilter, Streuglas, Schutzgitter, Blendschutzschirme, die allein oder gekoppelt verwendet werden können.

Installation

Boden- und Wandinstallation (Beton-, Vollziegel und Natursteinböden) mittels zusätzlichem Befestigungssatz, im Erdreich mittels Erdspeiß und an Masten mittels Mastschelle.

Farben

Weiß (01) | Grau (15)

Montage

Wandanbauleuchte | Erdspeiß

Verkabelung

Netzspannungslampe. Doppelte Kabelverschraubung PG 11 aus EPDM zur Durchgangsverdrahtung.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1631,8	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	150	Eingangsspannung [V]:	230
Im Lichtquelle:	2400	Lampencode:	1785
W Lichtquelle:	150	Fassungstype:	R7s
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	10,9	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	QT-DE 12
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 68 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.
CRI:	100		

Polardiagramm

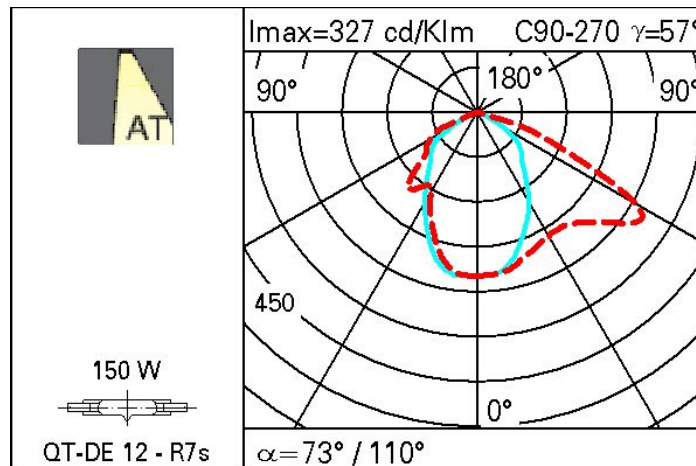

Isolux

