

View Opti Beam Lens circular


Design iGuzzini /
Arup

iGuzzini

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q290

Q290: luminaria circular de cuerpo pequeño - WW



Código producto

Q290: luminaria circular de cuerpo pequeño - WW

Descripción

Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre raíl trifásico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presión y parte frontal de material termoplástico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Cuerpo óptico con led en tono de color neutral White 4000K, tecnología OPTIBEAM LENS y distribución luminosa wall-washer para asegurar una iluminación vertical homogénea de la pared. Controlador regulable DALI integrado en caja con sistema semiescamoteable en raíl. Posibilidad de instalación de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribución luminosa, deflector o soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asimétrica capaz de evitar la dispersión de luz parásita en el techo.

Instalación

En raíl electrificado trifásico/DALI

Colores

Negro (04) | Blanco/Negro (47)

Peso (Kg)

1.08

Montaje

raile dali|raíl trifásico

Equipo

Incluye componentes regulables DALI integrados en caja semiescamoteable en raíl.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1753	MacAdam Step:	2
W de sistema:	21.8	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	2540	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	18	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	80.4	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
CRI (mínimo):	80	Control:	DALI-2
Temperatura de color [K]:	4000		

Polar

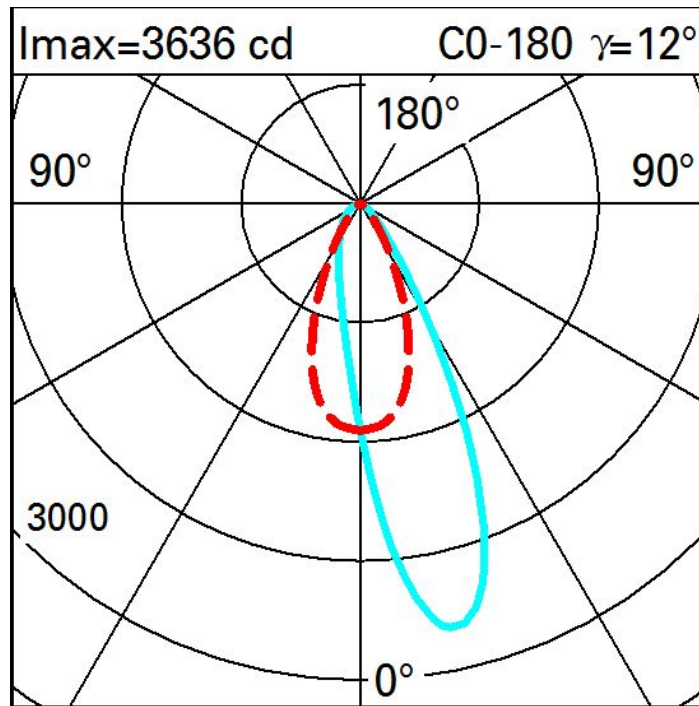

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.1	0.3	0.9	3	9	24	9	3	0.9	0.3	0.1			
2	0.4	1	3	9	29	60	29	9	3	1	0.4			
	0.8	2	6	20	62	104	62	20	6	2	0.8			
1	1	3	9	35	103	160	103	35	9	3	1			
	2	5	15	47	104	145	104	47	15	5	2			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							