

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MXN0

MXN0: Winkelprofil Minimal mit LED-Modul - Warm White - elektronische, dimmbare DALI-Versorgungseinheit



Produktcode

MXN0: Winkelprofil Minimal mit LED-Modul - Warm White - elektronische, dimmbare DALI-Versorgungseinheit **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Winkelelement für Profile der Version Minimal (rahmenlos); komplett mit LED-Modul; opaler Metacrylat-Blendschirm, voreingestellt für die Verbindung durch Überlappung, Durchgangsverkabelung für Lichtreihen. Hochleistungs-LED Warm White.

Installation

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Um eine Reiheninstallation mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, muss an jeder Seite des Winkels immer mindestens ein Anfangsmodul installiert werden.

Farben

Aluminium (12)

Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

Verkabelung

Das Winkelprofil ist mit Durchgangsverkabelung zur Reiheninstallation ausgestattet. Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss. Das LED-Modul ist mit integrierter elektronischer, dimmbarer DALI-Versorgungseinheit ausgestattet.

Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Um eine Reiheninstallation mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, sind immer zwei Anfangsmodule nötig, da an jeder Seite des Winkels ein Anfangsmodul installiert werden muss.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1752	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	21.4	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	1200	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	8.3	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	81.8	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	2
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 73 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

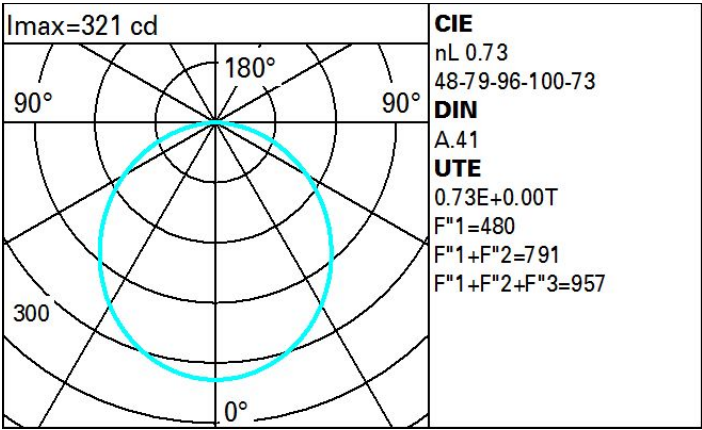

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	40	35	31	39	34	34	29	40
1.0	53	46	40	36	45	40	39	34	47
1.5	60	55	50	46	53	49	48	44	60
2.0	65	60	56	53	59	55	54	50	68
2.5	68	64	60	57	62	59	58	54	74
3.0	69	66	63	61	64	62	61	57	78
4.0	72	69	67	65	67	65	64	61	83
5.0	73	71	69	67	69	68	66	63	86

Söllner-Diagramm

