



- Apparecchio ad emissione diretta e indiretta/diretta finalizzato all'utilizzo di sorgenti a LED.
- Disponibile nelle versioni a sospensione, plafone, ed incasso.
- Vano ottico in alluminio estruso anodizzato, schermo diffusore in metacrilato per emissione luce generale o microprismato per emissione con luminanza controllata UGR<19.
- Versioni con alimentazione elettronica e DALI.
- Versioni a sospensione predisposte per l'accensione contemporanea di entrambe le emissioni luminose (diretta e indiretta); complete di driver, cavetti di sostegno L=1500mm con regolazione millimetrica e apposita basetta di alimentazione.
- Versioni a plafone con kit di installazione da ordinare separatamente come accessorio.
- Versioni piantana con cablaggi DALI e DALI ACTILUME con sensore di presenza e Lux.
- IP20
- IP40 sul corpo a vista dell'incasso a prodotto installato.

Distribuzione luminosa

Schermo opale

La versione con schermo diffusore in metacrilato opale assicura una distribuzione diffusa e uniforme della luce.



Up/down light
per sospensione



Down light
per incasso
e parete/soffitto

Schermo microprismato (solo per versione LED)

L'apparecchio con schermo microprismato garantisce una elevata efficienza luminosa ed il perfetto controllo della luminanza UGR<19.



Up/down light
per sospensione



Down light
per incasso
e parete/soffitto

Versioni

Disponibile nelle versioni:

- parete/plafone
- incasso
- sospensione
- piantana



Plafone



Incasso



Piantana

Up light 69%
Down light 31%

Sono disponibili versioni con sensore day-light e rilevatore di presenza




Applicazione
a parete



Parete

Up light 56%
Down light 44%

Sospensione



W	lm	codice colore
Up/down light - Low contrast		
LED		
4000K - CRI 80		
42W	952 up	ME68 12
	6405 down	

3000K - CRI 80		
42W	885 up	ME69 12
	5954 down	

4000K - CRI 80 - DALI		
42W	952 up	ME70 12
	6405 down	

3000K - CRI 80 - DALI		
42W	885 up	ME71 12
	5954 down	

Completo di basette di alimentazione e cavi di sospensione L=1500 mm		
Up/down light - UGR<19 3000 cd/mq		
LED		
4000K - CRI 80		
42W	1015 up	N257 12
	6400 down	

3000K - CRI 80		
42W	944 up	N258 12
	5949 down	

4000K - CRI 80 - DALI		
42W	1015 up	N259 12
	6400 down	


3000K - CRI 80 - DALI		
42W	944 up	N260 12
	5949 down	

Completo di basette di alimentazione e cavi di sospensione L=1500 mm		
--	--	--

4000K - CRI 80 - DALI		
42W	1015 up	N259 12
	6400 down	

3000K - CRI 80 - DALI		
42W	944 up	N260 12
	5949 down	

Completo di basette di alimentazione e cavi di sospensione L=1500 mm		
--	--	--



W	lm	codice colore
Up/down light - Low contrast		
LED		
4000K - CRI 80		
42W	901 up	ME76 12
	6469 down	

3000K - CRI 80		
42W	838 up	ME77 12
	6014 down	

4000K - CRI 80 - DALI		
42W	901 up	ME78 12
	6469 down	

3000K - CRI 80 - DALI		
42W	838 up	ME79 12
	6014 down	

Completo di basette di alimentazione e cavi di sospensione L=1500 mm		
Up/down light - UGR<19 3000 cd/mq		
LED		
4000K - CRI 80		
42W	973 up	N261 12
	6448 down	

3000K - CRI 80		
42W	905 up	N262 12
	5994 down	

4000K - CRI 80 - DALI		
42W	973 up	N263 12
	6448 down	

3000K - CRI 80 - DALI		
42W	905 up	N264 12
	5994 down	

Completo di basette di alimentazione e cavi di sospensione L=1500 mm		
--	--	--



4000K - CRI 80 - DALI		
42W	973 up	N263 12
	6448 down	

Le versioni DALI occupano 1 indirizzo. Completo di basette di alimentazione e cavi di sospensione L=1500 mm		
---	--	--

Plafone / Parete / Incasso



W	lm	codice colore
Low contrast		
LED		
4000K - CRI 80		
36W	6150	ME84 12
3000K - CRI 80		
36W	5850	ME85 12
4000K - CRI 80 - DALI		
36W	6150	ME86 12
3000K - CRI 80 - DALI		
36W	5850	ME87 12
Down light - UGR<19 3000 cd/mq		
LED		
4000K - CRI 80		
36W	6150	N265 12
3000K - CRI 80		
36W	5850	N266 12
4000K - CRI 80 - DALI		
36W	6150	N267 12
3000K - CRI 80 - DALI		
36W	5850	N268 12



W	lm	codice colore
Low contrast		
LED		
4000K - CRI 80		
36W	6150	ME92 12
3000K - CRI 80		
36W	5850	ME93 12
4000K - CRI 80 - DALI		
36W	6150	ME94 12
3000K - CRI 80 - DALI		
36W	5850	ME95 12
Down light - UGR<19 3000 cd/mq		
LED		
4000K - CRI 80		
36W	6150	N269 12
3000K - CRI 80		
36W	5850	N270 12
4000K - CRI 80 - DALI		
36W	6150	N271 12
3000K - CRI 80 - DALI		
36W	5850	N272 12

installazione a plafone/parete



Kit di installazione
a plafone/parete

codice colore
MX49 00 per moduli 600x600
MX50 00 per moduli 300x1200


installazione ad incasso



Adattatore per installazione
su controsoffitto in
cartongesso

codice colore
9695 00 per moduli 600x600
9689 00 per moduli 300x1200

Parete



W	lm	codice colore
---	----	---------------

Up/down light

LED

4000K - CRI 80 - DALI		
31W	2194 up	5192 01-15
	2786 down	

3000K - CRI 80 - DALI		
31W	2092 up	5193 01-15
	2657 down	


Up/down light - con inverter

LED

4000K - CRI 80 - DALI		
31W	2194 up	5194 01-15
	2786 down	

3000K - CRI 80 - DALI		
31W	2092 up	5195 01-15
	2657 down	

Incasso



W	lm	codice colore
---	----	---------------

Low contrast

LED

4000K - CRI 80 - DALI		
36W	6150	P172 12

3000K - CRI 80 - DALI		
36W	5850	P173 12

Completo di adattatore per installazione su controsoffitti di passo 625x625

Down light - UGR<19 3000 cd/mq

LED


4000K - CRI 80 - DALI		
36W	6150	P174 12

3000K - CRI 80 - DALI		
36W	5850	P175 12

Completo di adattatore per installazione su controsoffitti di passo 625x625

Piantana

new
Disponibile

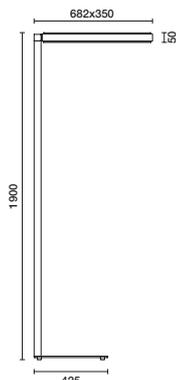

W	lm	codice colore
---	----	---------------

Up/down light

LED

4000K - CRI 80 - DALI		
73W	6943 up	4589 01-15
• 100W	17000	Q272 01-15

Dotato di cavo L=2000 con spina

Up/down light - ACTILUME con sensore di presenza e Lux

LED

4000K - CRI 80 - DALI		
73W	6943 up	4590 01-15
• 100W	17000	Q273 01-15

Dotato di cavo L=2000 con spina

accessori




Telecomando per controllo delle versioni ACTILUME

codice colore

9704 04



Parete/soffitto



Incasso



- Apparecchio LED ad emissione diretta.
- Disponibile nelle versioni a plafone ed incasso (tramite kit accessorio).
- Vano ottico in alluminio estruso verniciato, schermo diffusore in metacrilato per emissione luce generale o microprismato per emissione con luminanza controllata UGR<19.
- Versioni con alimentazione elettronica e DALI.
- Altezza ridotta dell'apparecchio.
- Versioni a plafone con kit di installazione da ordinare separatamente come accessorio. Con lo stesso kit è possibile installare i prodotti a parete.
- IP20
- IP40 sul corpo a vista dell'incasso a prodotto installato.

Distribuzione luminosa

Schermo opale

La versione con schermo diffusore in metacrilato opale assicura una distribuzione diffusa e uniforme della luce.



Down light per incasso e parete/soffitto

Schermo microprismato

L'apparecchio con schermo microprismato garantisce una elevata efficienza luminosa ed il perfetto controllo della luminanza UGR<19.



Down light per incasso e parete/soffitto

Versioni

Disponibile nelle versioni:

- incasso (300x300 mm)
- sospensione




Sospensione



Incasso
300x300

Plafone / Parete



W	lm	codice colore
Low contrast		
LED		
4000K - CRI 80		
17W	2700	P612 01
3000K - CRI 80		
17W	2550	P613 01
4000K - CRI 80 - DALI		
17W	2700	P614 01
3000K - CRI 80 - DALI		
17W	2550	P615 01

installazione a plafone/parete


	codice colore
Kit di installazione a plafone/parete	MY32 00
Adattatore per installazione su controsoffitto in cartongesso	MY33 00

Incasso



W	lm	codice colore
Low contrast		
LED		
4000K - CRI 80 - DALI		
32W	4600	P178 01
3000K - CRI 80 - DALI		
32W	4300	P179 01
Completo di adattatore per installazione su controsoffitti di passo 625x625		
High contrast - UGR<19 3000 cd/mq		
LED		
4000K - CRI 80 - DALI		
32W	4600	P180 01
3000K - CRI 80 - DALI		
32W	4300	P223 01
Completo di adattatore per installazione su controsoffitti di passo 625x625		

Plafone / Parete / Incasso / Sospensione




W	lm	codice colore
Low contrast		
LED		
4000K - CRI 80		
32W	4600	MT10 01
3000K - CRI 80		
32W	4300	MT11 01
4000K - CRI 80 - DALI		
32W	4600	MT12 01
3000K - CRI 80 - DALI		
32W	4300	MT13 01
High contrast - UGR<19 3000 cd/mq		
LED		
4000K - CRI 80		
32W	4600	MT14 01
3000K - CRI 80		
32W	4300	MT15 01
4000K - CRI 80 - DALI		
32W	4600	MT16 01
3000K - CRI 80 - DALI		
32W	4300	MT17 01

installazione a plafone/parete

	codice colore
Kit di installazione a plafone/parete	MX49 00 per moduli 600x600 MX50 00 per moduli 300x1200

installazione ad incasso

	codice colore
Adattatore per installazione su controsoffitto in cartongesso	9695 00 per moduli 600x600 9689 00 per moduli 300x1200



W	lm	codice colore
Low contrast		
LED		
4000K - CRI 80		
32W	4600	MT18 01
3000K - CRI 80		
32W	4300	MT19 01
32W	4300	MT21 01
4000K - CRI 80 - DALI		
32W	4600	MT20 01
High contrast - UGR<19 3000 cd/mq		
LED		
4000K - CRI 80		
32W	4600	MT22 01
32W	4600	MT24 01
3000K - CRI 80		
32W	4300	MT23 01
3000K - CRI 80 - DALI		
32W	4300	MT25 01

installazione a sospensione

	codice colore
Kit basetta di alimentazione con cavi di sospensione L=1500 e carter	MXW1 00 per versioni elettroniche MXW2 00 per versioni DALI

La Cittadella Vodafone - Padova, Italia

Progetto: Diaspro, Impro, Sepro / Realizzazione: Termigas Spa / Progetto architettonico e di interni: Studio Dante O. Benini & Partners Architects / Foto: Beppe Raso

I dati si riferiscono al flusso luminoso della sorgente. I valori del sistema sono disponibili nel supplemento "Riferimento codice/pagina" in fondo al catalogo. Le informazioni tecniche possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

