


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: MN94+LED

MN94: appareil encastrable Ø 205 - LED dissipation passive Blanc Neutre - alimentation DALI intégrée - spot



Référence produit

MN94: appareil encastrable Ø 205 - LED dissipation passive Blanc Neutre - alimentation DALI intégrée - spot **Attention ! Code abandonné**

Description technique

appareil extractible orientable encastrable pour source LED avec système passif de dissipation thermique. Structure avec collerette et corps principal en aluminium moulé sous pression ; surface modelée à fort effet radiant entraînant une nette réduction de la température tout en maintenant dans le temps les performances de la source LED. Charnières de rotation en acier, bague de fermeture du corps en aluminium chromé. Réflecteur avec optique à haut rendement, en aluminium extra-pur - ouverture spot. Orientation du corps avec dispositif manuel : intérieur 30° - extérieur 75° - rotation sur l'axe 355°. Fourni avec groupe d'alimentation dimmable DALI raccordé à l'appareil. LED blanc neutre à rendement élevé.

Installation

à encastrer avec ressorts en acier pour faux-plafonds d'épaisseurs à partir de 1 mm ; ouverture de préparation Ø 195

Coloris

Blanc/Aluminium (39) | Gris/Aluminium (78)

Montage

encastré au plafond

Câblage

sur bloc transformateur avec connexions à raccord rapide


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	2238,3	IRC:	80
W du système:	32	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	2700	MacAdam Step:	3
W source:	32	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	69,9	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI
Angle d'ouverture [°]:	12°		

Polaire

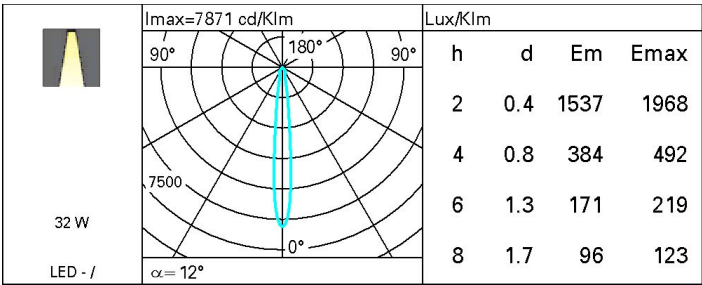

	R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	74	70	67	65	69	67	66	64	77	
1.0	77	74	71	69	73	71	70	67	81	
1.5	82	79	77	75	78	76	75	73	88	
2.0	84	82	81	79	81	80	79	76	92	
2.5	86	84	83	82	83	82	81	79	95	
3.0	87	86	85	84	84	84	83	80	97	
4.0	88	87	87	86	86	85	84	82	99	
5.0	88	88	87	87	86	86	85	83	100	

QC	A	G	1.15	2000	1000	500		<=300		
	B		1.50		2000	1000	750	500	<=300	
	C		1.85			2000		1000	500	<=300

85°
75°
65°
55°
45°

10¹ 2 3 4 5 6 8 10³ 2 3 4 5 6 8 10⁴ cd/m²

C0-180 C90-270