

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: P022
P022: Corps moyen - Warm white - optique wall washer



Référence produit

P022: Corps moyen - Warm white - optique wall washer **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail électrique pour source LED PCB linéaire tonalité Warm White (3000K). Le produit est équipé d'un réflecteur en aluminium extra-pur anodisé afin de garantir une distribution lumineuse wall washer pour un éclairage vertical du mur de haut en bas. Ballast électronique intégré au corps de l'appareil. Groupe optique en aluminium moulé sous pression. Rotation verticale de 360° et inclinaison horizontale de 90°. Dissipation passive de la chaleur. Possibilité d'installation de l'écran asymétrique accessoire.

Installation

Sur rail électrifié ou sur patère

Coloris

Noir (04) | Blanc/Noir (47)

Poids (Kg)

1.35

Montage

fixé à un rail 3 allumages/en saillie au plafond

Câblage


Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	2280	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	38.6	MacAdam Step:	2
Im source:	2850	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	33	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	59.1	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Control:	On/off
IRC (minimum):	90		

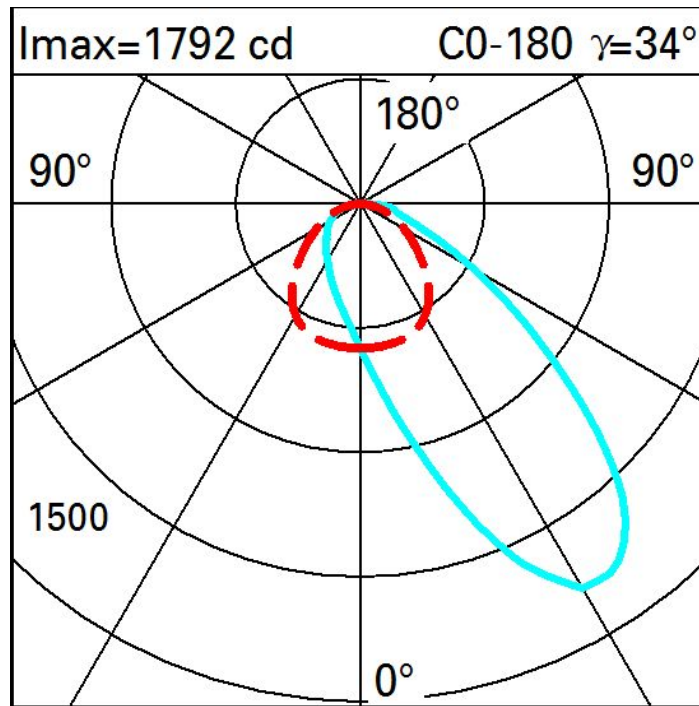

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	4	9	22	58	153	239	153	58	22	9	4												
2	7	16	43	128	332	481	332	128	43	16	7												
	10	23	58	142	262	327	262	142	58	23	10												
1	12	25	52	97	142	161	142	97	52	25	12												
	13	23	39	58	75	80	75	58	39	23	13												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																