


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: N332

N332: Empotrable frameless - LED - Warm white - Alimentación dimerizable DALI integrada - wall washer



Código producto

N332: Empotrable frameless - LED - Warm white - Alimentación dimerizable DALI integrada - wall washer **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Aparato miniaturizado rectangular empotrable con lámparas LED. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión minimal (frameless) para instalación a ras del techo. Sistema óptico asimétrico especializado para obtener una distribución eficaz wall washer. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - pantalla en PMMA con textura mil rayas; una película especial de material acrílico, combinada con la pantalla, permite obtener una emisión uniforme y eficaz en la pared. Armazón perimetral interno de policarbonato negro. Incluye grupo de alimentación dimerizable DALI conectado al aparato. LED blanco warm.

Instalación

Empotrable con muelles de alambre de acero en el adaptador correspondiente (incluido) que permite efectuar la instalación a ras del techo. Fijación del adaptador al contratecho (esp. 12,5 mm) con tornillos autorroscantes; sucesivas operaciones de estucado y enrasado; introducción del cuerpo del aparato y acabados estéticos. Ranura de preparación 35 x 271

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)

0.73

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

En caja de alimentación: conexiones de tornillo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP43


En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	663	CRI (típico):	97
W de sistema:	24.5	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	1700	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	21	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	27.1	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	95	Control:	DALI

Polar

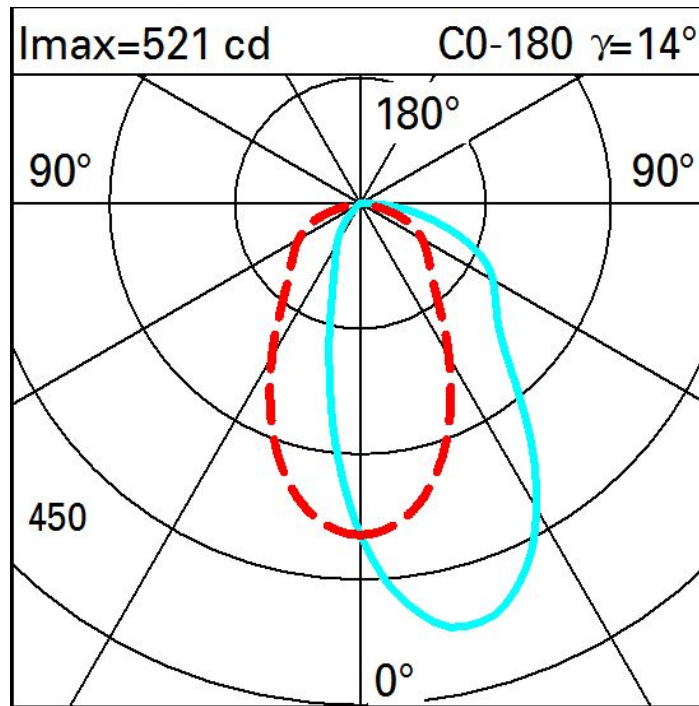

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	2	4	10	26	72	122	72	26	10	4	2		
2	3	7	14	29	63	88	63	29	14	7	3		
	4	7	13	27	51	66	51	27	13	7	4		
1	4	6	11	22	36	43	36	22	11	6	4		
	3	6	10	16	23	27	23	16	10	6	3		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						