

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: P028

P028: Großer Korpus - Warm White - Optik Wall Washer

**Produktcode**

P028: Großer Korpus - Warm White - Optik Wall Washer **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene, zur Bestückung mit linearen LEDs PCB im Farbton Warm White (3000K). Produkt komplett mit Reflektor aus superreinem eloxiertem Aluminium, um eine Up Light Wall Washer-Lichtverteilung für die vertikale Ausleuchtung der Wand von oben nach unten zu erzielen. In den Korpus integriertes, elektronisches Vorschaltgerät. Das Leuchtgehäuse ist aus Aluminiumdruckguss hergestellt. Drehung um 360° um die Senkrechte und Schrägstellung um 90° zur Waagrechten Passive Wärmeableitung. Möglichkeit der Anbringung des als Zubehör lieferbaren asymmetrischen Schirms.

Installation

mit Stromschiene oder Einbaudose

Farben

Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)

Gewicht (Kg)

2.11


Montage

Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

Verkabelung


Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	2720	CRI (minimum):	90
W System:	48.1	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	3400	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	43	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	56.5	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	1

Polardiagramm

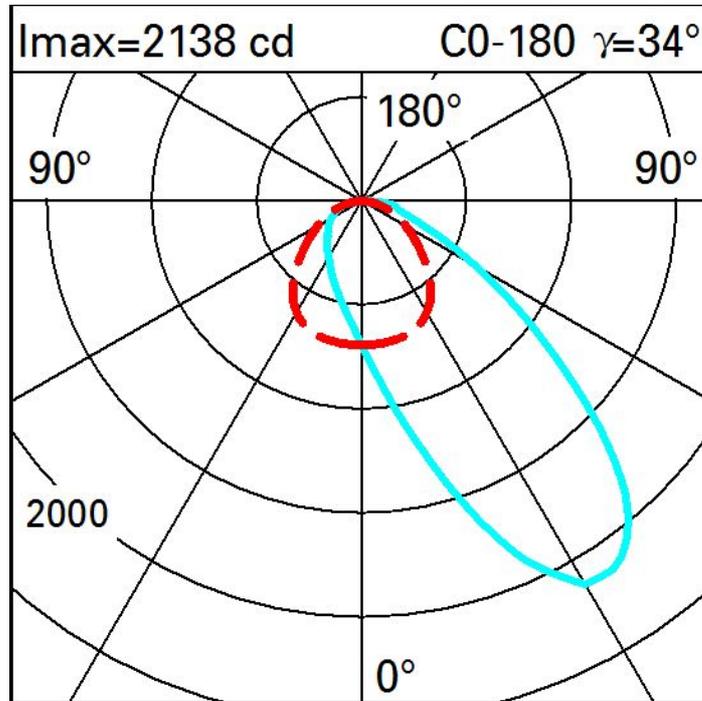

Beleuchtungen

Lux Wall distance = 1 m

3											
	5	11	26	70	183	285	183	70	26	11	5
2	8	19	51	153	396	574	396	153	51	19	8
	12	28	69	169	313	390	313	169	69	28	12
1	15	30	63	115	170	192	170	115	63	30	15
	15	28	47	70	90	95	90	70	47	28	15
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				