

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MC28

MC28: Empotrable cuadrada - 226x226 mm H=146 mm -warm white - alimentador electrónico - óptica luz genera con luminancia controlada UGR<19



Código producto

MC28: Empotrable cuadrada - 226x226 mm H=146 mm -warm white - alimentador electrónico - óptica luz genera con luminancia controlada UGR<19 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria cuadrada fija y empotrable para usar con lámparas LED. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antiarañazos. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Producto equipado con grupo LED 2000 lm en tono de color warm white 3000K y driver electrónico separado del aparato. Distribución luminosa luz general, con luminancia controlada (UGR<19).

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor a partir de 1 mm. y hasta 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

2.21

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Producto equipado con componentes electrónicos


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP23

En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	1819	CRI:	80
W de sistema:	21	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	2000	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	18	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	86.6	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	91	Número de grupos ópticos:	1

Polar

Imax=1539 cd				C0-180		CIE		Lux				
90°				180°		nL 0.91		h	d1	d2	Em	Emax
						86-100-100-100-91		1	1.3	1.3	1105	1539
						UGR 16.7-16.7		2	2.6	2.6	276	385
						DIN A.61		3	3.9	3.9	123	171
						UTE 0.91A+0.00T		4	5.2	5.2	69	96
						F*1=860						
						F*1+F*2=999						
						F*1+F*2+F*3=1000						
						CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65°						
						UGR<19 L<1500 cd/mq @65°						
α=66°				0°								

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	76	71	67	64	70	66	66	62	68
1.0	81	76	72	69	75	71	71	67	74
1.5	87	83	80	78	82	79	78	75	83
2.0	90	88	85	83	86	84	83	80	88
2.5	92	90	88	87	89	87	86	83	92
3.0	94	92	91	89	90	89	88	85	94
4.0	95	94	93	92	92	91	90	87	96
5.0	96	95	94	93	93	92	91	88	97

Curva límite de luminancia

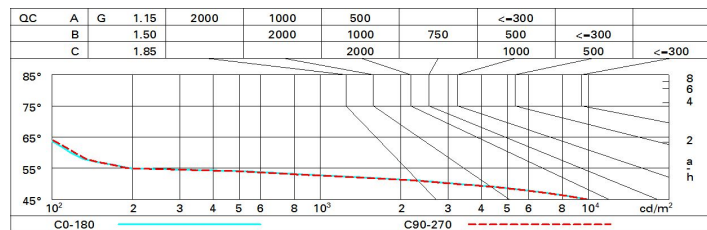


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	17.2	18.0	17.5	18.2	18.4	17.2	17.9	17.5	18.2	18.4
	3H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3	17.1	17.8	17.4	18.0	18.3
	4H	17.0	17.6	17.3	17.9	18.2	17.0	17.6	17.4	17.9	18.2
	6H	16.9	17.5	17.3	17.8	18.1	16.9	17.5	17.3	17.8	18.1
	8H	16.9	17.4	17.3	17.8	18.1	16.9	17.4	17.3	17.8	18.1
	12H	16.9	17.4	17.2	17.7	18.1	16.9	17.4	17.3	17.7	18.1
4H	2H	17.0	17.6	17.4	17.9	18.2	17.0	17.6	17.3	17.9	18.2
	3H	16.9	17.4	17.3	17.7	18.1	16.9	17.4	17.3	17.7	18.1
	4H	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0
	6H	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9
	8H	16.7	17.0	17.1	17.4	17.9	16.7	17.0	17.1	17.4	17.9
	12H	16.6	16.9	17.1	17.4	17.8	16.6	16.9	17.1	17.4	17.8
8H	4H	16.7	17.0	17.1	17.4	17.9	16.7	17.0	17.1	17.4	17.9
	6H	16.6	16.9	17.0	17.3	17.8	16.6	16.9	17.0	17.3	17.8
	8H	16.5	16.8	17.0	17.2	17.7	16.5	16.8	17.0	17.2	17.7
	12H	16.5	16.7	17.0	17.2	17.7	16.5	16.7	17.0	17.2	17.7
12H	4H	16.6	16.9	17.1	17.4	17.8	16.6	16.9	17.1	17.4	17.8
	6H	16.5	16.8	17.0	17.2	17.7	16.5	16.8	17.0	17.2	17.7
	8H	16.5	16.7	17.0	17.2	17.7	16.5	16.7	17.0	17.2	17.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.9 / -18.5					2.9 / -18.7				
	1.5H	4.3 / -25.8					4.3 / -25.6				
	2.0H	6.2 / -26.6					6.3 / -26.4				